TOILETTENWAGEN

GL2800 212 VAKUUM SOLAR

TOILETTENWAGEN MIT 1 DAMENABTEIL, 1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL, VAKUUM-TECHNIK, ABWASSERTANK IM FAHRZEUG-GESTELL UND SOLARMODUL

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1684 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2800 mm
Länge gesamt mit Deichsel	4150 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1900 kg
Wandstärke	33 mm
Kapazität Frischwasser	400 l
Kapazität Abwasser	800 l
Solaranlage	700 Wp
Batteriepaket	600 Ah

MADE IN DÖBELN GERMANY

GRUNDRISS STANDARD

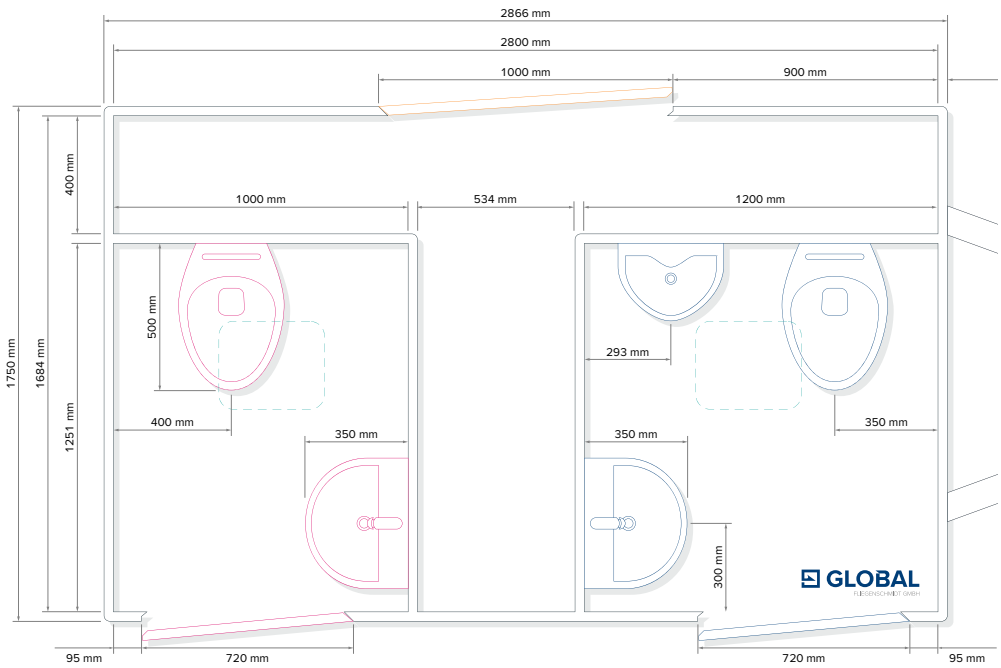

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL2800 212 TANK

Wasserautarke Modellvariante mit Abwassertank im Fahrgestell. Erhältlich mit Stromanschluss, Batteriepaket oder Stromanschluss und Batteriepaket für Beleuchtung. Solarmodul optional.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1684 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2800 mm
Länge gesamt mit Deichsel	4150 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1900 kg
Wandstärke	33 mm
Kapazität Frischwasser	400 l
Kapazität Abwasser	800 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

GL2800 212 VAKUUM

Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik. Erhältlich mit Stromanschluss, Batteriepaket oder Stromanschluss und Batteriepaket für Beleuchtung. Solarpaket optional erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1684 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2800 mm
Länge gesamt mit Deichsel	4150 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1900 kg
Wandstärke	33 mm
Kapazität Frischwasser	400 l
Kapazität Abwasser	800 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

SOLARANLAGE
MIT 700 WP

BATTERIEPAKET
MIT 600 AH

400 BENUTZUNGEN
OHNE SERVICEINTERVALL

SCHMALE AUFBAUBREITE
KEINE ZUSATZSPIEGEL NÖTIG

72 STUNDEN ELEKTRIK
OHNE NACHLADUNG