MOBILE SANITÄRSYSTEME AUF RÄDERN

GLOBAL
FLIEGENSCHMIDT

INHALT

ANHÄNGER- UND FAHRZEUGBAU 4

SANDWICHPANEELE AUS EIGENER HERSTELLUNG 6

TOILETTENWAGEN 8

GL2400 FRESH 10
GL2400 FREE 11
GL2400 BADMOBIL 12
GL2400 DUSCHMOBIL 13
GL2800 14
GL2800 TANK 15
GL2800 VAKUUM 15
GL3200 211 16
GL3200 212 17
GL4200 212 18
GL4200 212 TANK 19
GL4200 213 20
GL4200 213 TANK 21
GL4200 213 VAKUUM 21
GL4200 322 PRIVACY 22
GL4200 322 PRIVACY TANK 23
GL4200 322 PRIVACY VAKUUM 23
GL4200 313 24
GL4200 3X BAD 25
GL5200 413 26
GL5200 PRIVACY 10 27
GL6200 514 28
GL7000 515 29
GL7000 URI 30
GL7000 PRIVACY 14 31

BAUWAGEN & MOBILES BÜRO 32

GL3200 BAUWAGEN 34
GL4200 BAUWAGEN 35
GL4200 TANK – MOBILES BÜRO 36

MODULE 38

GM C2700 FRESH 40
GM C2700 BAD 41
GM C2700 SHOWER 1+1 41
GM C2800 HANDICAP MIT DUSCHE 42
GM C4200 HANDICAP +2 43

ENTSORGUNGSEINHEITEN 44

GLOBAL FLX 1000 PICK-UP 46
GLOBAL FLX 1400 PE 47
GLOBAL FXD 48

TRANSPORTANHÄNGER FÜR MOBILE TOILETTEN 50

GLOBAL EXPRESS 2 52
GLOBAL EXPRESS 8 53
GLOBAL EXPRESS 12 54

SONDERFAHRZEUGBAU 56

GLOBAL SALES TEAM 58

TOBIAS ZAHN 58
ANNE-GAËLLE FAVARON 58
PAWEŁ CHWEDORUK 58
RONNY SEIDLICH 58
MARGOT LÖWE 58
MARINA BAUER 58
KONSTANTIN KRÜGER 58
FRANZ FUCHS 58
JORGO MEYHÖFER 58

ANHÄNGER- UND FAHRZEUGBAU AM STANDORT DÖBELN

SANDWICHPANEELE AUS EIGENER HERSTELLUNG 6
TOILETTENWAGEN 8
BAUWAGEN & MOBILES BÜRO 32
MODULE 38
ENTSORGUNGSEINHEITEN 44
TRANSPORTANHÄNGER FÜR MOBILE TOILETTEN 50
SONDERFAHRZEUGBAU 56

SANDWICHPANEELE AUS EIGENER HERSTELLUNG

MODERNE PRODUKTION

Wir produzieren auf modernen Maschinen zur Sandwichverklebung mit Vakuumpresse. Auch zeitkritische Aufträge können so im großen Volumen, qualitativ hochwertig bearbeitet werden.

INDIVIDUELLE FERTIGUNG

Die Produktion unserer Sandwichelemente können wir individuell nach Auftrag anpassen. Möglich sind Deckschichten aus GFK (Glasfaserverstärktes Kunststoff), diverse Einlagen aus Holz, Aluminium oder PVC, Schaumkerne aus PUR-Schaum oder PP-Wabe in Raumgewichten von 40 bis 200 kg/m^3 und Stärken ab 13 mm.

ÜBERWACHTE QUALITÄT

Unsere Paneele entsprechen der Baustoffklasse B2, bieten ebenmäßige Oberflächen, haben eine hohe Isoliereigenschaft, unterliegen nicht temperaturabhängiger Verformung und verfügen über eine hohe Reparaturfähigkeit.

WEITREICHENDER EINSATZ

Die produzierten Elemente können zum Bau von isolierten Anhängern, Verkaufswagen, Filmfahrzeugen, Trockenfrachtkoffern, Kühlfahrzeugen, Freizeitmobile, Spezialaufbauten und mehr eingesetzt werden.

SANDWICHVERKLEBUNG MIT VAKUUMPRESSE

- Baujahr: 2018
- Aktuelles Produktionsformat: 7500 x 2800 mm
- Plattenstärken: ab 13 mm

ABUS 20t
Achtung!
Der Sicherheitsabstand Oberkante Kran
Unterkante Dachbinder beträgt
nur 200 mm.

TOILETTENWAGEN

GL2400 FRESH	10
GL2400 FREE	11
GL2400 BADMOBIL	12
GL2400 DUSCHMOBIL	13
GL2800	14
GL2800 TANK	15
GL2800 VAKUUM	15
GL3200 211	16
GL3200 212	17
GL4200 212	18
GL4200 212 TANK	19
GL4200 213	20
GL4200 213 TANK	21
GL4200 213 VAKUUM	21
GL4200 322 PRIVACY	22
GL4200 322 PRIVACY TANK	23
GL4200 322 PRIVACY VAKUUM	23
GL4200 313	24
GL4200 3X BAD	25
GL5200 413	26
GL5200 PRIVACY 10	27
GL6200 514	28
GL7000 515	29
GL7000 URI	30
GL7000 PRIVACY 14	31

PLATTFORMEN AUSBAUVARIANTE FRESH	GL2400	GL3200	GL4200	GL5200	GL6200	GL7000
AUSBAUVARIANTE FRESH						
Anzahl Damen/Herren/Urinale	111	211-212	313	513-514	514	515
Duschen	■	□	□	□	□	□
TECHNISCHE DATEN						
Anzahl Achsen	1	1	1	1–2	1–2	2
Höhe innen	2150 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm	2950 mm	2950 mm	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Breite innen	1700 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm	2470 mm	2470 mm	2470 mm	2470 mm	2470 mm
Länge innen	2450 mm	3200 mm	4200 mm	5295 mm	6275 mm	6950 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4000 mm	4700 mm	5800 mm	6800 mm	7800 mm	8500 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg	1400 kg	1800 kg	1800 kg	2000 kg	2700 kg
Stromanschluss (standard)	230 V, 16 A	230 V, 16 A	230 V, 16 A	230 V, 16 A	230 V, 16 A	230 V, 16 A

PLATTFORMEN AUSBAUVARIANTE AUTONOM	GL2400	GL2800	GL4200
AUSBAUVARIANTE AUTONOM			
Anzahl Damen/Herren/Urinale	111	111	212-213-322
Tank	■	■	■
Vakuum-Technik	□	■	■
TECHNISCHE DATEN			
Anzahl Achsen	1	1	2
Höhe innen	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Breite innen	1700 mm	1700 mm	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm	2400 mm	2470 mm
Länge innen	2450 mm	2800 mm	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4000 mm	4500 mm	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg	1900 kg	3500 kg
Stromanschluss (standard)	230 V, 16 A	230 V, 16 A	230 V, 16 A
Stromanschluss (Vakuum)			400 V, 16 A
Tank	in Kabinen	■	■
Vakuum	□	■	■
Frischwasser-Netzschluss zus. zum Tank	□	■	■
Tankmesssystem Abwasser-Frischwasser	□	■	■
Batteriepaket Stromversorgung	□	■	nur TANK
Solarpaket Stromversorgung	□	■	nur TANK
Höhenverstellbare Deichsel (LKW)	□	■	■
Frischwasser	2 x 100 l	400 l	800 l
Abwasser	2 x 200 l	800 l	1500 l

STANDARDAUSSTATTUNG

WCs wandhängend, Toilettenpapierrollenhalter, Toilettenbürste, Handwaschbecken, Druckspülarmaturen, wasserlose Urinale, Spiegel, Kleiderhaken an Kabinentüren, LED-Lichtpaket indirekt, Wasserfilter-Druckminderer Kombi-Einheit, Einspeiseanschluss für Druckluft, Muffenstopfen DN110, Klappstützen mit Knauf, Rückleuchten Standard (optional LED), Ablassschieber bei Tank-Fahrgestellen

SONDERAUSSTATTUNG

Storz-Kupplung, Extra-Stauraum, Dachhaube, Umgebungsleuchte, Besetzt-Anzeige LED, Handlauf an Eingangstür, Nassraumheizung, Winterpaket – Technikraum, Wasserhahn im Technikraum, Schamwand Herren, Sensorarmatur, Spender Kunststoff oder Edelstahl, Elektrischer Händetrockner, Wickeltisch wandhängend, Radio DAB+ Bluetooth inkl. Boxen, Klimaanlage, Warmwasser-Paket

GL2400 FRESH

TOILETTENWAGEN MIT 1 DAMENABTEIL UND
1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1700 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2450 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

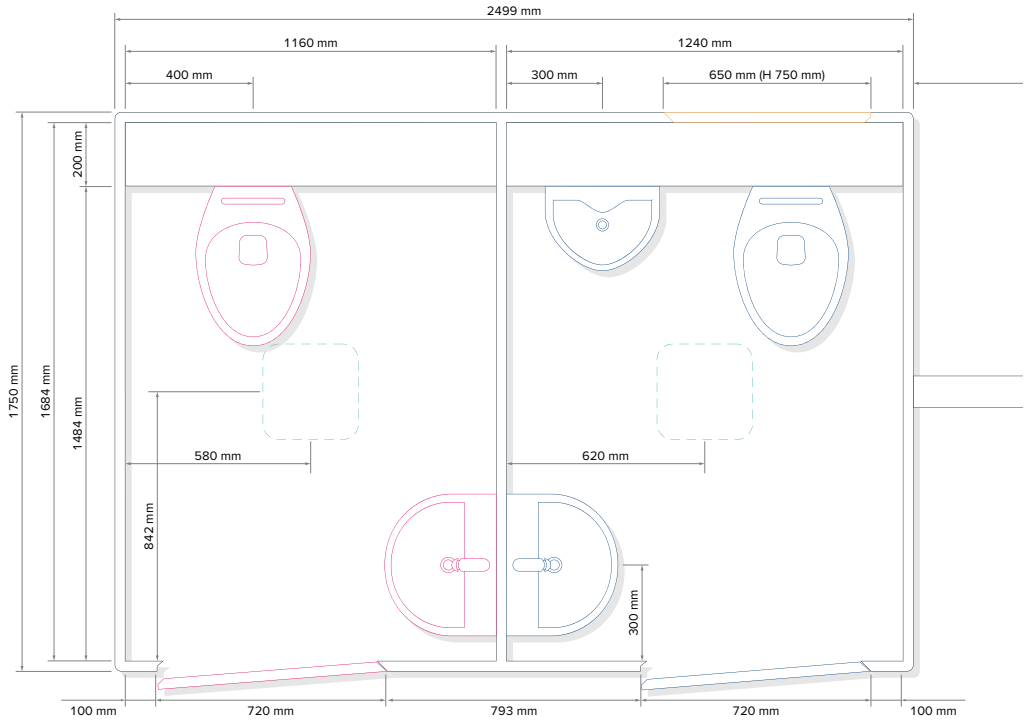

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL2400 FREE

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 1 DAMENABTEIL UND
1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1700 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2450 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Kapazität Frischwasser	2x100 l
Kapazität Abwasser	2x200 l

GRUNDRISS STANDARD

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL2400 BADMOBIL

MOBILES BADEZIMMER MIT DUSCHE,
WASCHBECKEN UND TOILETTE

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1700 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2450 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

MADE IN DÖBELN GERMANY

GRUNDRISS STANDARD

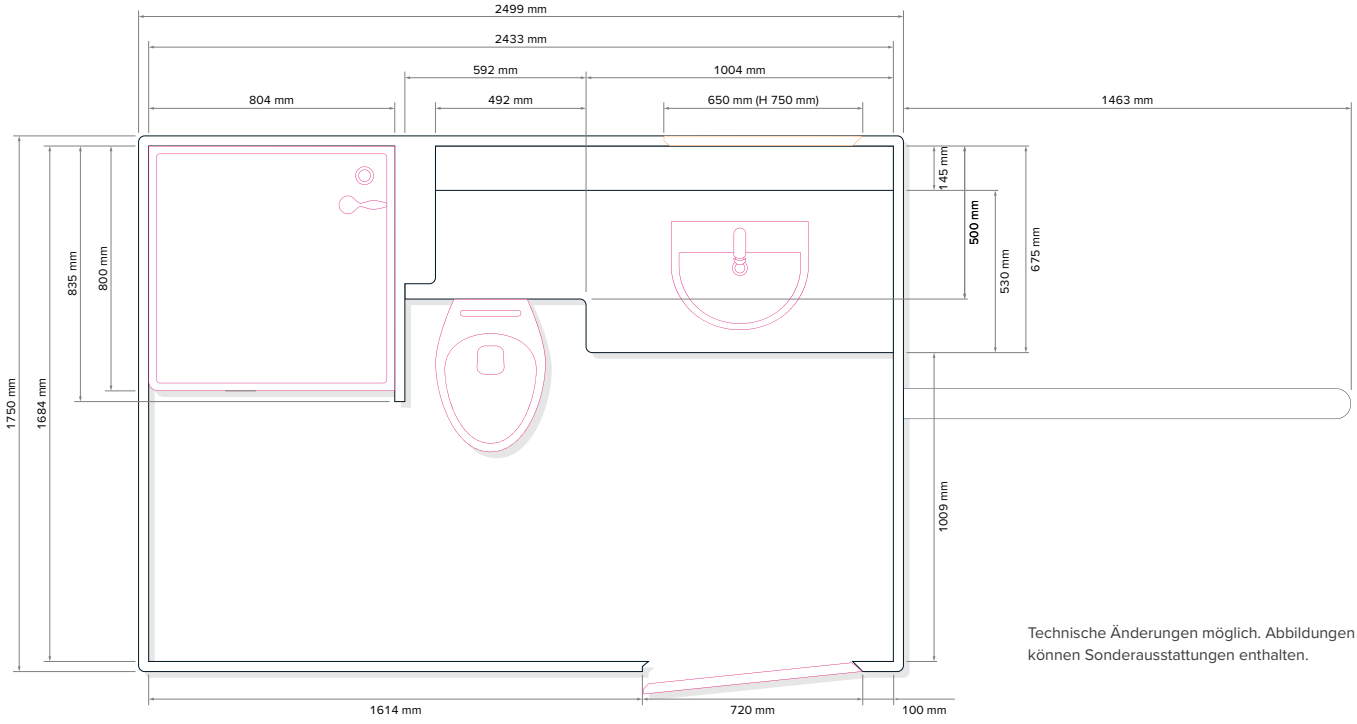

Technische Änderungen möglich. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL2400 DUSCHMOBIL

SANITÄRWAGEN MIT 1 DUSCHABTEIL UND
1 UNISEX TOILETTENABTEIL



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1700 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2450 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

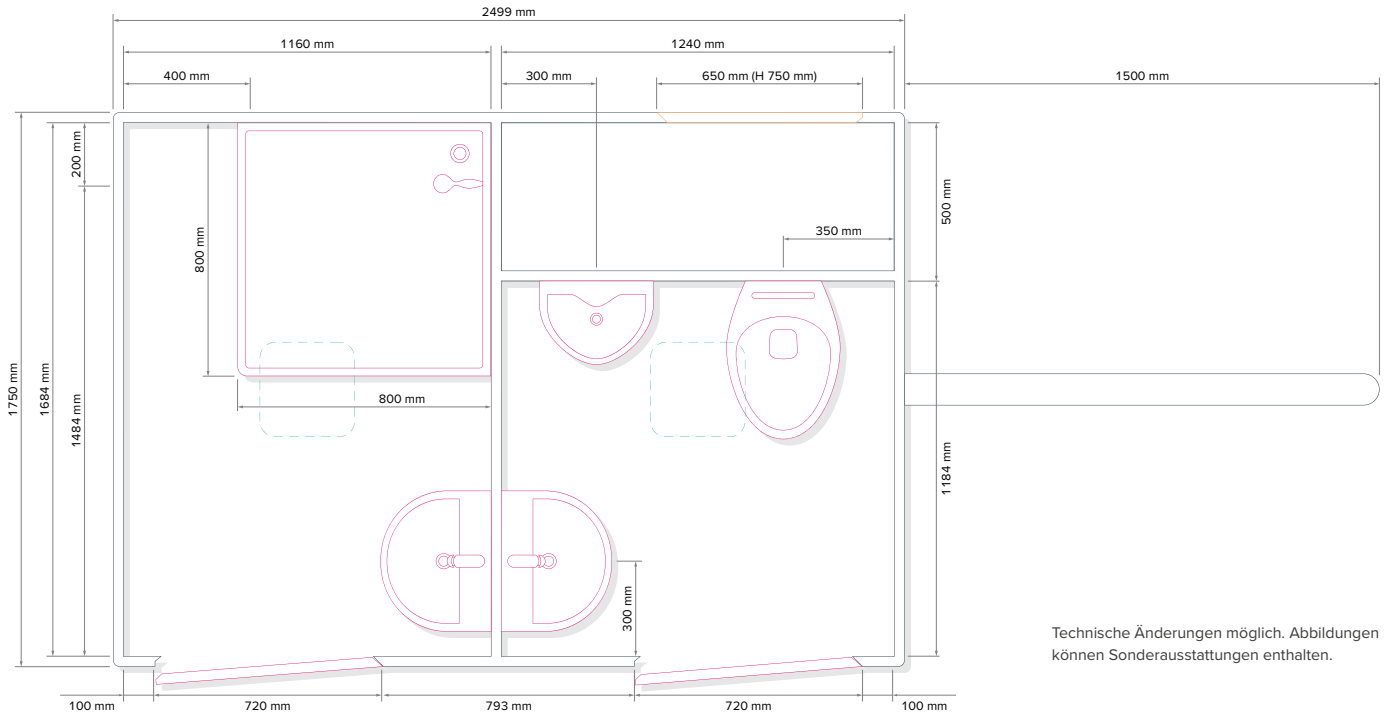

Technische Änderungen möglich. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL2800

TOILETTENWAGEN MIT 1 DAMENABTEIL, 1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL, OPTIONAL MIT VAKUUMTECHNIK, ABWASSERTANK IM FAHRZEUGGESTELL ODER SOLARMODUL

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1700 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2800 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4500 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1900 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Kapazität Frischwasser	400 l
Kapazität Abwasser	800 l
Solaranlage	700 Wp
Batteriepaket	600 Ah

MADE IN DÔBELN GERMANY

GRUNDRISS STANDARD

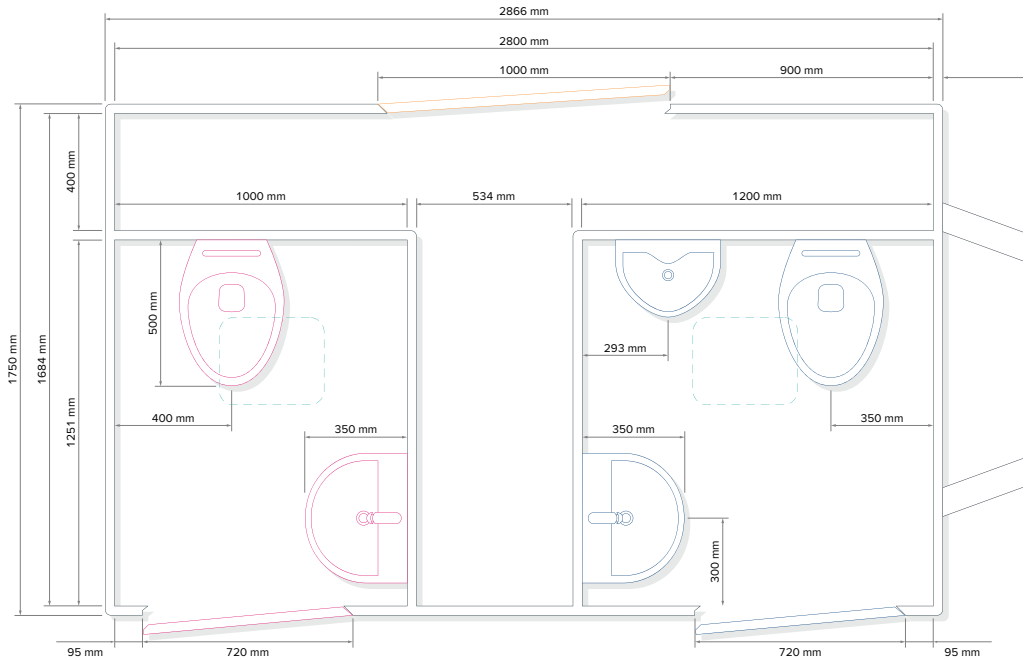

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL2800 TANK

Wasserautarke Modellvariante mit Abwassertank im Fahrgestell. Erhältlich mit Stromanschluss, Batteriepaket oder Stromanschluss und Batteriepaket für Vollbetrieb. Solarmodul optional.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1700 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2800 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4500 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1900 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Kapazität Frischwasser	400 l
Kapazität Abwasser	800 l

GL2800 VAKUUM

Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik. Erhältlich mit Stromanschluss, Batteriepaket oder Stromanschluss und Batteriepaket für Vollbetrieb. Solarpaket optional.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	1700 mm
Breite außen	1750 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2400 mm
Länge innen	2800 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4500 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1900 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Kapazität Frischwasser	400 l
Kapazität Abwasser	800 l

GL3200 211

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN UND 1 HERRENABTEIL MIT 1 URINAL

MADE IN DÔBELN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	3200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4700 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1400 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

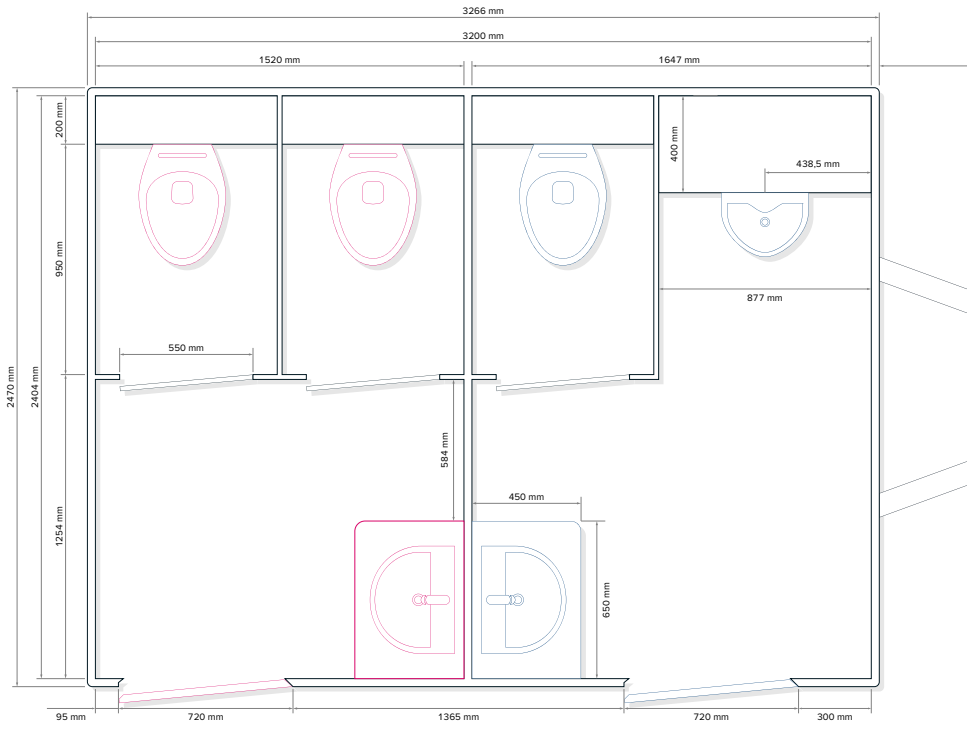

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL3200 212

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN
UND 1 HERRENABTEIL MIT 2 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2404 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	3200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4710 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1400 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

MADE IN DÖBELN GERMANY

GRUNDRISS STANDARD

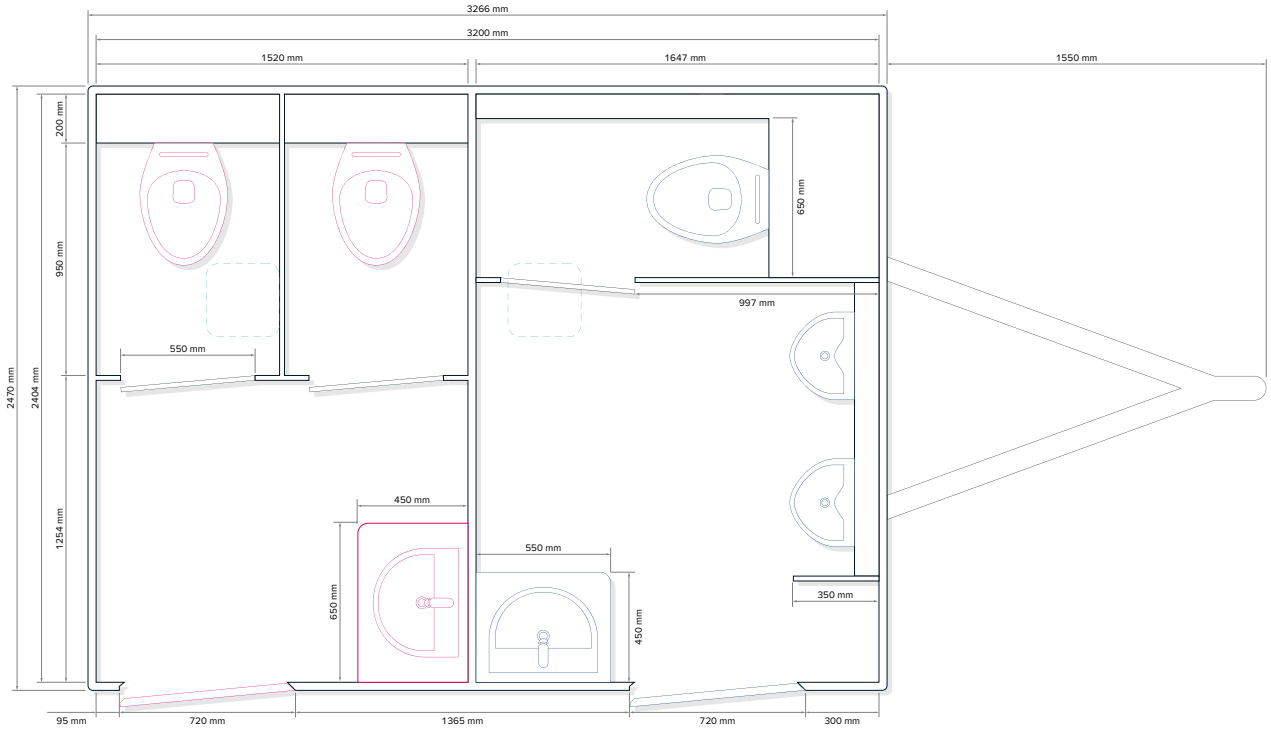

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL4200 212

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN UND 1 HERRENABTEIL MIT 2 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg
Kapazität Frischwasser	–
Kapazität Abwasser	–
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

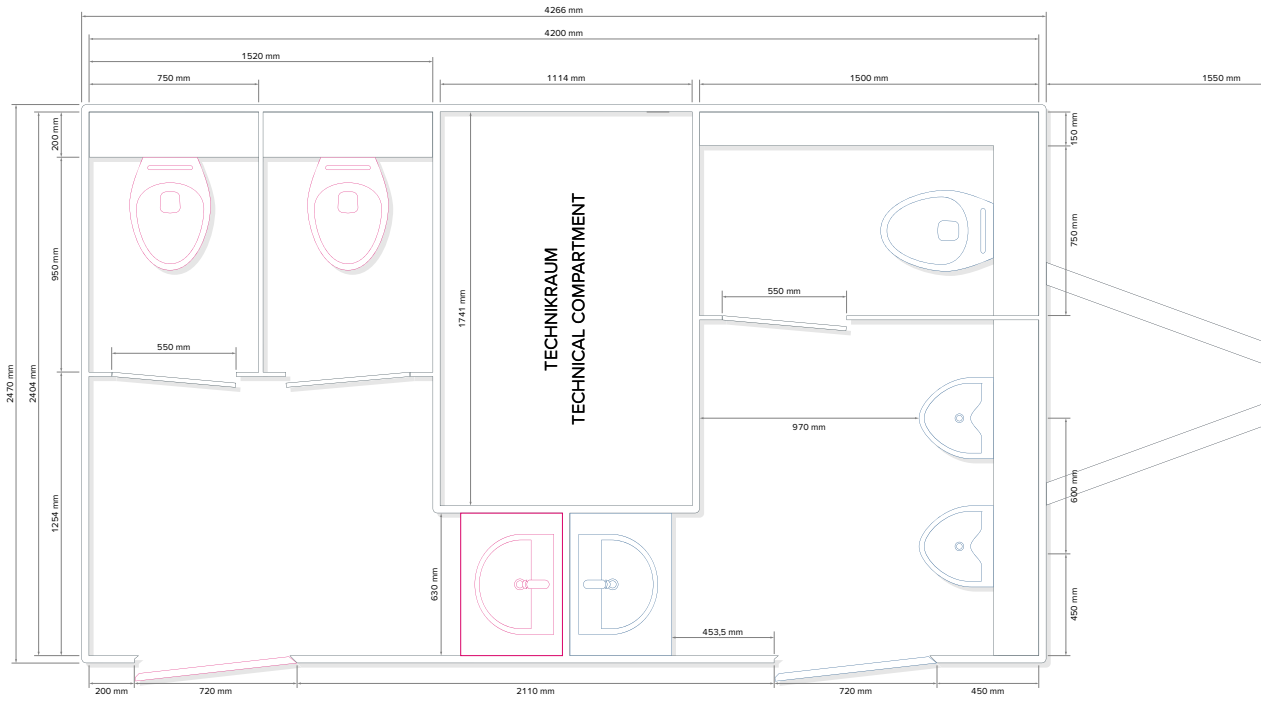

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL4200 212 TANK

Wasserautarke Modellvariante,
Abwassertank im Fahrgestell verbaut

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2404 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Kapazität Frischwasser	800 l
Kapazität Abwasser	1500 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

GL4200 213

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 2 DAMENABTEILEN UND 1 HERRENABTEIL MIT 3 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

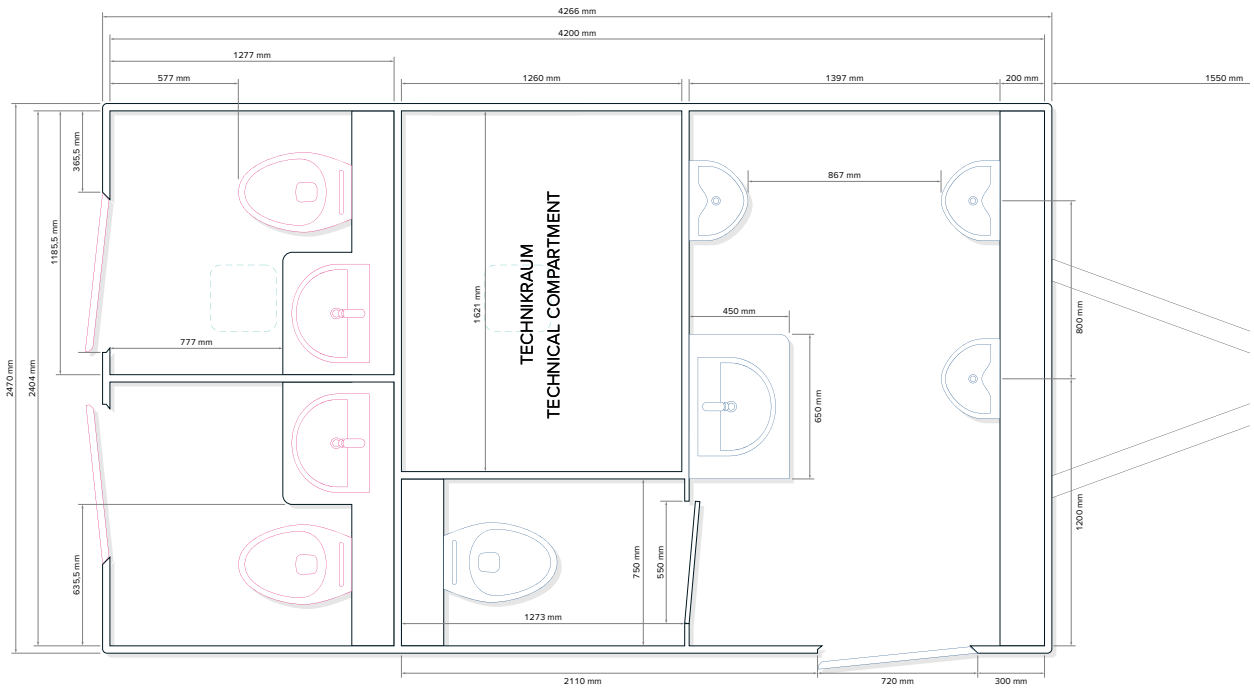

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL4200 213 TANK

Wasserautarke Modellvariante,
Abwassertank im Fahrgestell verbaut

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Kapazität Frischwasser	800 l
Kapazität Abwasser	1500 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

GL4200 213 VAKUUM

Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik und
Abwassertank im Fahrgestell

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Kapazität Frischwasser	800 l
Kapazität Abwasser	1500 l
Stromanschluss	400 V, 16 A

GL4200 322 PRIVACY

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 3 DAMENABTEILEN
UND 2 HERRENABTEILEN MIT JE 1 URINAL

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2404 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

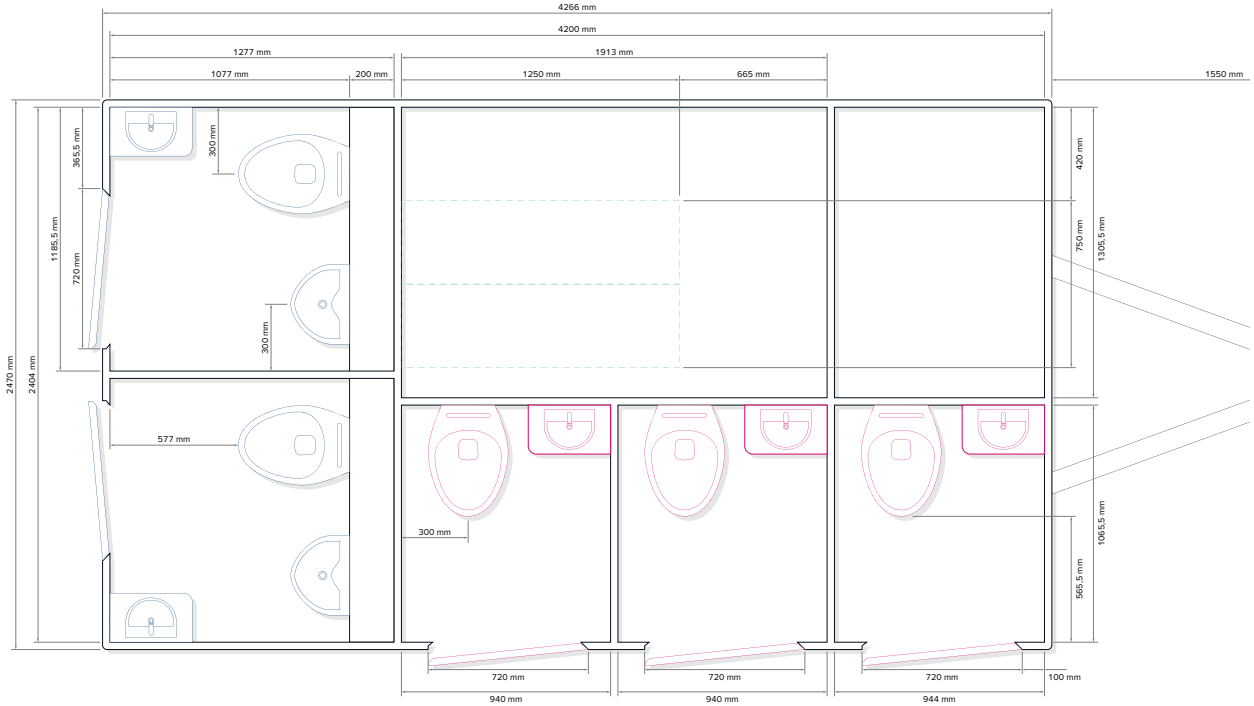

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL4200 322 PRIVACY TANK

Wasserautarke Modellvariante,
Abwassertank im Fahrgestell verbaut

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Kapazität Frischwasser	800 l
Kapazität Abwasser	1500 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

GL4200 322 PRIVACY VAKUUM

Ausgestattet mit wassersparender Vakuumtechnik und Abwassertank im Fahrgestell

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Kapazität Frischwasser	800 l
Kapazität Abwasser	1500 l
Stromanschluss	400 V, 16 A

GL4200 313

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 3 DAMENABTEILEN UND 1 HERRENABTEIL MIT 3 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

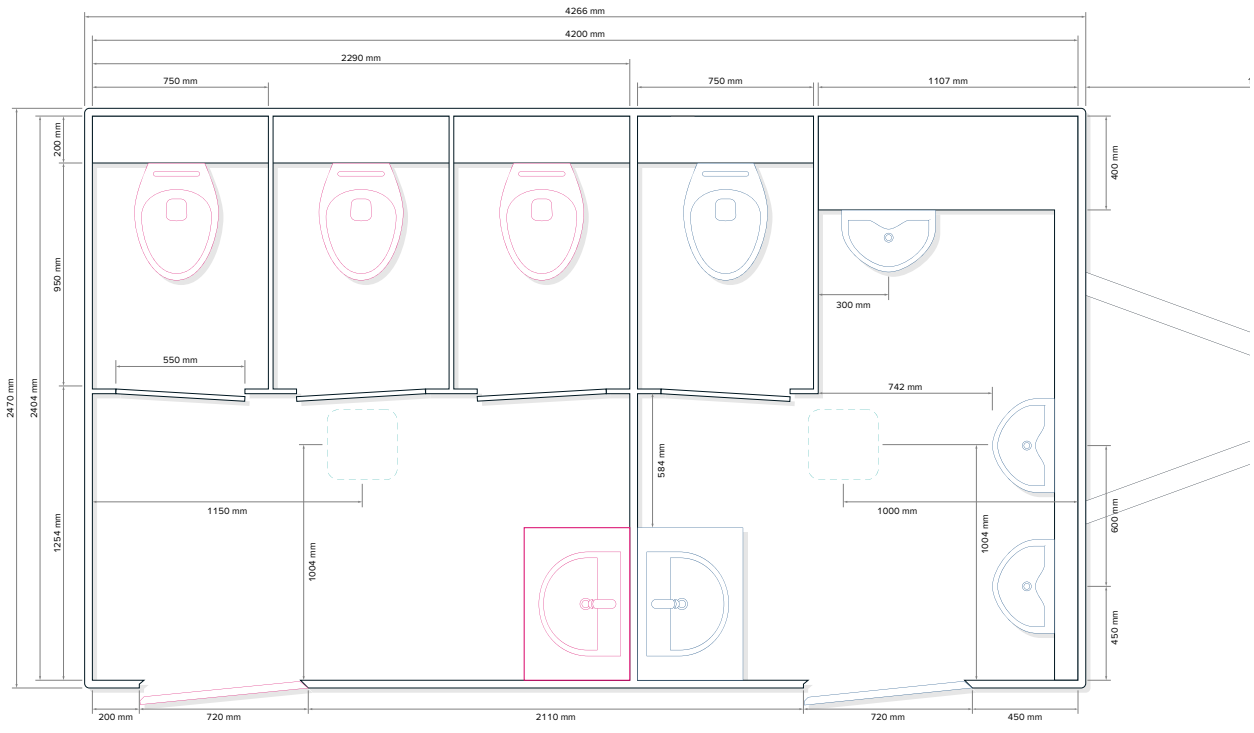

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL4200 3X BAD

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 3 BADABTEILEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg
Stromanschluss	400 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

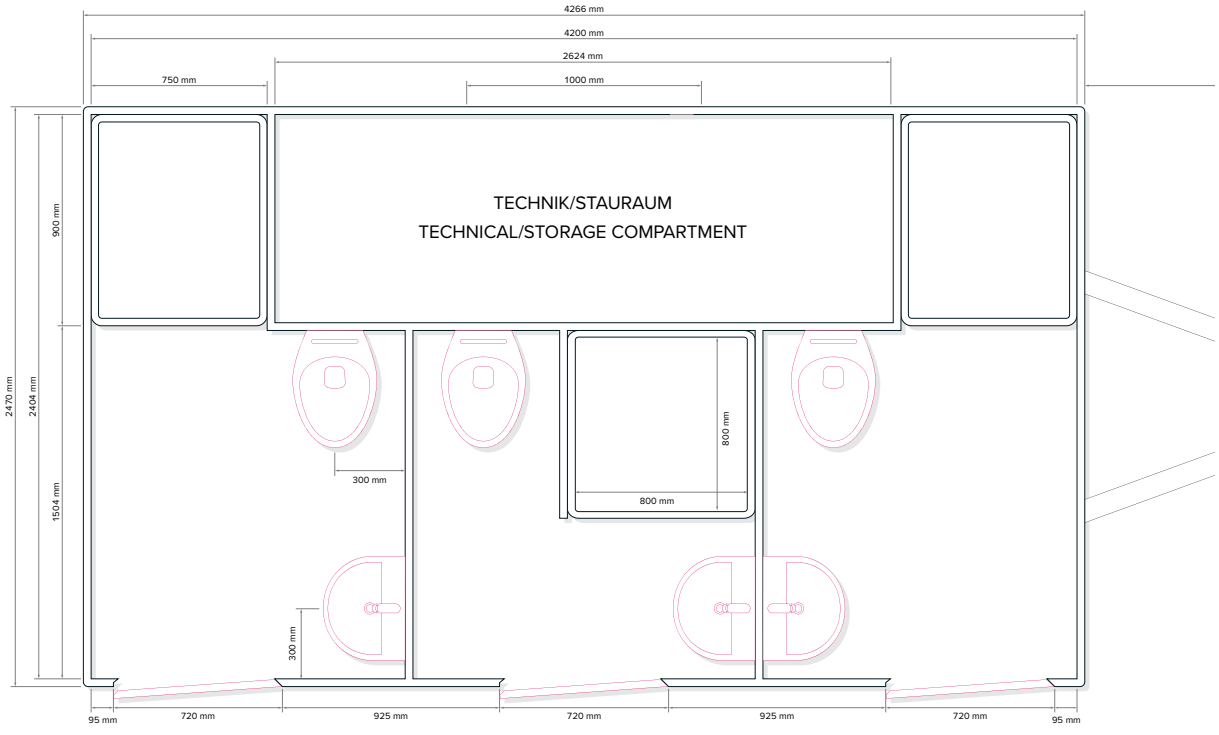

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL5200 413

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 4 DAMENABTEILEN UND 1 HERRENABTEIL MIT 3 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1 oder 2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	5295 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	6800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

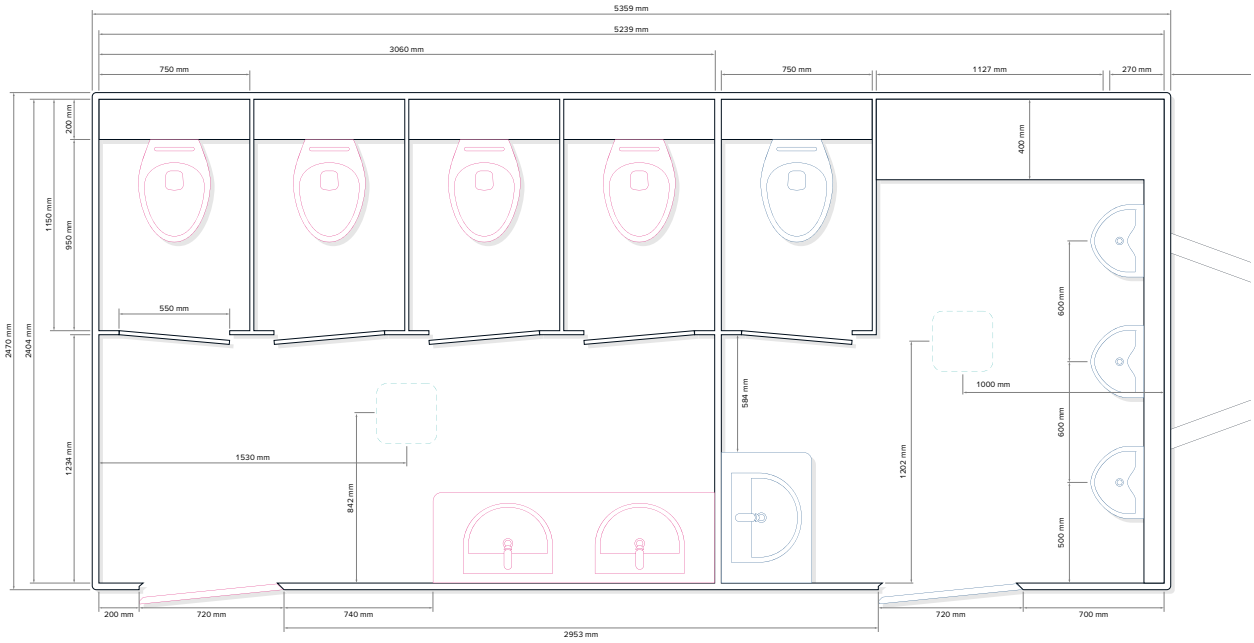

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL5200 PRIVACY 10

TOILETTENWAGEN MIT 10 UNISEX EINZEL-KABINEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	5295 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	6800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2500 kg
Stromanschluss	230 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

MADE IN DÔBELN GERMANY

GRUNDRISS STANDARD

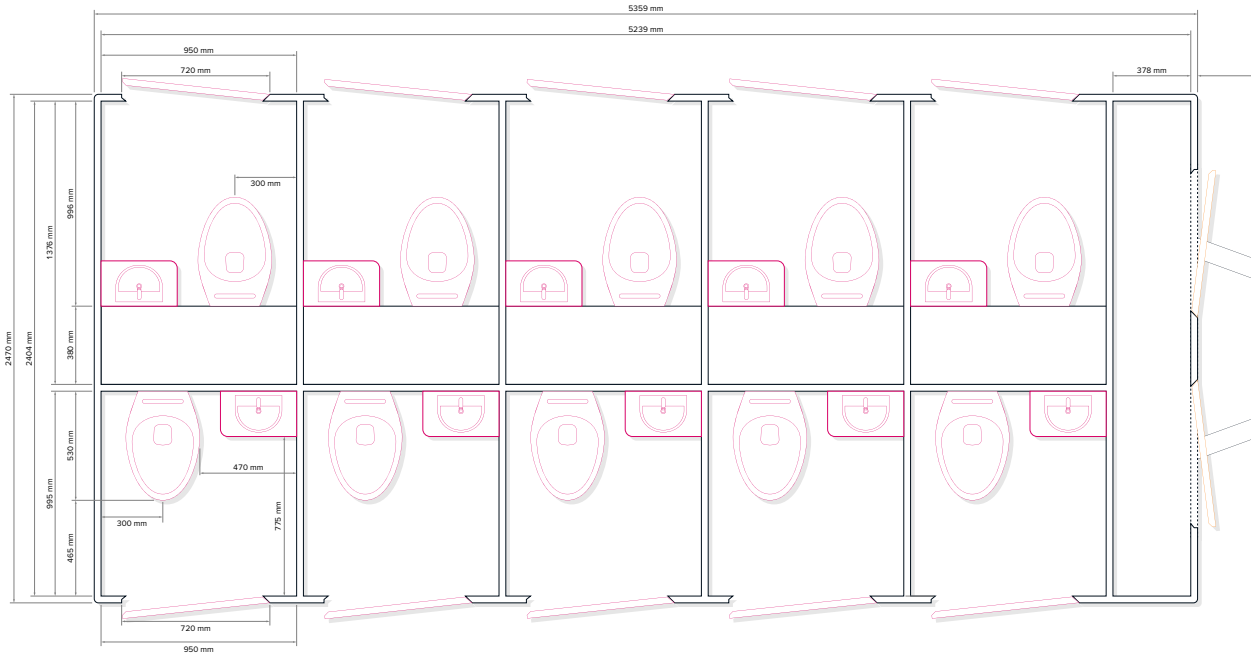

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL6200 514

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 5 DAMENABTEILEN UND 1 HERRENABTEIL MIT 4 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1 oder 2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	6275 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	7800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2000 kg
Stromanschluss	220 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

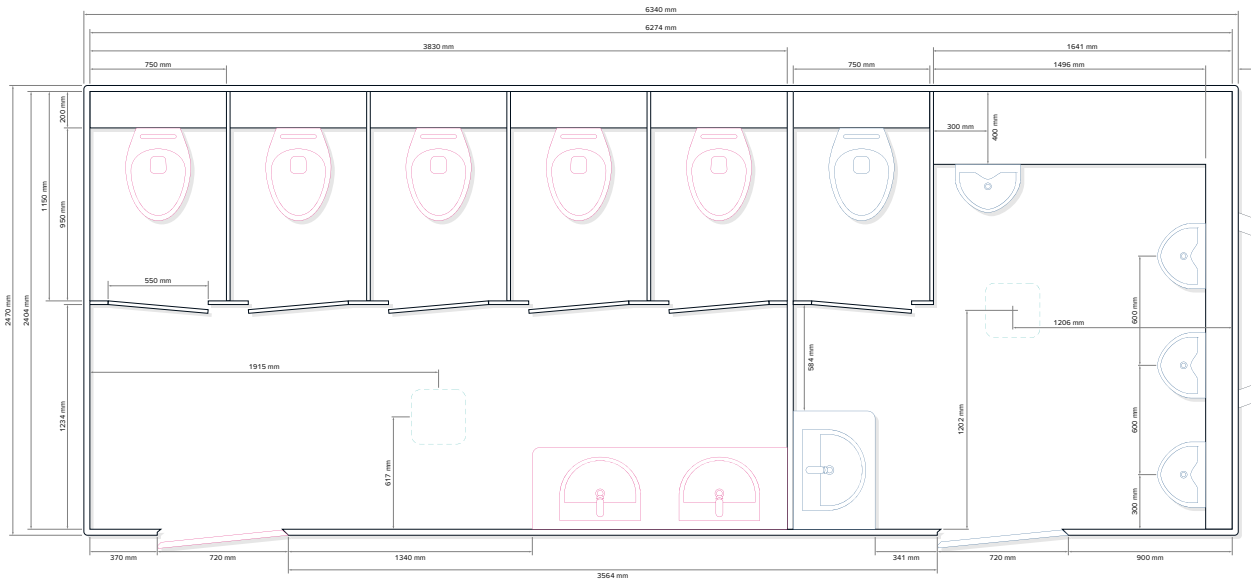

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL7000 515

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 5 DAMENABTEILEN UND 1 HERRENABTEIL MIT 5 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	6950 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	8500 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2700 kg
Stromanschluss	220 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

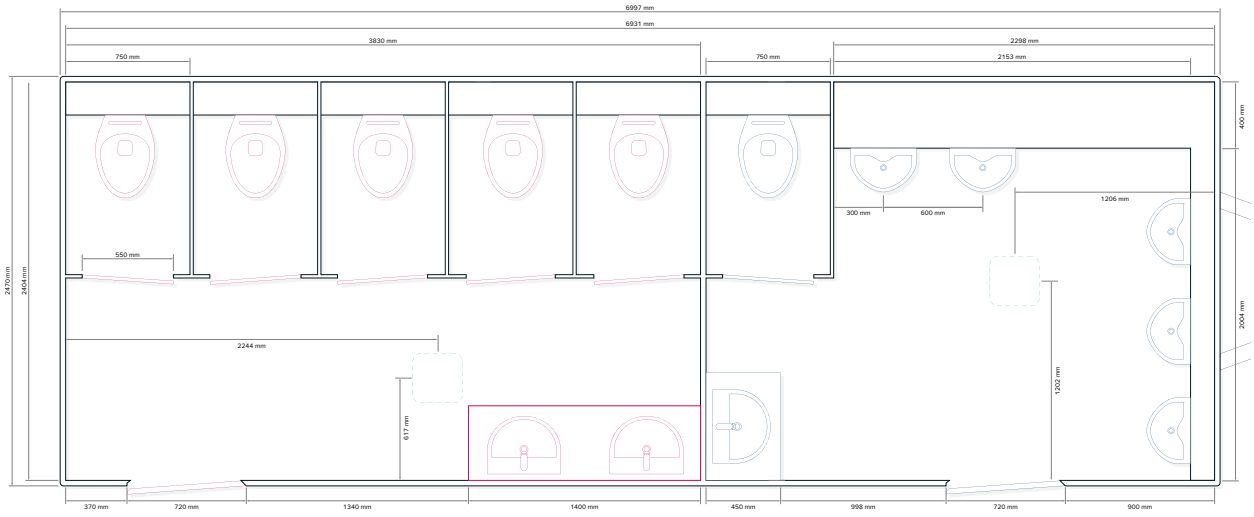

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL7000 URI

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 4 UNISEX EINZEL-KABINEN UND 1 ABTEIL MIT 8 URINALEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	6950 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	8500 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2500 kg
Stromanschluss	220 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

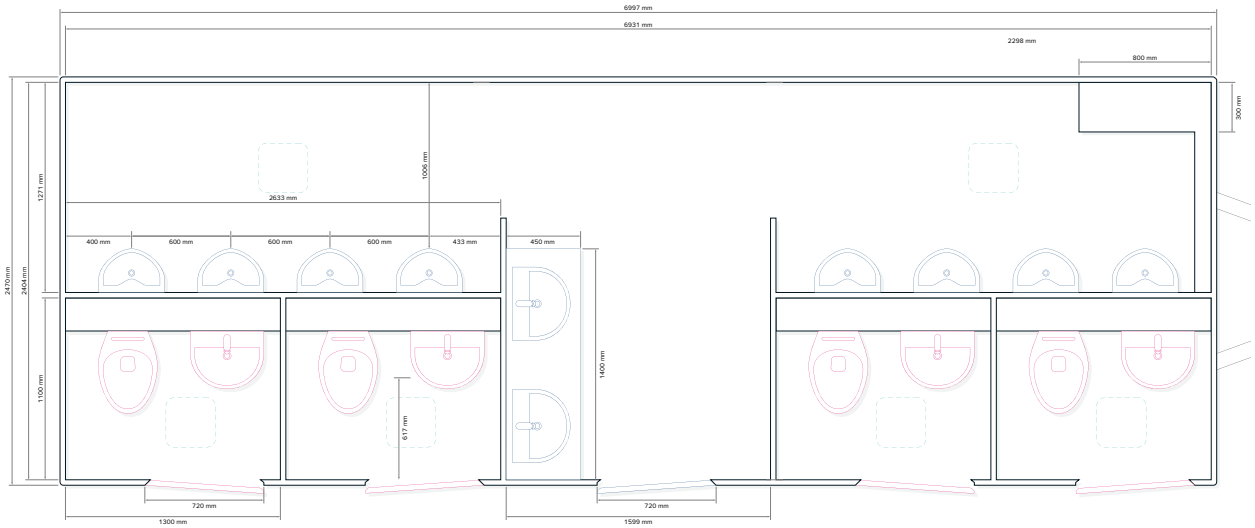

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL7000 PRIVACY 14

MADE IN DÖBELN GERMANY

TOILETTENWAGEN MIT 14 UNISEX EINZELKABINEN

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	6950 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	8500 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3000 kg
Stromanschluss	220 V, 16 A
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN110

GRUNDRISS STANDARD

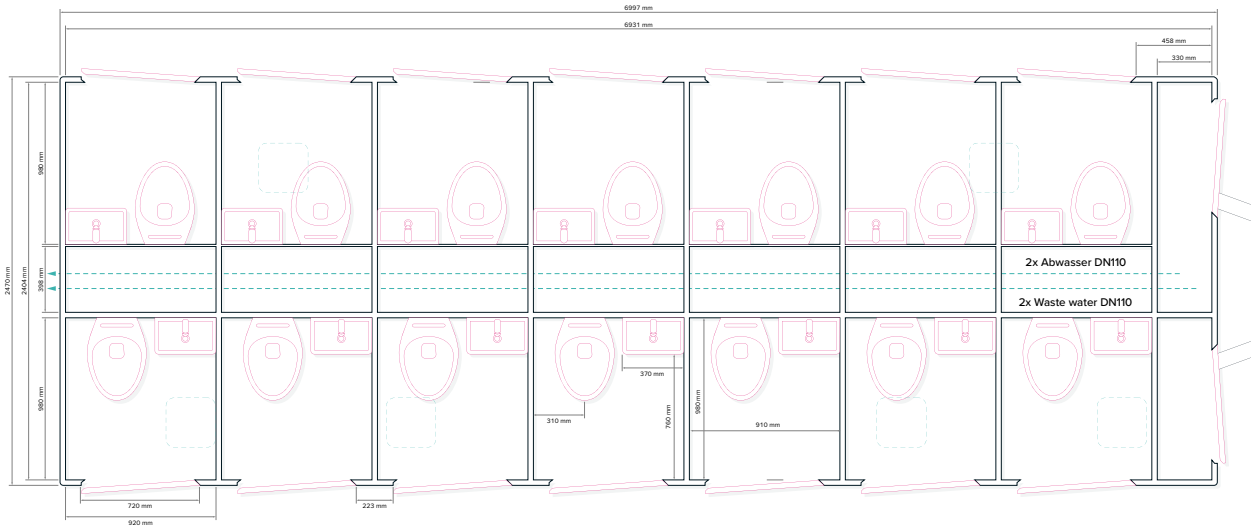

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

BAUWAGEN & MOBILES BÜRO

GL3200 BAUWAGEN 34
GL4200 BAUWAGEN 35
GL4200 TANK – MOBILES BÜRO 36

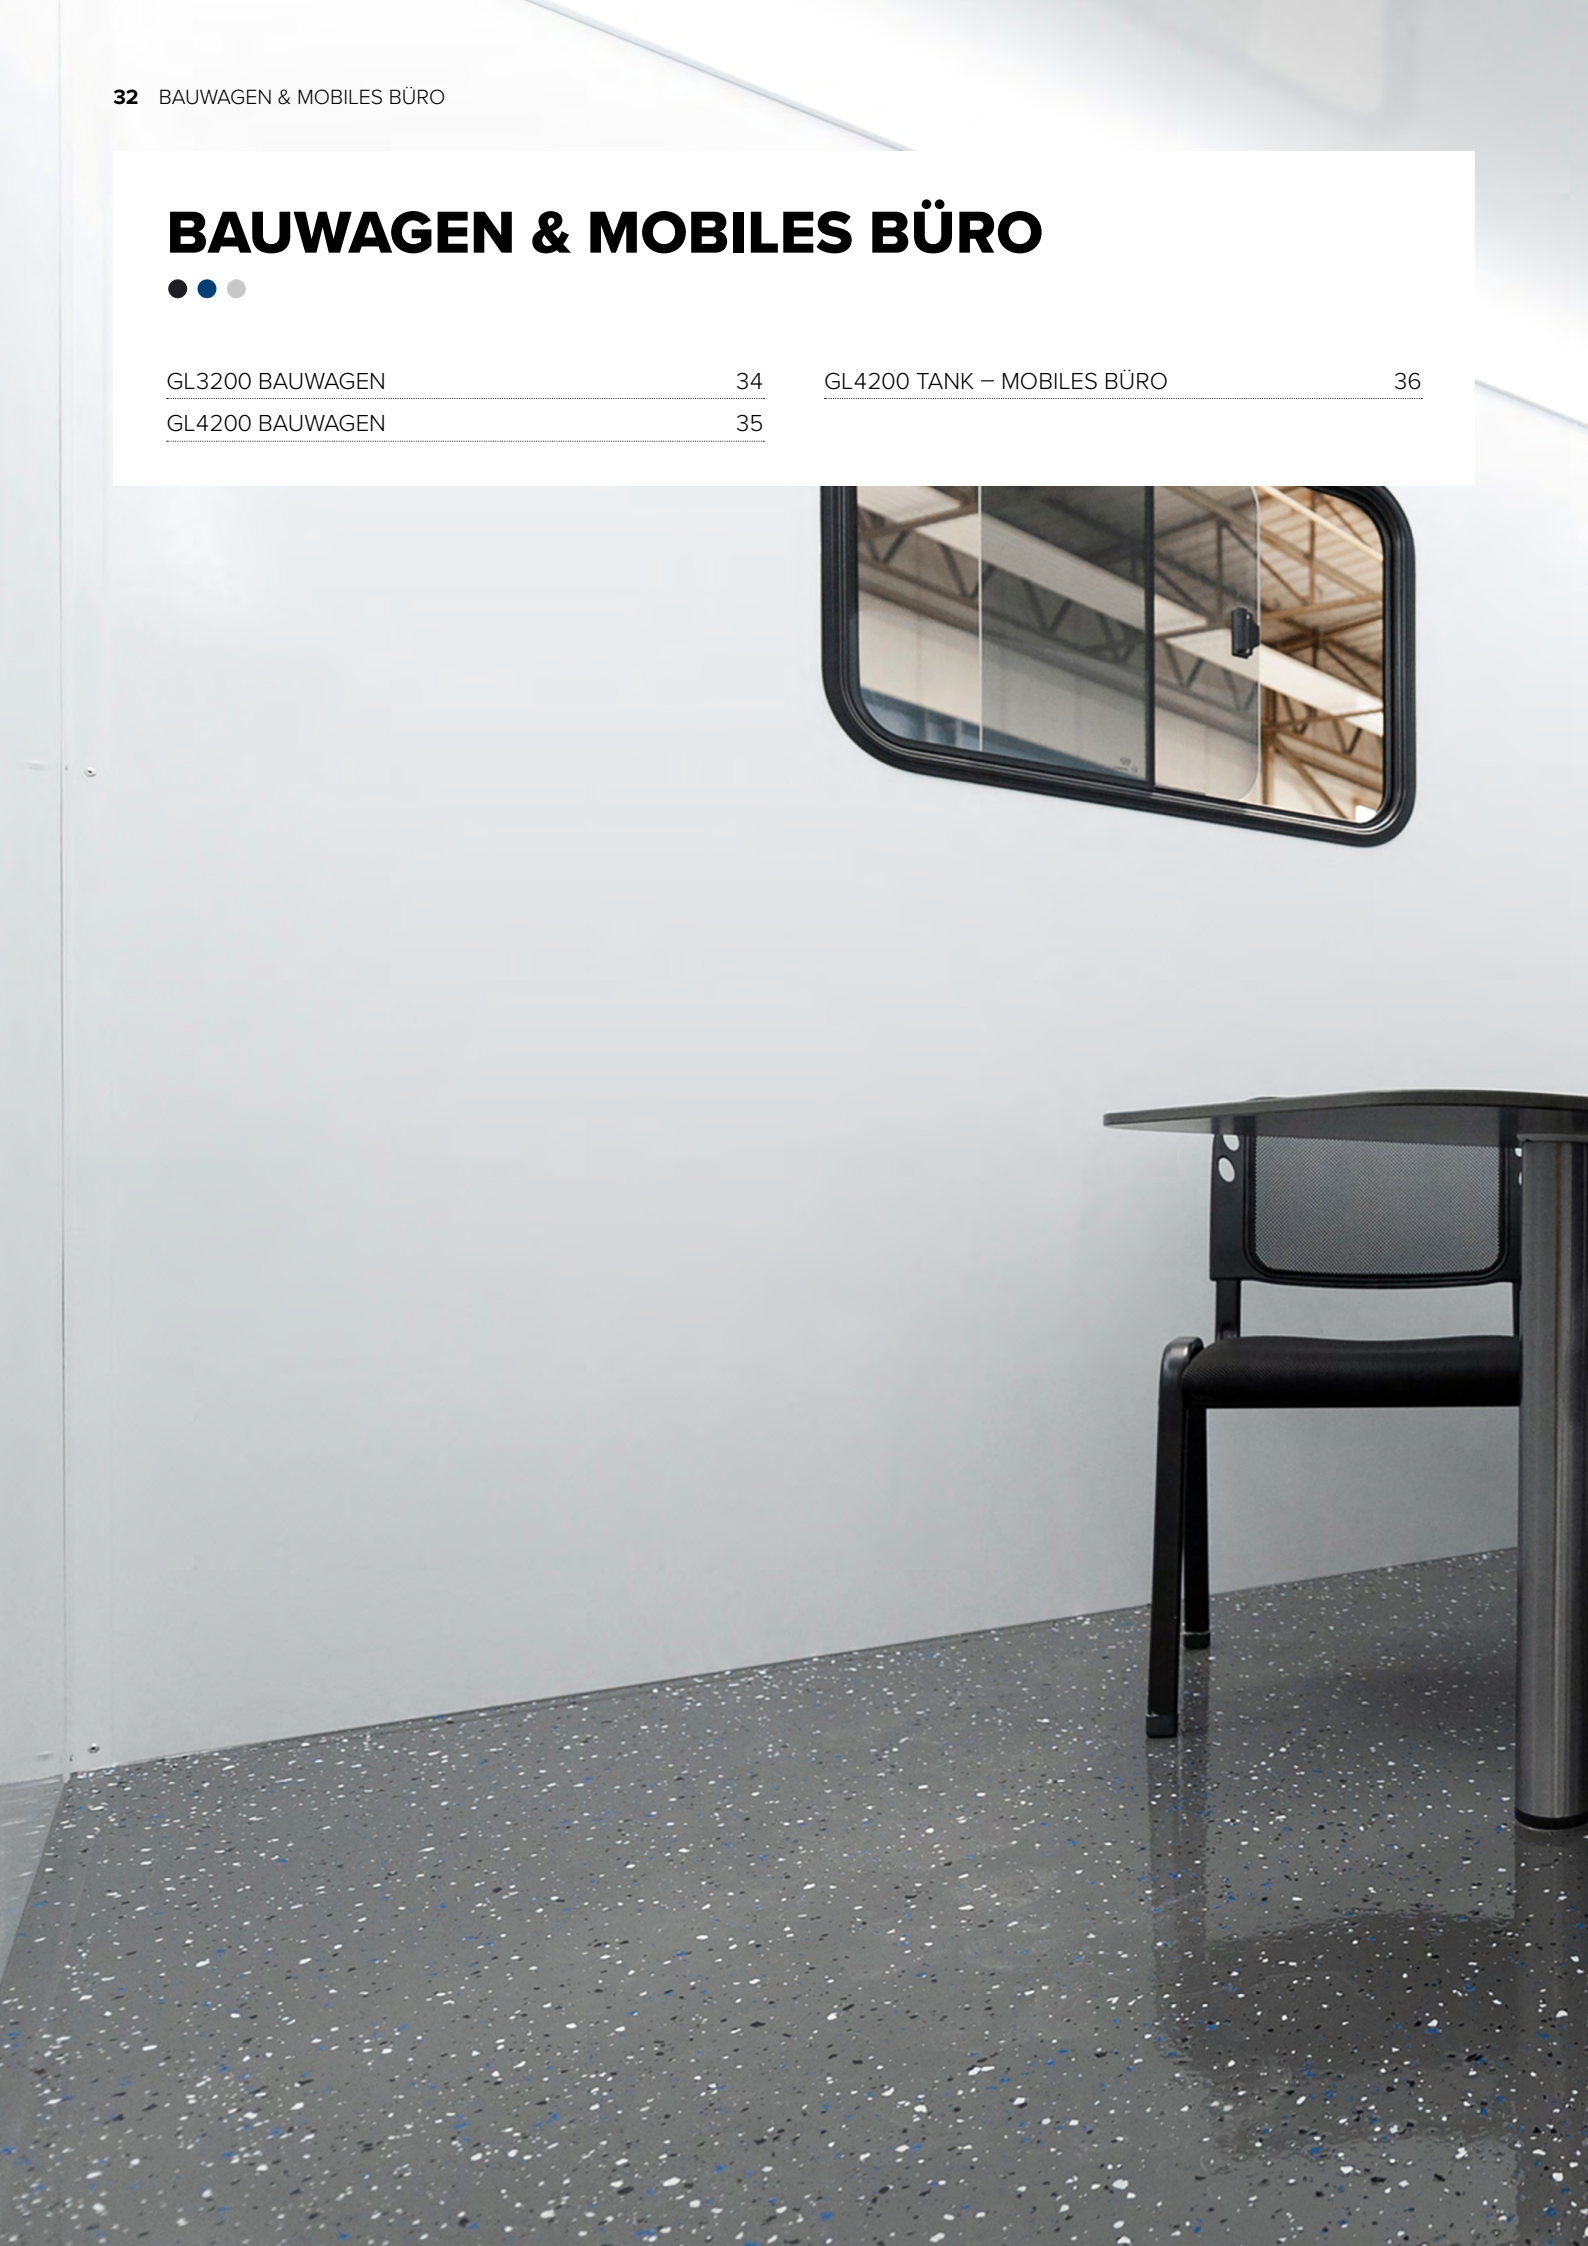

GL3200 BAUWAGEN

MADE IN DÖBELN GERMANY

BAUWAGEN MIT FRISCHWASSERSPÜLTANK UND TOILETTE

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	3200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	4700 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1400 kg
Kapazität Frischwasser	100 l
Kapazität Abwasser	200 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

GRUNDRISS STANDARD

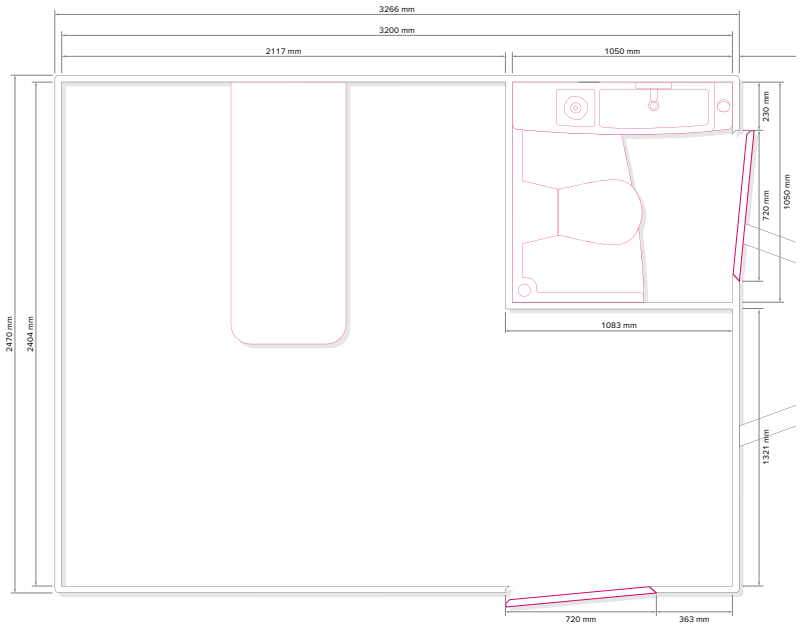

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL4200 BAUWAGEN

BAUWAGEN MIT FRISCHWASSERSPÜLTANK UND TOILETTE

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2400 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2470 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5800 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg
Kapazität Frischwasser	100 l
Kapazität Abwasser	200 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

MADE IN DÔBELN GERMANY

GRUNDRISS STANDARD

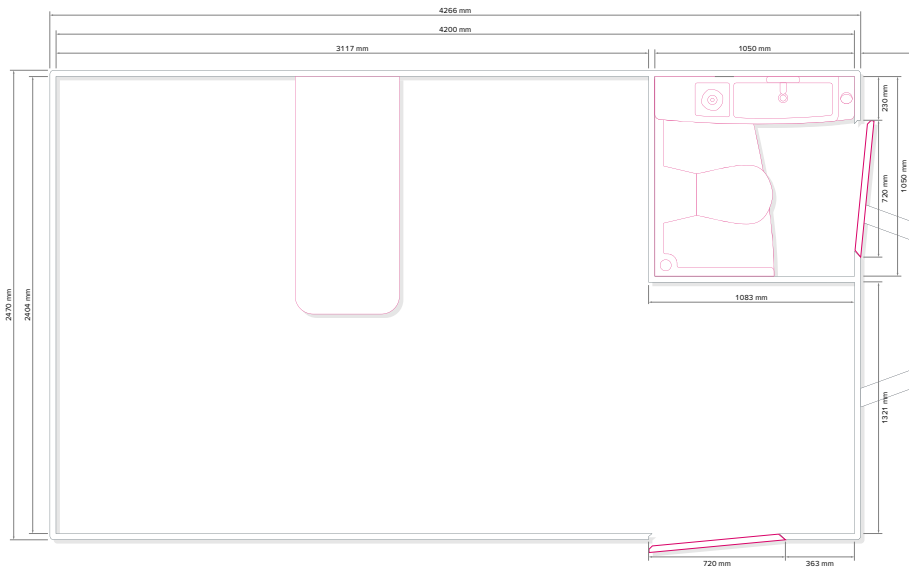

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GL4200 TANK – MOBILES BÜRO

MADE IN DÖBELN GERMANY

MOBILES BÜRO MIT 1 BÜRORAUM UND
1 KERAMIK WC, OPTIONAL MIT BATTERIE-/
SOLARPAKET

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2950 mm
Breite innen	2404 mm
Breite gesamt (inkl. Kotflügel)	2480 mm
Länge innen	4200 mm
Länge gesamt (mit Deichsel)	5850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Kapazität Frischwasser	400 l
Kapazität Abwasser	1500 l
Stromanschluss	230 V, 16 A

GRUNDRISS STANDARD

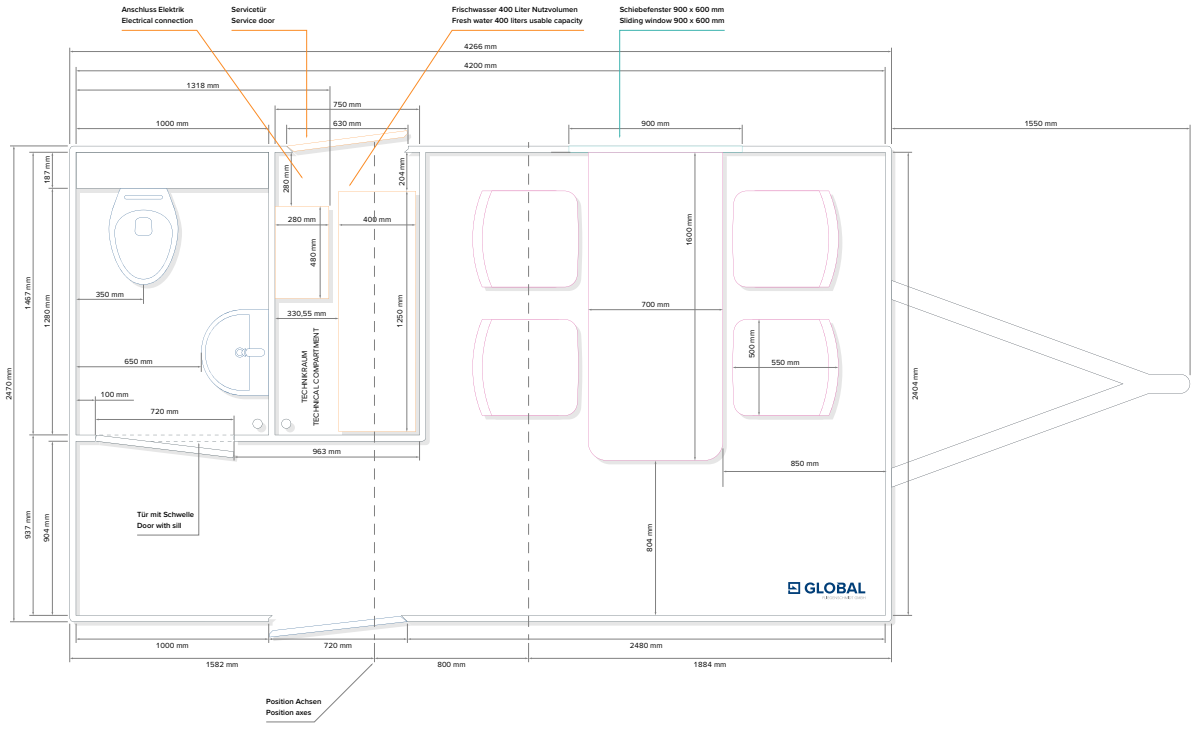

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

OPTIONAL ERHÄLTLICH:

- SOLARANLAGE MIT 700WP
- BATTERIEPAKET MIT 600AH

MODULE

GM C2700 FRESH 40
GM C2700 BAD 41
GM C2700 SHOWER 1+1 41
GM C2800 HANDICAP MIT DUSCHE 42
GM C4200 HANDICAP +2 43

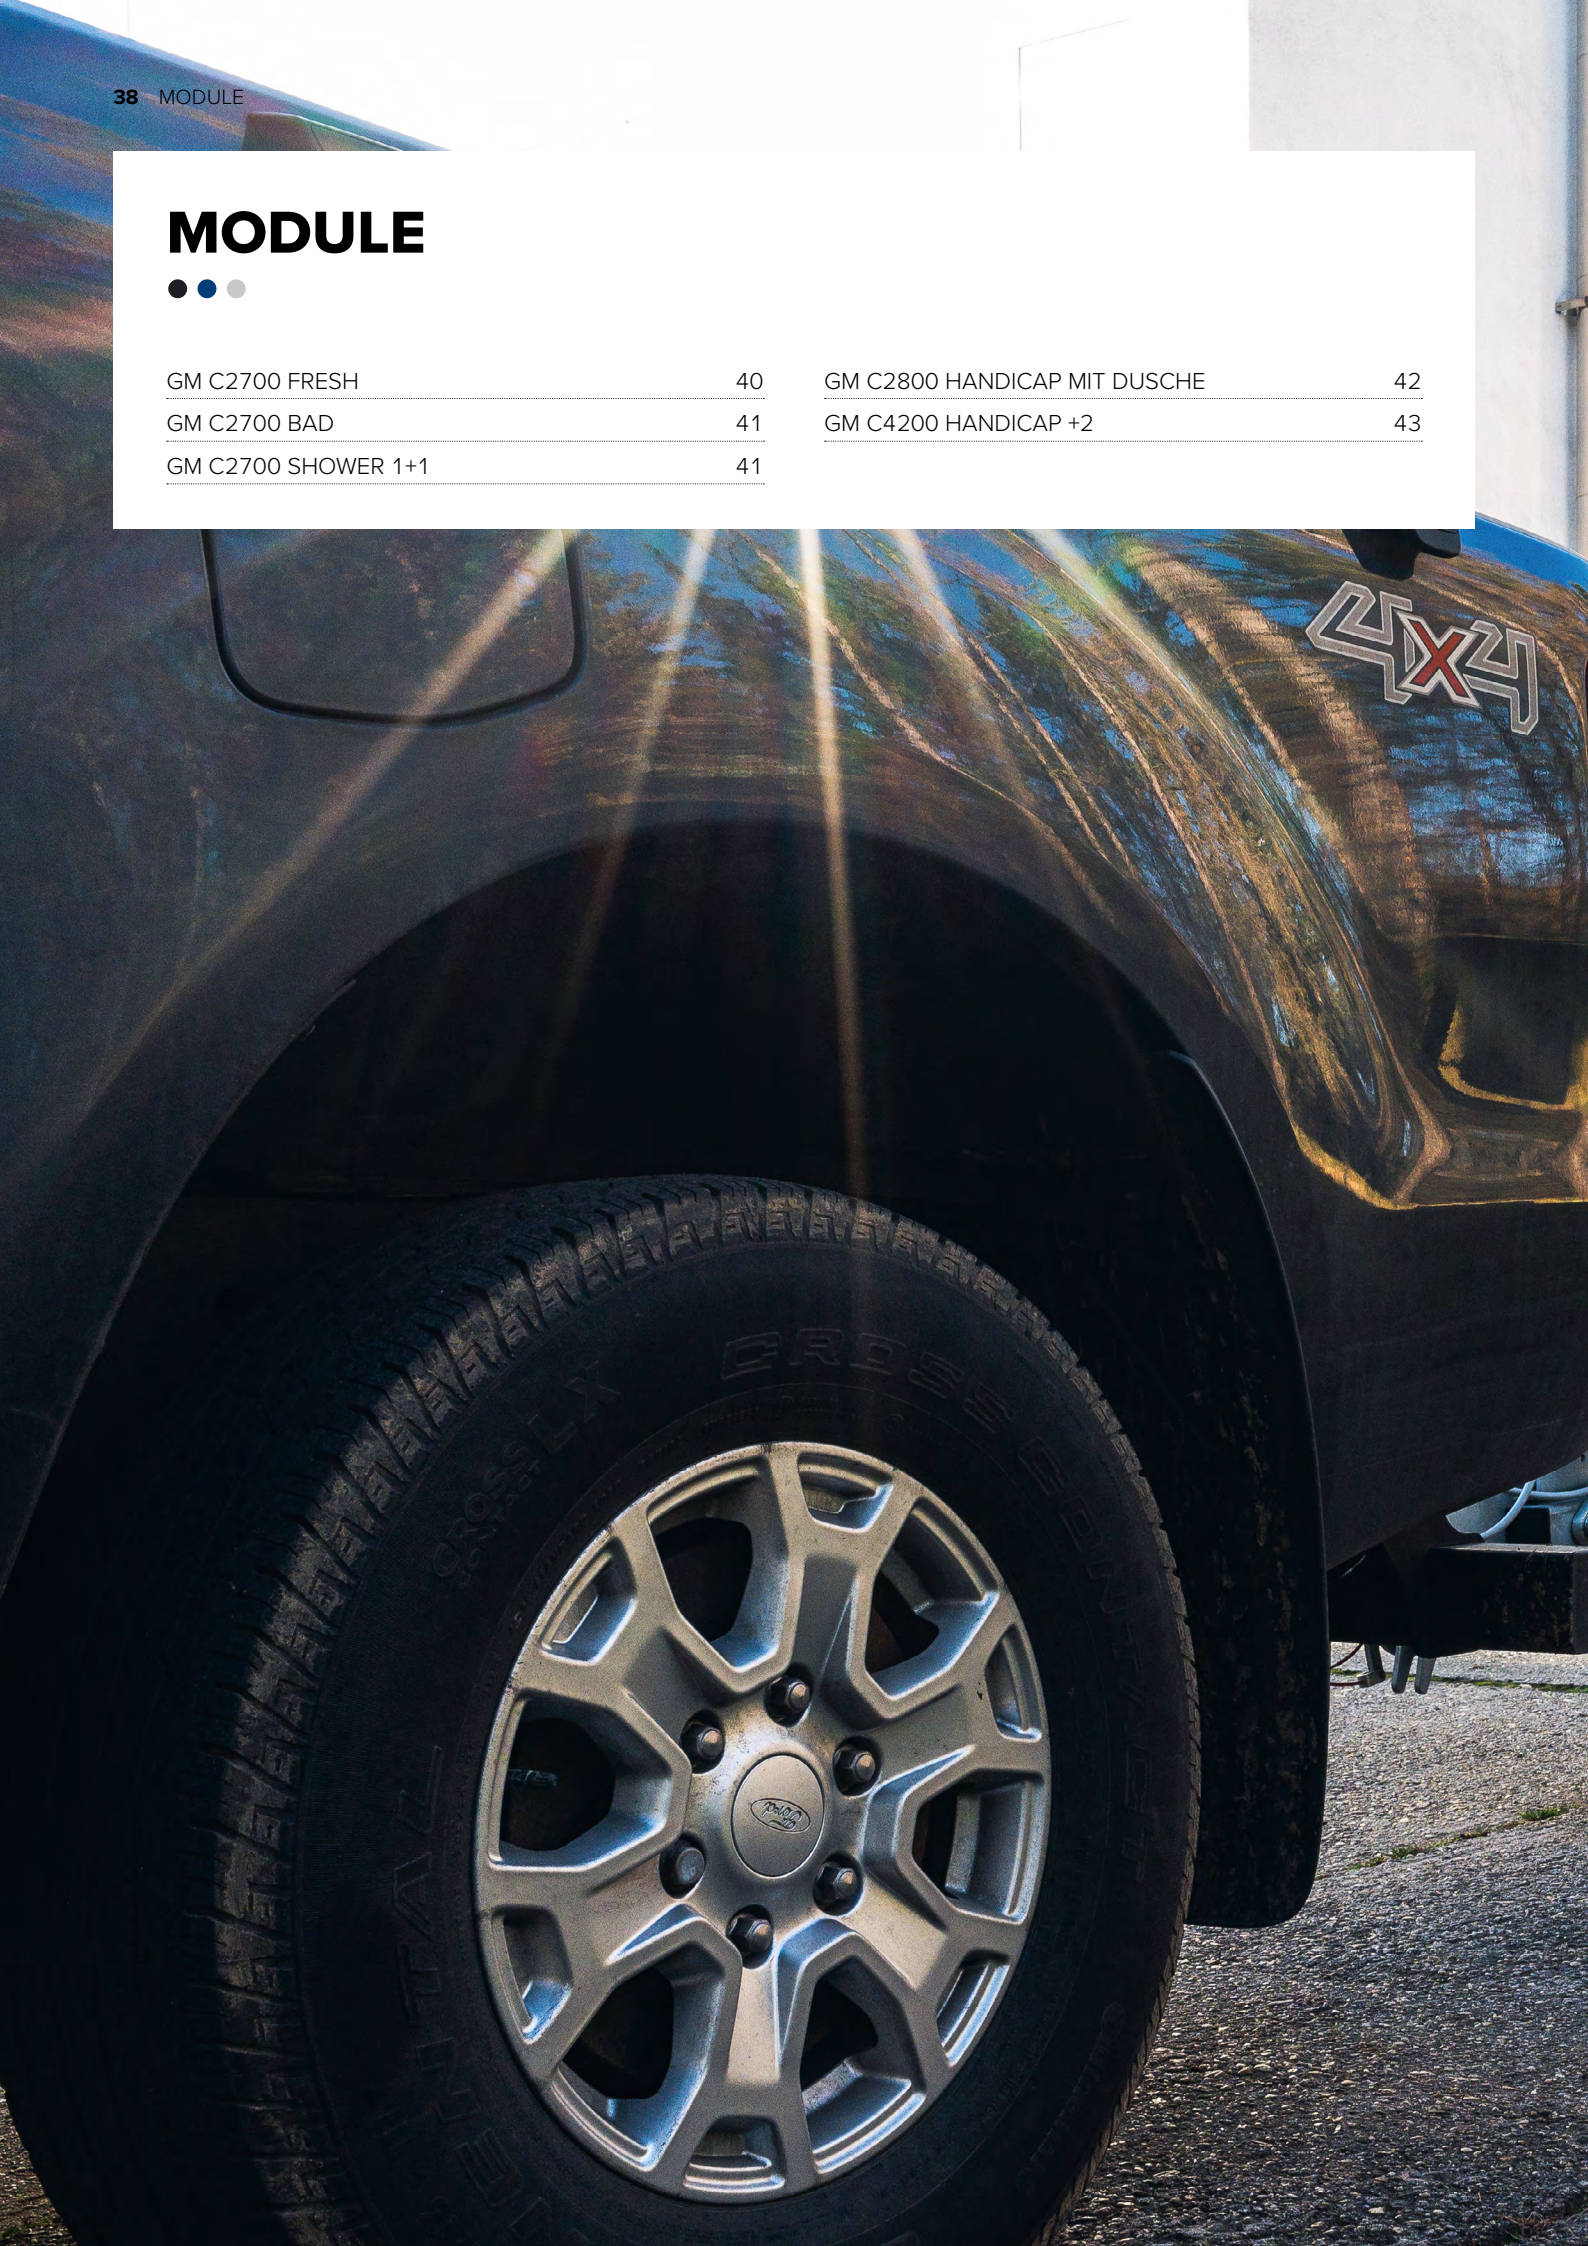

GM C2700 FRESH

TOILETTENMODUL MIT 1 DAMEN- UND HERRENABTEIL

TECHNISCHE DATEN

Verzinkter Stahlrahmen mit Staplertaschen	
GFK-Sandwichelemente in Alu-Eckprofilen, verkehrsweiß RAL 9016	
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2400 mm
Breite innen	1700 mm
Breite gesamt	1800 mm
Länge innen	2620 mm
Länge gesamt	2700 mm
Gewicht	600 kg
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN 110
Stromanschluss	230 V, 16 A

MADE IN DÖBELN GERMANY

GRUNDRISS STANDARD

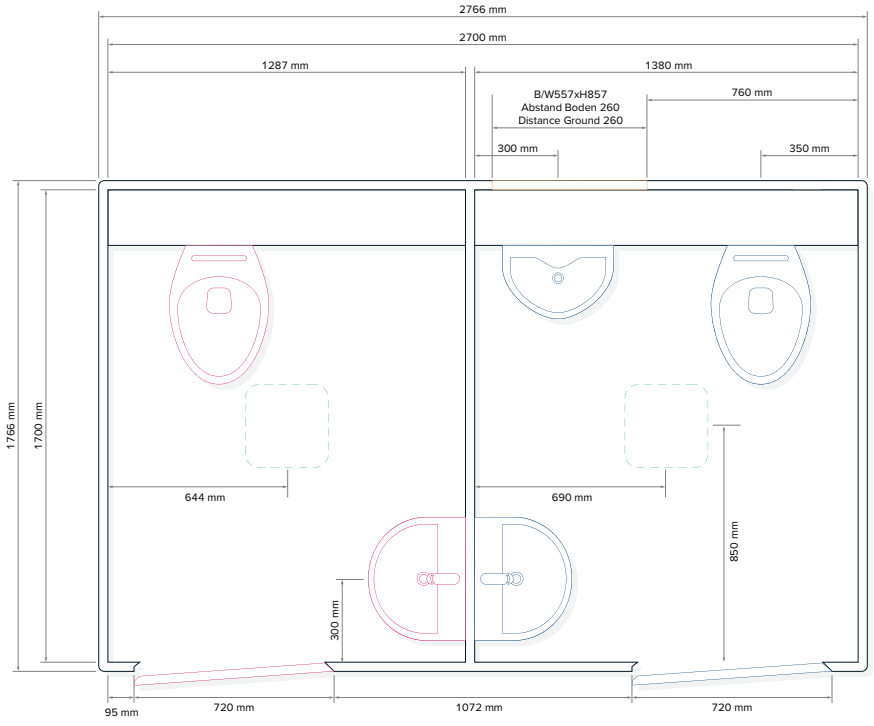

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GM C2700 BAD

Badmodul mit Toilette und Dusche

TECHNISCHE DATEN

Verzinkter Stahlrahmen mit Staplertaschen
GFK-Sandwichelemente in Alu-Eckprofilen,
verkehrsweiß RAL 9016

Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2500 mm
Breite innen	1700 mm
Breite gesamt	1800 mm
Länge innen	2620 mm
Länge gesamt	2700 mm
Gewicht	ca. 850 kg
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN 110
Stromanschluss	230 V, 16 A

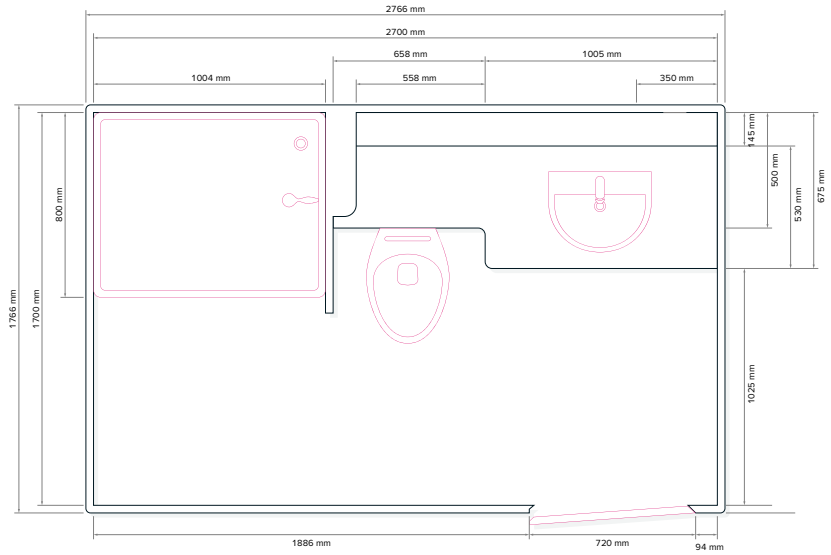

GM C2700 SHOWER 1+1

Toilettenmodul mit 1 Toiletten- und
1 Duschabteil

TECHNISCHE DATEN

Verzinkter Stahlrahmen mit Staplertaschen
GFK-Sandwichelemente in Alu-Eckprofilen,
verkehrsweiß RAL 9016

Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2500 mm
Breite innen	1700 mm
Breite gesamt	1800 mm
Länge innen	2620 mm
Länge gesamt	2700 mm
Gewicht	ca. 850 kg
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN 110
Stromanschluss	230 V, 16 A

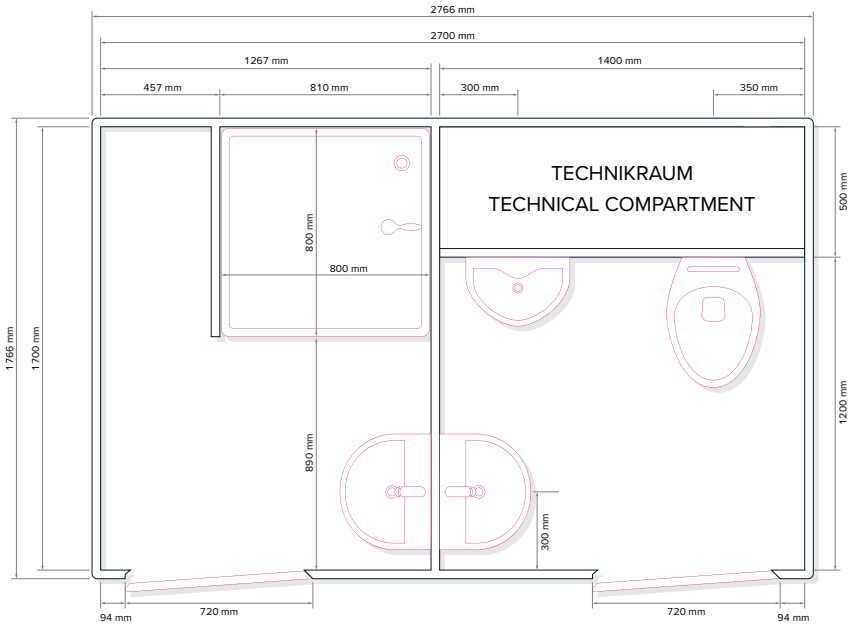

GM C2800 HANDICAP MIT DUSCHE

TOILETTENKABINE HANDICAP + DUSCHE AUF STAHLRAHMEN MIT STAPLERTASCHEN

Die Bezeichnung „Handicap“ beinhaltet einen barrierefreien Kompromiss zwischen Ausführung für Menschen mit eingeschränkten Bewegungsfunktionen und der DIN 18040, bedingt durch Grenzen im mobilen Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

Verzinkter Stahlrahmen mit Staplertaschen	
GFK-Sandwichelemente in Alu-Eckprofilen, verkehrsweiß RAL 9016	
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2500 mm
Breite innen	2300 mm
Breite gesamt	2400 mm
Länge innen	2720 mm
Länge gesamt	2800 mm
Gewicht	ca. 1000 kg
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN 110
Stromanschluss	230 V, 16 A
Wandhängendes WC mit Stütz- und Klappstützgriffen	
Bodengleiche Dusche mit Duscharmatur	

MADE IN DÖBELN GERMANY

Auch erhältlich in Vakuum-Technik

GRUNDRISS STANDARD

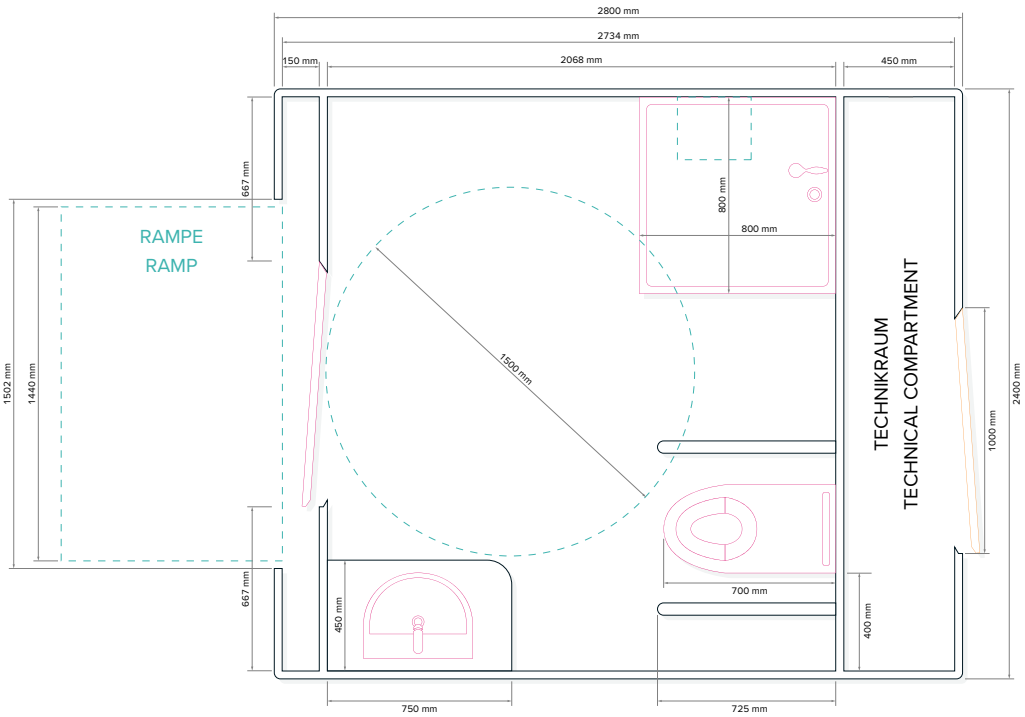

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GM C4200 HANDICAP +2

TOILETTENKABINE HANDICAP + 2 WC-KABINEN D/H SOWIE EIN EXTRA-RAUM AUF STAHLRAHMEN MIT STAPLERTASCHEN

Die Bezeichnung „Handicap“ beinhaltet einen barrierefreien Kompromiss zwischen Ausführung für Menschen mit eingeschränkten Bewegungsfunktionen und der DIN 18040, bedingt durch Grenzen im mobilen Einsatz.

MADE IN DÖBELN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Verzinkter Stahlrahmen mit Staplertaschen	
GFK-Sandwichelemente in Alu-Eckprofilen, verkehrsweiß RAL 9016	
Höhe innen	2150 mm
Höhe gesamt	2500 mm
Breite innen	2300 mm
Breite gesamt	2400 mm
Länge innen	4120 mm
Länge gesamt	4200 mm
Gewicht	ca. 1300 kg
Frischwasseranschluss	GEKA
Abwasseranschluss	DN 110
Stromanschluss	230 V, 16 A
Extra-Raum kann als Wickelraum genutzt werden	

GRUNDRISS STANDARD

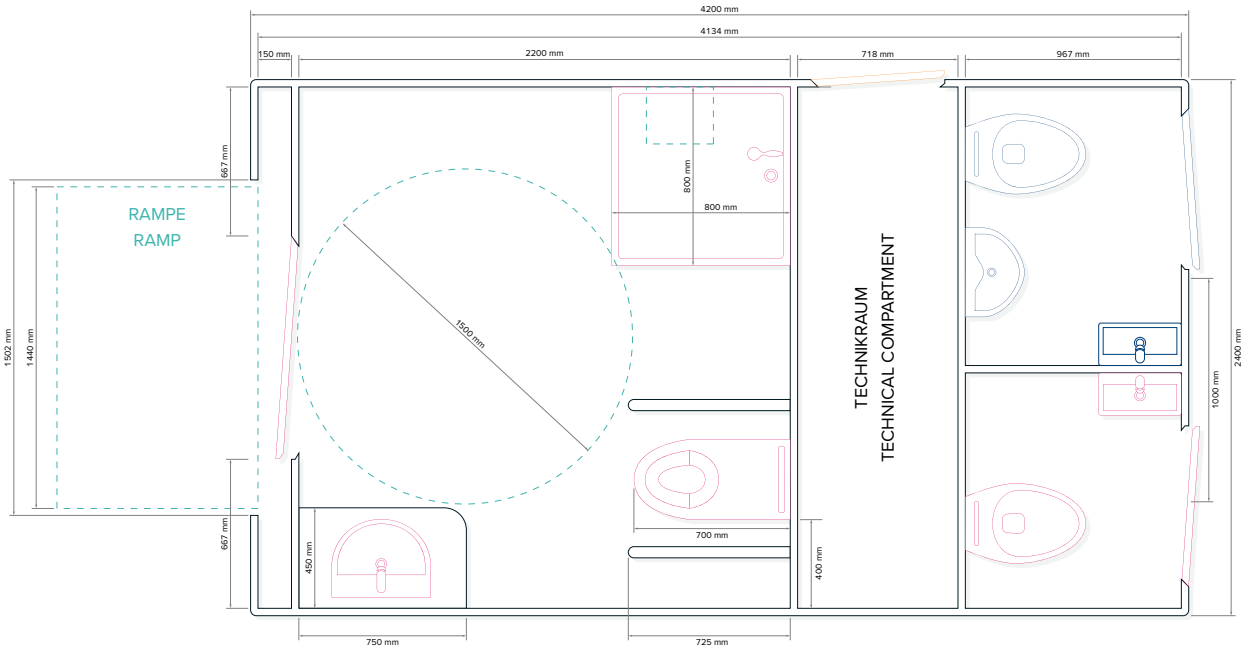

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

ENTSORGUNGSEINHEITEN

GLOBAL FLX 1000 PICK-UP 46
GLOBAL FLX 1400 PE 47
GLOBAL FXD 48

GLOBAL FLX 1000 PICK-UP

AUFBAU AUF PICK-UP-FAHRZEUG NUR FÜR EINZELKABINEN-FAHRZEUG

TECHNISCHE DATEN

Gesamtvolumen	ca. 1000 l
Abwasser	ca. 600 l
Frischwasser	ca. 400 l
Tankdurchmesser	ca. 1000 mm
Länge (oben)	1475 mm
Breite (oben)	1661 mm
Höhe (oben)	1375 mm
Länge (zwischen Radkästen)	1250 mm
Breite (zwischen Radkästen)	970 mm
Höhe (zwischen Radkästen)	497 mm
Gewicht	ca. 480 kg
Verzinkter Zwei-Kammer-Abwassertank mit Frischwasser-Innenröhre	
Vakuumpumpe MEC 1600 P	
Hochdruckreiniger	
Die Einheit steht auf einem vollverzinkten Stahlgestell, das mit Stapler bewegt werden kann.	

MADE IN DÖBELN GERMANY

LIGHT WEIGHT PE.

Dieser innen und außen verzinkte Stahltank verfügt über eine Innenröhre für das Frischwasser. Der kompakte Aufbau passt auf die Ladefläche eines Pick-up-Fahrzeugs (Ranger, Dodge, o. ä.) mit Einzelkabine. Es muss eine Nutzlast von mindestens 1000 kg vorhanden sein.

Weitere FLX-Einheiten mit größeren Tanks bis 3400 Liter auf Anfrage.

AUSSTATTUNG

Innen und außen verzinkter Abwassertank, Vakuumpumpe MEC 1600P, Motor Honda GX 390, schwingend gelagerte Maschinenplatte, Saugschlauch 9,1 m, Lanze mit Kugelhahn, Füllstandsanzeige für alle Tanks, leichte Aluminiumkonstruktion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG

Hochdruckreiniger mit 20 m-Schlauch auf Schlauchtrommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite, Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Werkzeugbox

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL FLX 1400 PE

MADE IN DÖBELN GERMANY

LIGHT WEIGHT PE.

DIE LEICHTE LÖSUNG FÜR FLEXIBLE ENTSORGUNGSEINSÄTZE

TECHNISCHE DATEN

Gesamtvolumen	ca. 1400 l
Abwasser	ca. 1000 l
Frischwasser (PE-Tank)	ca. 400 l
Tankdurchmesser	ca. 1000 mm
Länge	1950 mm
Breite	1450 mm
Höhe	1755 mm
Gewicht	ca. 525 kg

Verzinkter Einkammer-Abwassertank mit separatem 400 l-PE-Frischwassertank

Vakuumpumpe MEC 1600 P

Hochdruckreiniger

Die Einheit steht auf einem vollverzinkten Stahlgestell, das mit Stapler bewegt werden kann.

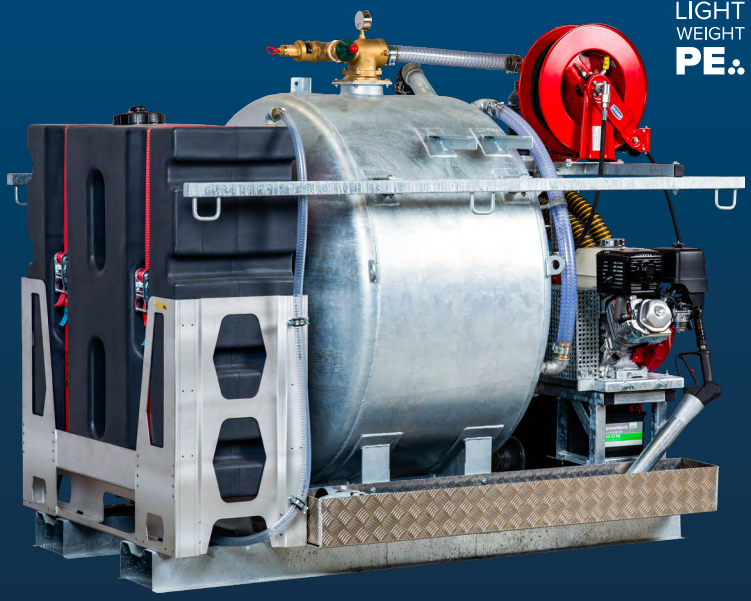

Zur Gewichtssenkung der Entsorgungseinheit setzen wir einen Frischwassertank aus recycelbarem Kunststoff und eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium ein. Das führt insbesondere dazu, dass der Kraftstoffverbrauch und der CO_2-Ausstoß vor allem bei Leerfahrten gesenkt wird. Alle Bedienkomponenten befinden sich auf ergonomischer Arbeitshöhe.

Weitere FLX-Einheiten mit größeren Tanks bis 3400 Liter auf Anfrage.

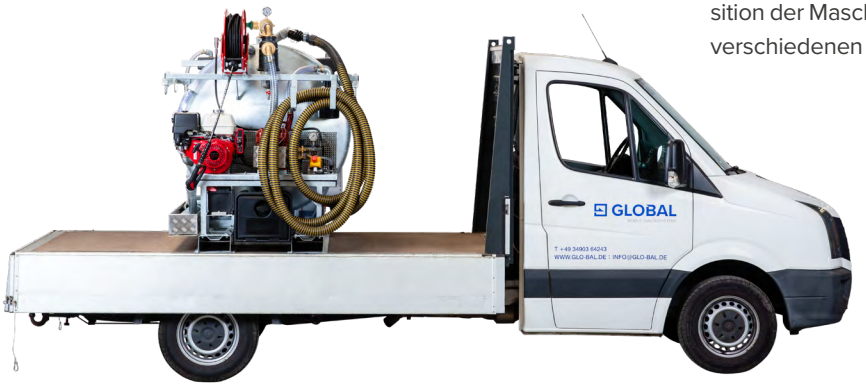

AUSSTATTUNG

Korrosionsfreier Frischwassertank aus Polyethylen, innen und außen verzinkter Abwassertank, Vakuumpumpe MEC 1600P, Motor Honda GX 390, schwingend gelagerte Maschinenplatte, Saugschlauch 9,1 m, Lanze mit Kugelhahn, Füllstandsanzeige für alle Tanks, leichte Aluminiumkonstruktion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG

Hochdruckreiniger mit 20 m-Schlauch auf Schlauchtrommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite, Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Werkzeugboxen

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL FXD

MADE IN DÖBELN GERMANY

FESTAUFBAUTEN FÜR ENTSORGUNGSEINHEITEN

01 AUFBAU AUF JEDEN FAHRZEUGTYP
Anfertigung des Hilfsrahmens je nach Fahrzeug

02 BIS ZU 4 STELLPLÄTZE
für mobile Toiletten

03 EINHAUSUNGEN
für Winterbetrieb optional

04 ANTRIEB ÜBER NEBENANTRIEB
(über Hydraulik) oder externen Motor

GLOBAL FXD Units sind unsere Festaufbauten für den LKW (Entsorgungsfahrzeug) Ihrer Wahl. Der Pumpenantrieb erfolgt wahlweise über den Nebenantrieb der Fahrzeughydraulik oder einen externen Motor.

Der Aufbau bietet Stellplatz für bis zu 4 Toilettenkabinen und einen feuerverzinkten (oder lackiert) Tank für Frisch- und Abwasser.

Für die GLOBAL FXD Units können wir Ihnen mehrere Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten anbieten. Gerne beraten wir persönlich, damit wir für Ihr Fahrzeug den gewünschten Aufbau liefern können.

Diese und größere Tankeinheiten können auch als FLX zum Selbstaufbau geliefert werden.

GLOBAL
WARENANLIEFERUNG
IVECO
DAILY

GLOBAL
FAHRZEUGBAU
WARENANLIEFERUNG
EINGANG BÜRO
TGL 8.220
MAN
MAN

TRANSPORTANHÄNGER FÜR MOBILE TOILETTEN

GLOBAL EXPRESS 2 52
GLOBAL EXPRESS 8 53
GLOBAL EXPRESS 12 54

GLOBAL EXPRESS 2

TRANSPORTANHÄNGER MIT 1-ACHS-FAHRGESTELL MIT ROHRDEICHSEL UND KUGELKUPPLUNG

MADE IN DÖBELN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	1
Ladelänge ca.	2x1300 mm
Ladebreite ca.	1460 mm
Ladehöhe ca.	480 mm
Gesamtlänge ca.	4285 mm
Gesamtbreite ca.	2310 mm
Gesamthöhe (unbeladen) ca.	1850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Zuladung	370 kg
Feuerverzinkter Stahlprofilrahmen	
KFZ-Elektrik	
13-poliger Stecker	
Räder 195/50 R13	
4 Ausdreh-Stützfüße mit Kurbel	
Hemmschuhe	

Toiletten müssen zum Transport komplett mit Ladegurten fixiert werden.

Der GLOBAL Express 2 ist die ideale Lösung für den Transport und Vor-Ort-Einsatz von zwei GLOBAL-Toilettenkabinen der Typen FOCUS, MTM oder POLAR.

Durch die einseitige Begehbarkeit über zwei Trittstufen bietet es einen bequemen Zugang zu den Kabinen, wobei das integrierte Befestigungs-Rack mit Handläufen für eine erhöhte Sicherheit bei der Nutzung sorgt.

Das robuste 1-Achs-Fahrgestell mit Rohrdeichsel und Kugelkupplung garantiert eine einfache Anbindung an das Zugfahrzeug und gewährleistet eine problemlose Manövrierbarkeit. Die Konstruktion wird aus feuerverzinktem Stahlprofilrahmen mit Aluminiumpaneelen gefertigt und verspricht nicht nur eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wettereinflüsse, sondern auch eine langfristige Nutzungsdauer.

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL EXPRESS 8

TRANSPORTANHÄNGER MIT 2-ACHS-FAHRGESTELL MIT ZUGDEICHSEL UND AUFLAUFEINRICHTUNG

MADE IN DÖBELN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Ladelänge ca.	4800 mm
Ladebreite ca.	2400 mm
Ladehöhe ca.	680 mm
Gesamtlänge ca.	6400 mm
Gesamtbreite ca.	2400 mm
Gesamthöhe (unbeladen) ca.	1850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	2700 kg
Zuladung	1600 kg
Feuerverzinkter Stahlprofilrahmen	
KFZ-Elektrik	
13-poliger Stecker	
Räder 195/50 R13	
4 Ausdreh-Stützfüße mit Kurbel	
Hemmschuhe	

Toiletten müssen zum Transport komplett mit Ladegurten fixiert werden.

Unser verbesserter Transportanhänger für 8 mobile Toiletten. Der Anhänger verfügt über eine leichte Aluminiumplattform auf zwei Achsen, der maximale Haltbarkeit und leichte Manövrierbarkeit gewährleistet.

Mit praktisch platzierten Trennstegen und Ösen für Zurrgurte garantiert unser Anhänger einen sicheren Transport der mobilen Toiletten, so dass Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen.

Dieser Transportanhänger ist für alle auf dem Markt gängigen mobilen Toiletten geeignet und eignet sich ideal für Festivals, Konzerte und alle Veranstaltungen im Freien.

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GLOBAL EXPRESS 12

TRANSPORTANHÄNGER MIT 2-ACHS-FAHRGESTELL MIT ZUGDEICHSEL UND AUFLAUFEINRICHTUNG

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Achsen	2
Ladelänge ca.	7100 mm
Ladebreite ca.	2400 mm
Ladehöhe ca.	680 mm
Gesamtlänge ca.	8600 mm
Gesamtbreite ca.	2400 mm
Gesamthöhe (unbeladen) ca.	1850 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
Zuladung	2000 kg
Feuerverzinkter Stahlprofilrahmen	
KFZ-Elektrik	
13-poliger Stecker	
Räder 195/50 R13	
4 Ausdreh-Stützfüße mit Kurbel	
Hemmschuhe	

Toiletten müssen zum Transport komplett mit Ladegurten fixiert werden.

MADE IN DÔBELN GERMANY

Großer Transportanhänger für 12 mobile Toiletten. Der Anhänger verfügt über eine leichte Aluminiumplattform auf zwei Achsen, der maximale Haltbarkeit und leichte Manövrierbarkeit gewährleistet.

Eine professionelle Ladungssicherung erfolgt über den Mittelsteg längs, der Quertraverse vorne sowie zwei Querstreben nach 3 und noch einmal nach 2 Kabinen, alle mit Doppelzurrösen.

Der hintere Teil der durchgehenden Ladefläche kann entweder für 2 Kabinen, 1 Handicap-Kabine (Überhang) oder Sonstiges genutzt werden.

Dieser Transportanhänger ist für alle auf dem Markt gängigen mobilen Toiletten geeignet.

Technische Änderungen möglich.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

GRUNDRISS GLOBAL EXPRESS 2

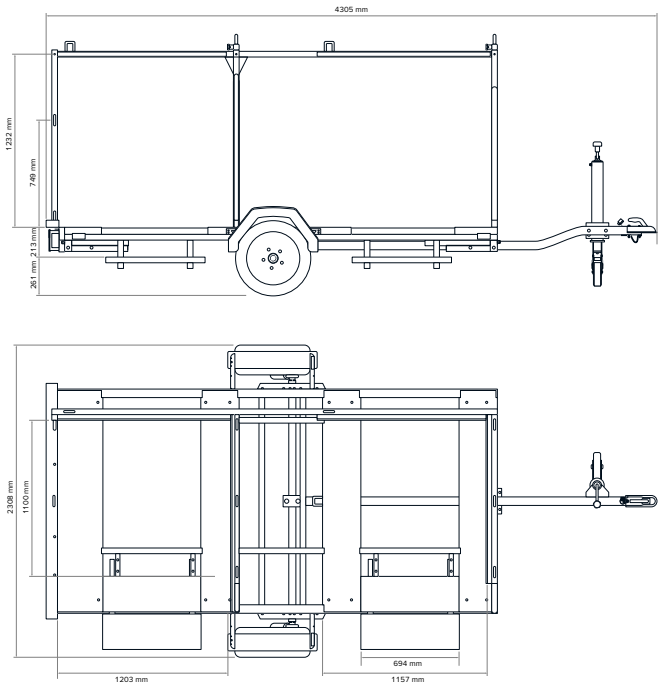

GRUNDRISS GLOBAL EXPRESS 8

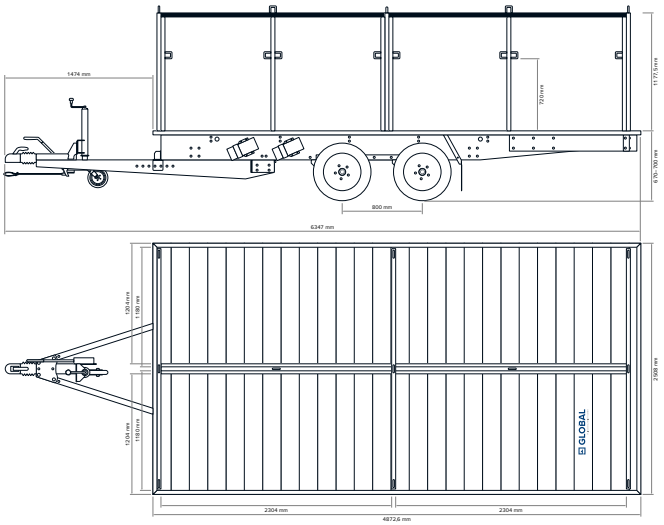

GRUNDRISS GLOBAL EXPRESS 12

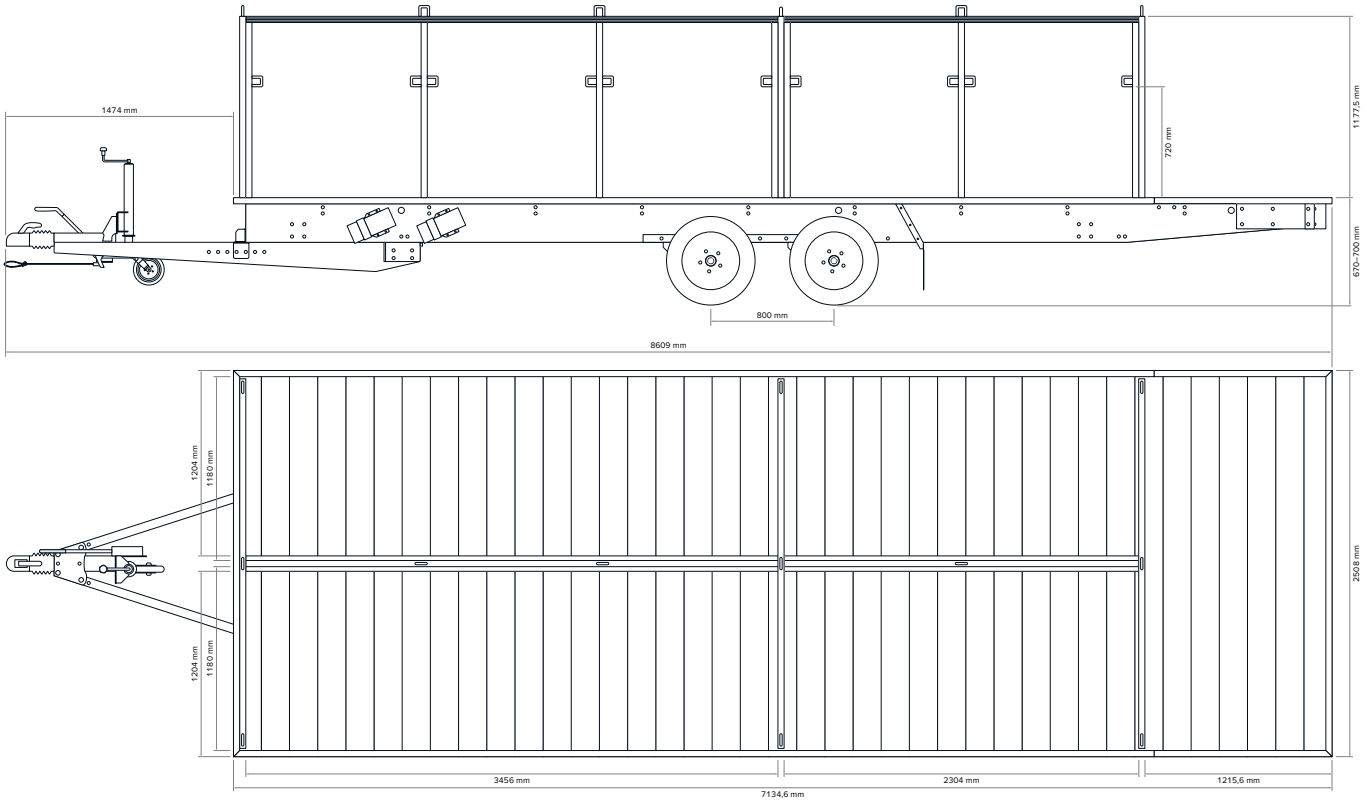

SONDERFAHRZEUGBAU MASSGESCHNEIDERT

Neben unserer Produktion von Toilettenanhängern, bieten wir auch Sonderfahrzeugbau mit entsprechender Projektberatung an. Anhänger, Module/Container und Fahrzeuge können für viele Einsatzzwecke individuell geplant und ausgestattet werden.

Sie können aus verschiedenen Plattformen, Rahmenkonstruktionen und Ausbauvarianten wählen und diese je nach Auftrag kombinieren. Wir unterstützen und beraten Sie dabei kompetent von Anfang an, um eine bestmögliche Auftragsabwicklung nach Ihren Vorgaben zu garantieren.

Wir setzen auch gerne ungewöhnliche Projekte um, die nicht einfach Standard sind. Falls Sie spannende Ideen haben, wenden Sie sich gerne an uns.

	ANHÄNGER	CONTAINER	FAHRZEUGE
PLATTFORM			
2400	■	□	□
2700	□	■	□
2800	■	■	□
3200	■	■	□
4200	■	■	□
5200	■	□	□
6200	■	□	□
7000	■	□	□
Individuell	■	□	■
RAHMENKONSTRUKTION			
Leiter- oder Wannen-FG	■	□	□
Abrollrahmen	□	■	□
Modulrahmen (Stapler)	□	■	□
Individuelle Konstruktion	■	□	■
AUSBAUVARIANTEN			
Toilette	■	■	□
Sanitär	■	■	□
Aufenthalt	■	■	■
Büro	■	■	□
Verkauf	■	□	■
Film	■	□	■
Cargo	■	□	■
Kühlung	■	□	■
Spezialaufbau	■	□	■

#PLAY
ANY
WHERE
Buche die
besten Tennis-Plätze
der Stadt in einer App
play
SPORTS
GLOBAL

GLOBAL SALES TEAM

TOBIAS ZAHN

Sales Manager Deutschland und Schweiz

Email	t.zahn@glo-bal.de
Mobil	+49 170 7000 758

ANNE-GAËLLE FAVARON

Sales Managerin Frankreich, Belgien und Schweiz

Email	a.favaron@glo-bal.de
Mobil	+33 686 9020 63

PAWEŁ CHWEDORUK

Export Manager CEE

Email	p.chwedoruk@glo-bal.de
Mobil	+49 175 1127 467

RONNY SEIDLICH

Sales Manager Österreich

Email	r.seidlich@glo-bal.de
Mobil	+49 176 5788 6405

MARGOT LÖWE

Inside Sales

Email	m.loewe@glo-bal.de
Telefon	+49 3431 607 5589

MARINA BAUER

Inside Sales

Email	m.bauer@glo-bal.de
Telefon	+49 34903 64243

KONSTANTIN KRÜGER

Inside Sales

Email	k.krueger@glo-bal.de
Telefon	+49 34903 64243

FRANZ FUCHS

Head of Sales

Email	f.fuchs@glo-bal.de
Mobil	+49 151 2253 2219

JORGO MEYHÖFER

CEO

Email	info@glo-bal.de
Telefon	+49 34903 64243

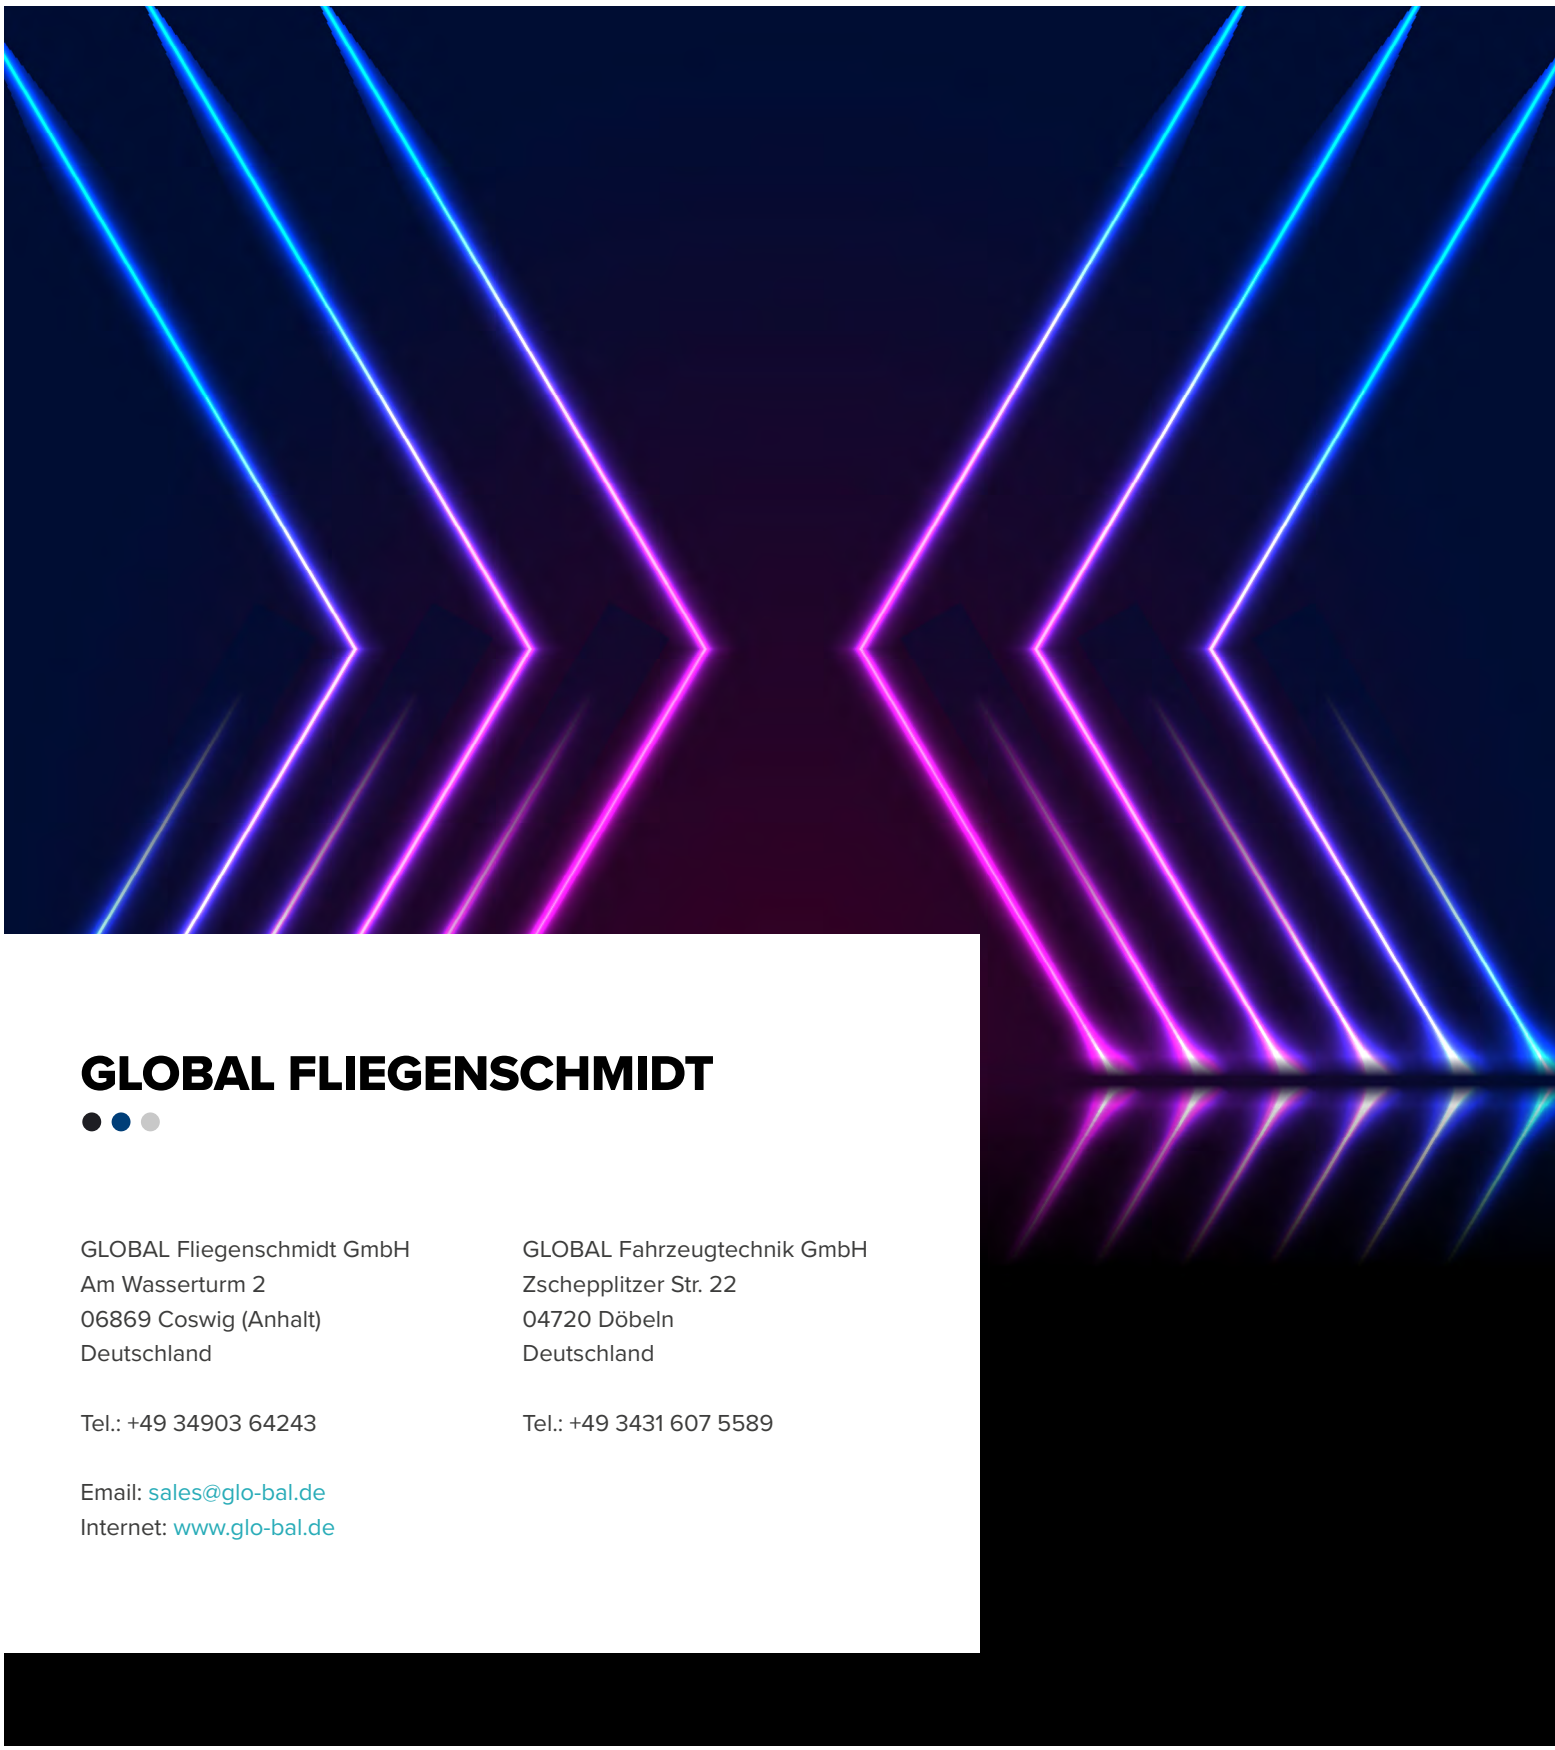

GLOBAL FLIEGENSCHMIDT

GLOBAL Fliegenschmidt GmbH
Am Wasserturm 2
06869 Coswig (Anhalt)
Deutschland

Tel.: +49 34903 64243

Email: sales@glo-bal.de
Internet: www.glo-bal.de

GLOBAL Fahrzeugtechnik GmbH
Zschepplitzer Str. 22
04720 Döbeln
Deutschland

Tel.: +49 3431 607 5589

GLOBAL
FLIEGENSCHMIDT