



**SYSTÈMES SANITAIRES MOBILES  
SUR ROUES**

# SOMMAIRE

<b>FABRICATION DE REMORQUES ET DE VÉHICULES</b>	<b>4</b>
<b>FABRICATION INTERNE DE PANNEAUX SANDWICHES</b>	<b>6</b>
<b>REMORQUES SANITAIRES</b>	<b>8</b>
GL2400 FRESH	10
GL2400 FREE	11
GL2400 SALLE DE BAIN MOBILE	12
GL2400 DOUCHE MOBILE	13
GL2800	14
GL2800 TANK	15
GL2800 SOUS VIDE	15
GL3200 212 ST	16
GL3200 212 MI	17
GL4200 212	18
GL4200 212 TANK	19
GL4200 212 SOUS VIDE	19
GL4200 213	20
GL4200 213 TANK	21
GL4200 213 SOUS VIDE	21
GL4200 322	22
GL4200 322 TANK	23
GL4200 322 SOUS VIDE	23
GL4200 313	24
GL5200 413	25
GL6200 514	26
GL7000 615	27
GL9000 726	28
<b>REMORQUES DOUCHE</b>	<b>30</b>
GL4200 3 SALLE DE BAIN	32
GL4200 6DOU-4LA	33
GL7000 12DOU-4LA	34
<b>FESTIVAL</b>	<b>36</b>
GL5200 PRIVACY 10-0-10LA	38
GL7000 PRIVACY 14-0-14LA	39
GL7000 PRIVACY 14-0-4LA	40
GL7000 PRIVACY 9-8-4LA	41
GL9000 PRIVACY 14-8-4LA	42
GL9000 PRIVACY 20-0-4LA	44
<b>REMORQUES DE CHANTIER ET BUREAUX MOBILES</b>	<b>46</b>
GL3200 CONSTRUCTION	48
GL4200 CONSTRUCTION	49
GL4200 TANK – BUREAU MOBILE	50
<b>MODULES</b>	<b>52</b>
GM C2700 FRESH	54
GM C2700 SALLE DE BAIN	55
GM C2700 DOUCHE 1+1	55
GM C2800 PMR	56
GM C2800 PMR AVEC DOUCHE	57
GM C4200 PMR +3	58
GM C4200 PMR DOUCHE +2	59
<b>UNITÉS DE VIDANGE</b>	<b>60</b>
GLOBAL FLX 1000 PICK-UP	62
GLOBAL FLX 1400 PE	63
GLOBAL FXD	64
<b>REMORQUES DE TRANSPORT POUR CABINES WC</b>	<b>66</b>
GLOBAL EXPRESS 2	68
GLOBAL EXPRESS 8	69
GLOBAL EXPRESS 12	70
<b>CONSTRUCTION DE VÉHICULES SPÉCIAUX</b>	
<b>SUR MESURE</b>	<b>72</b>
<b>VOS INTERLOCUTEURS GLOBAL</b>	<b>74</b>



GLOBAL  
TRANSPORTATION

# FABRICATION DE REMORQUES ET DE VÉHICULES SUR LE SITE DE DÖBELN

FABRICATION INTERNE DE PANNEAUX SANDWICHES	6	MODULES	52
REMORQUES SANITAIRES	8	UNITÉS DE VIDANGE	60
REMORQUES DOUCHE	30	REMORQUES DE TRANSPORT POUR CABINES WC	66
FESTIVAL	36	CONSTRUCTION DE VÉHICULES SPÉCIAUX	
REMORQUES DE CHANTIER ET BUREAUX MOBILES	46	SUR MESURE	72





# FABRICATION INTERNE DE PANNEAUX SANDWICHES

## PRODUCTION MODERNE

Nous produisons sur des machines modernes pour le collage en sandwich avec une presse à vide. Même les commandes urgentes peuvent ainsi être traitées en grandes quantités avec une qualité élevée.

## PRODUCTION SUR MESURE

Nous pouvons personnaliser la production de nos éléments sandwichs en fonction des commandes individuelles. Les options comprennent des couches supérieures en PRV (plastique renforcé de fibres de verre), divers inserts en bois, aluminium ou PVC, des noyaux en mousse PUR ou en nid d'abeille PP dans des densités de 40 à 200 kg/m<sup>3</sup> et des épaisseurs à partir de 13 mm.

## QUALITÉ CONTRÔLÉE

Nos panneaux sont conformes à la classe de matériaux de construction B2, présentent des surfaces régulières, ont des propriétés isolantes élevées, ne sont pas sujets à des déformations en fonction de la température et ont un indice de réparabilité élevé.

## LARGE GAMME D'UTILISATION

Les panneaux produits peuvent être utilisés pour construire des remorques isolées, des remorques de vente, pour l'industrie du cinéma, des caisses de transport, des véhicules frigorifiques, des véhicules de loisirs, des carrosseries uniques, etc.



## COLLAGE DES PANNEAUX SANDWICHES À L'AIDE D'UNE PRESSE À VIDE

- Année : 2018
- Format de production actuel : 7500 x 2800 mm
- Épaisseur des panneaux : à partir de 13 mm



# ABUS 20t

Achtung!  
Der Sicherheitsabstand Oberkante Kran  
Unterkante Dachbinder beträgt  
nur 200 mm.



# REMORQUES SANITAIRES

GL2400 FRESH	10	GL4200 213	20
GL2400 FREE	11	GL4200 213 TANK	21
GL2400 SALLE DE BAIN MOBILE	12	GL4200 213 SOUS VIDE	21
GL2400 DOUCHE MOBILE	13	GL4200 322	22
GL2800	14	GL4200 322 TANK	23
GL2800 TANK	15	GL4200 322 SOUS VIDE	23
GL2800 VACÍO	15	GL4200 313	24
GL3200 212 ST	16	GL5200 413	25
GL3200 212 MI	17	GL6200 514	26
GL4200 212	18	GL7000 615	27
GL4200 212 TANK	19	GL9000 726	28
GL4200 212 SOUS VIDE	19		



VERSIONS MODÈLES RACCORDEABLES VERSIONS DE DESIGN FRESH	GL2400	GL3200	GL4200	GL5200	GL6200	GL7000	GL9000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

VERSIONS DE DESIGN FRESH							
Cabines F/H/Urinoirs	111	211-212	313	513-514	514	515	726
Douches	■	□	■	□	□	■	□
SPÉCIFICATIONS							
Nombre d'essieux	1	1	1	1-2	1-2	2	2
Hauteur intérieure	2150 mm						
Hauteur totale	2950 mm						
Largeur intérieure	1700 mm	2400 mm					
Largeur totale	2400 mm	2470 mm					
Longueur intérieure	2450 mm	3200 mm	4200 mm	5295 mm	6275 mm	6950 mm	8935 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4000 mm	4700 mm	5800 mm	6800 mm	7800 mm	8500 mm	10500 mm
Poids total autorisé	750 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg	2000 kg	2700 kg	3500 kg
Raccordement électrique (std.)	230V, 16A						

VERSIONS MODÈLES AUTONOMES	GL2400	GL2800	GL4200
----------------------------	--------	--------	--------

VERSIONS DE DESIGN AUTONOME			
Cabines Femmes/Hommes/Urinoirs	111	111	212-213-322
Réservoir	■	■	■
Technologie sous vide	□	■	■
SPÉCIFICATIONS			
Nombre d'essieux	1	1	2
Hauteur intérieure	2150 mm	2150 mm	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm	2950 mm	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm	1700 mm	2400 mm
Largeur totale	2400 mm	2400 mm	2470 mm
Longueur intérieure	2450 mm	2800 mm	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4000 mm	4500 mm	5800 mm
Poids total autorisé	750 kg	1800 kg	3500 kg
Raccordement électrique (standard)	230V, 16A	230V, 16A	230V, 16A
Raccordement électrique (technologie sous vide)			400V, 16A
Réservoir	en cabine	■	■
Sous vide	□	■	■
Raccordement d'eau propre en plus du réservoir	□	■	■
Système de mesure du réservoir eaux usées/eau propre	□	■	■
Batterie alimentation électrique	□	■	322 seulement TANK
Pack solaire alimentation électrique	□	■	322 seulement TANK
Timon réglable en hauteur (camion)	□	■	■
Eau propre	2x100l	400l	800l
Eaux usées	2x200l	800l	1500l

#### CONFIGURATION STANDARD

Toilettes suspendues, porte-rouleau de papier toilette, brosse de toilette, lave-mains, robinets de chasse, urinoirs sans eau, miroir, porte-manteaux sur les portes de la cabine, éclairage indirect LED, filtre à eau, détendeur combiné, raccord d'alimentation en air comprimé, bouchon DN110, bâquilles avec manivelle, feux arrières standards (LED en option), robinet de vidange pour le châssis du réservoir.

#### ÉQUIPEMENT EN OPTION ET ACCESSOIRES

Raccords Storz, compartiment de rangement supplémentaire, lanterneaux, lumière d'agrément, indicateur libre/occupé LED, main courante sur la porte d'entrée, chauffage dans l'espace sanitaire, pack hiver – local technique, robinet d'eau dans le local technique, séparateurs urinoirs pour les hommes, robinets à détection, distributeur en plastique ou en acier inoxydable, sèche-mains électrique, table à langer murale, radio DAB+ Bluetooth avec haut-parleurs, air conditionné, pack d'eau chaude

# GL2400 FRESH


Remorque sanitaire avec  
1 Cabine pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
1 Urinoir

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur extérieure	1750 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2400 mm
Longueur intérieure	2450 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4000 mm
Poids total autorisé	750 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

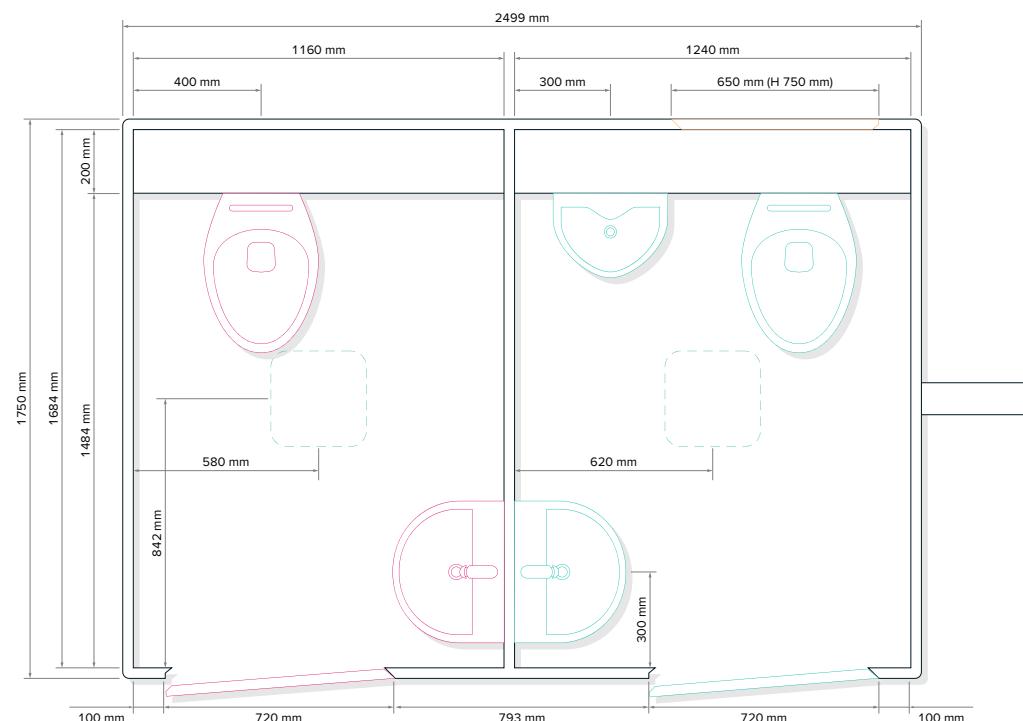

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



# GL2400 FREE



Remorque sanitaire avec  
1 Cabine pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
1 Urinoir

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur extérieure	1750 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2400 mm
Longueur intérieure	2450 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4000 mm
Poids total autorisé	750 kg
Capacité eau propre	2x100 l
Capacité eaux usées	2x200 l



## SCHÉMA STANDARD



Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



# GL2400 SALLE DE BAIN MOBILE




Salle de bain mobile avec douche, lavabo et toilette

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur extérieure	1750 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2400 mm
Longueur intérieure	2450 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4000 mm
Poids total autorisé	750 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

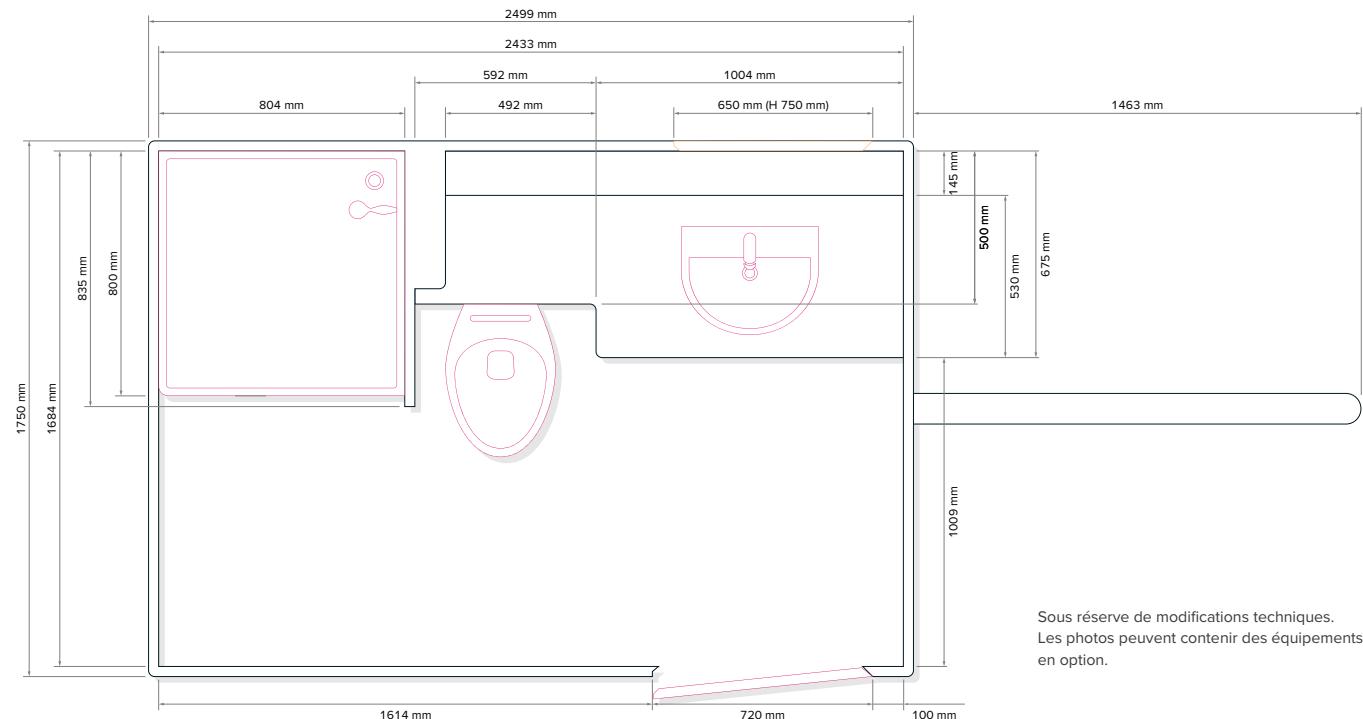

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL2400 DOUCHE MOBILE


Remorque sanitaire avec  
1 cabine douche et 1 cabine WC

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur extérieure	1750 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2400 mm
Longueur intérieure	2450 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4000 mm
Poids total autorisé	750 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

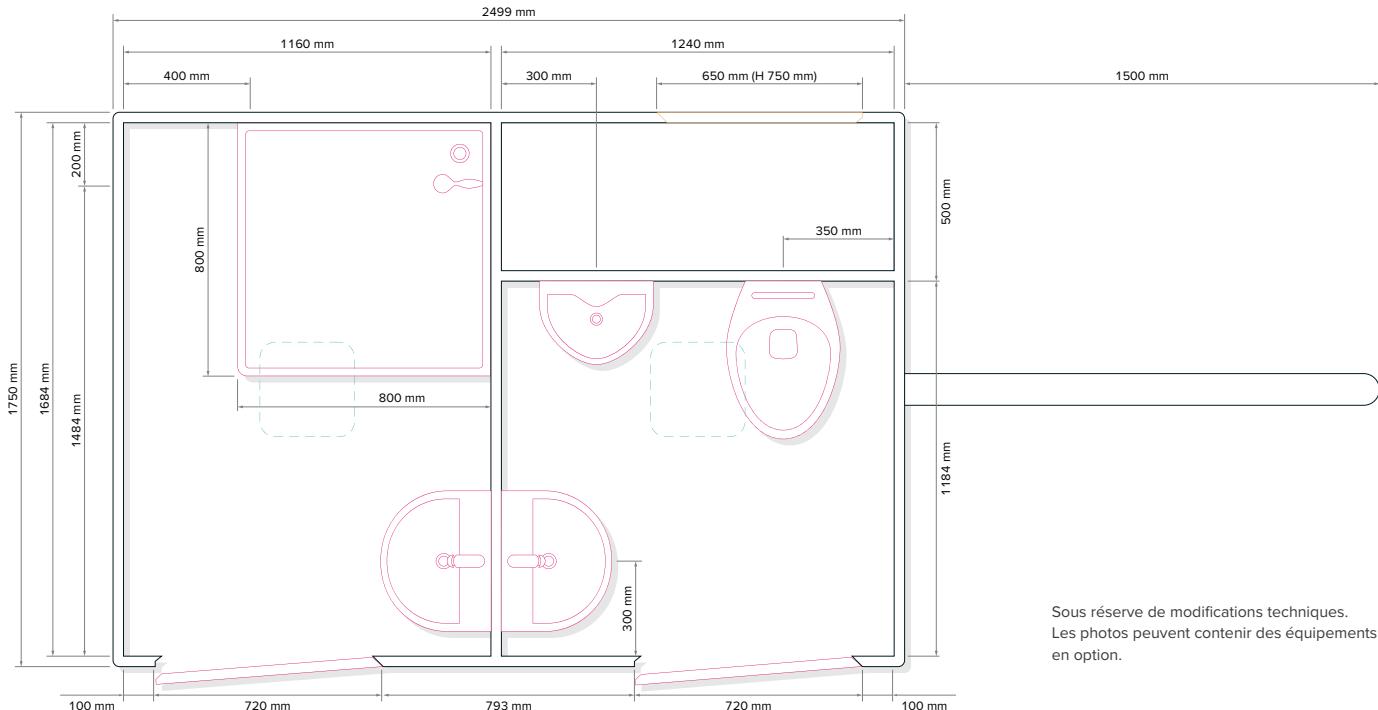

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL2800

Remorque sanitaire avec  
1 Cabine pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
1 Urinoir  
Réservoir d'eaux usées dans le châssis  
de la remorque  
En option avec technologie sous vide ou  
autonomie solaire


## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur extérieure	1750 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2400 mm
Longueur intérieure	2800 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4500 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Capacité eau propre	400l
Capacité eaux usées	800l
Kit panneaux solaires	780Wp
Kit de batterie	600 Ah



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

## SCHÉMA STANDARD

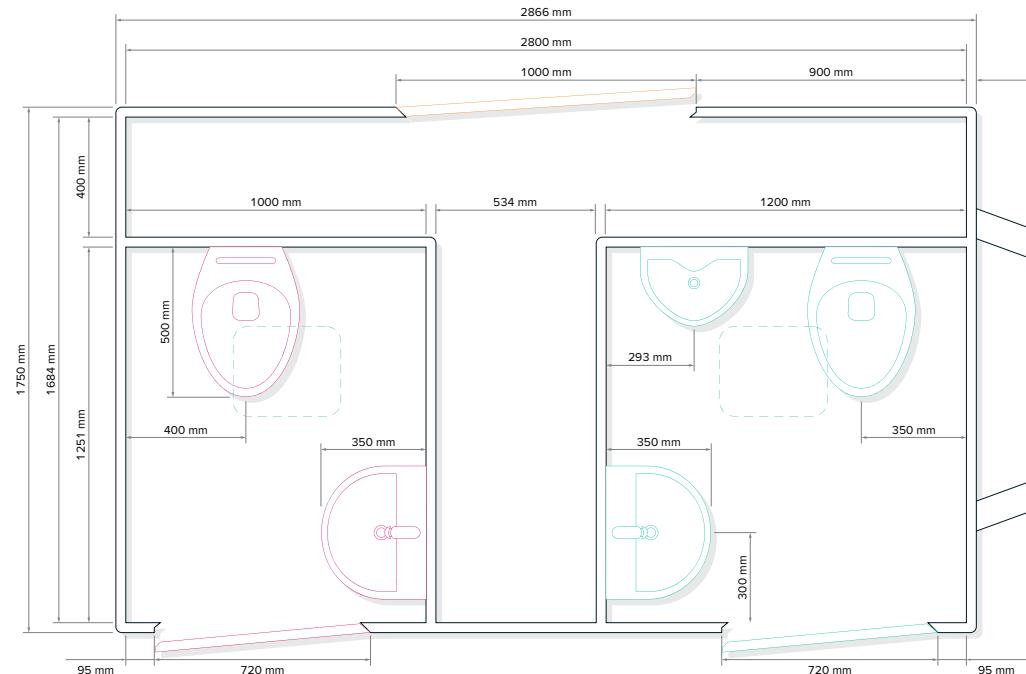

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



## GL2800 TANK

Version autonome avec réservoir eaux usées dans le châssis. Disponible avec raccordement électrique, ou en option avec kit de batteries, ou installation solaire pour un fonctionnement autonome.

### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur extérieure	1750 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2400 mm
Longueur intérieure	2800 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4500 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Capacité eau propre	400l
Capacité eaux usées	800l

## GL2800 SOUS VIDE

Équipé d'une technologie sous vide permettant d'économiser l'eau. Disponible avec raccordement électrique, ou en option avec kit de batteries, ou installation solaire pour un fonctionnement autonome.

### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur extérieure	1750 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2400 mm
Longueur intérieure	2800 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4500 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Capacité eau propre	400l
Capacité eaux usées	800l



# GL3200 212 ST

Remorque sanitaire avec  
2 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
2 Urinoirs


## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	3200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4700 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

## SCHÉMA STANDARD

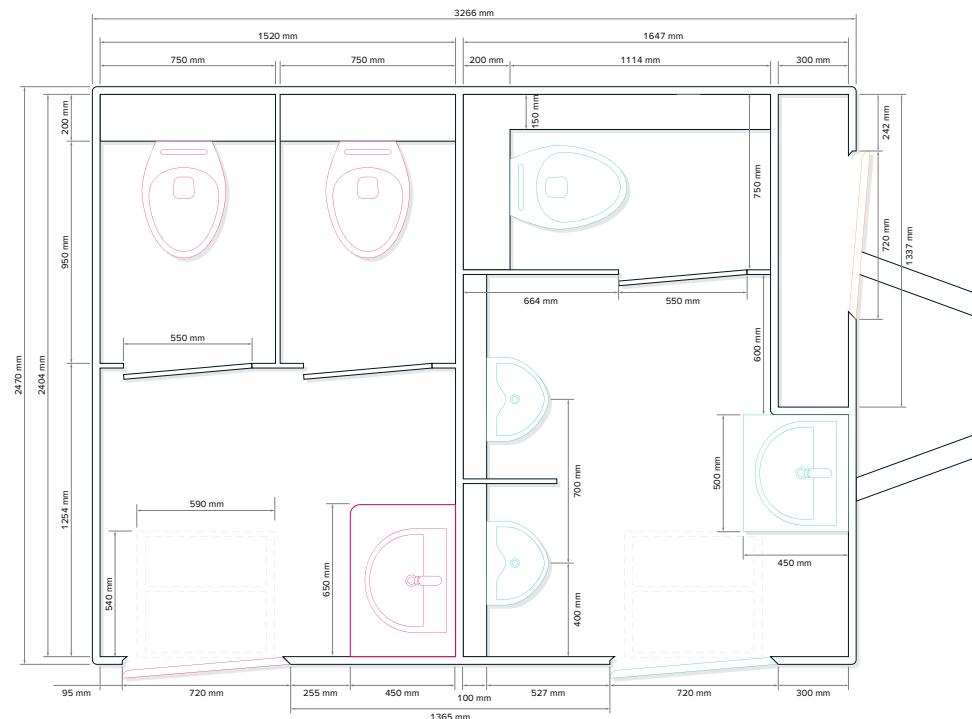

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



# GL3200 212 MI

Remorque sanitaire avec  
2 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
2 Urinoirs


## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	3200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4710 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

## SCHÉMA STANDARD

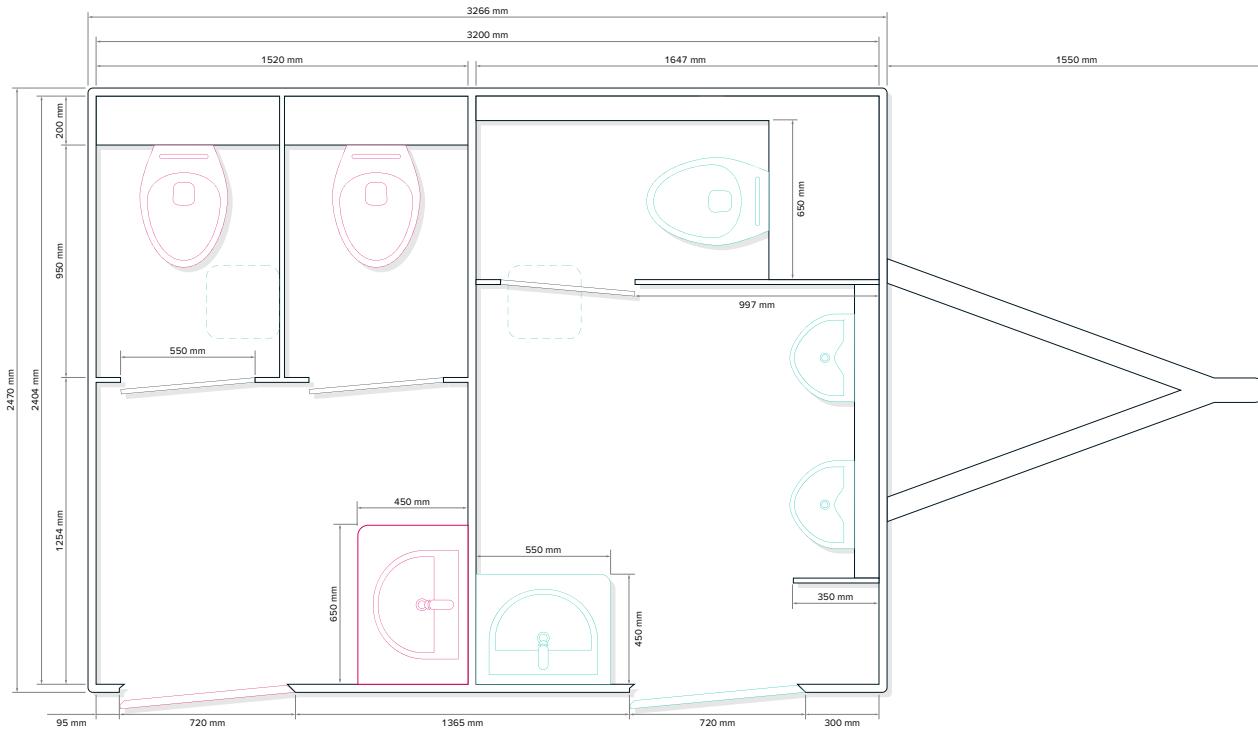

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL4200 212




Remorque sanitaire avec  
2 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
2 Urinoirs  
En option avec technologie sous vide ou  
autonomie solaire

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Capacité eau propre	—
Capacité eaux usées	—
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

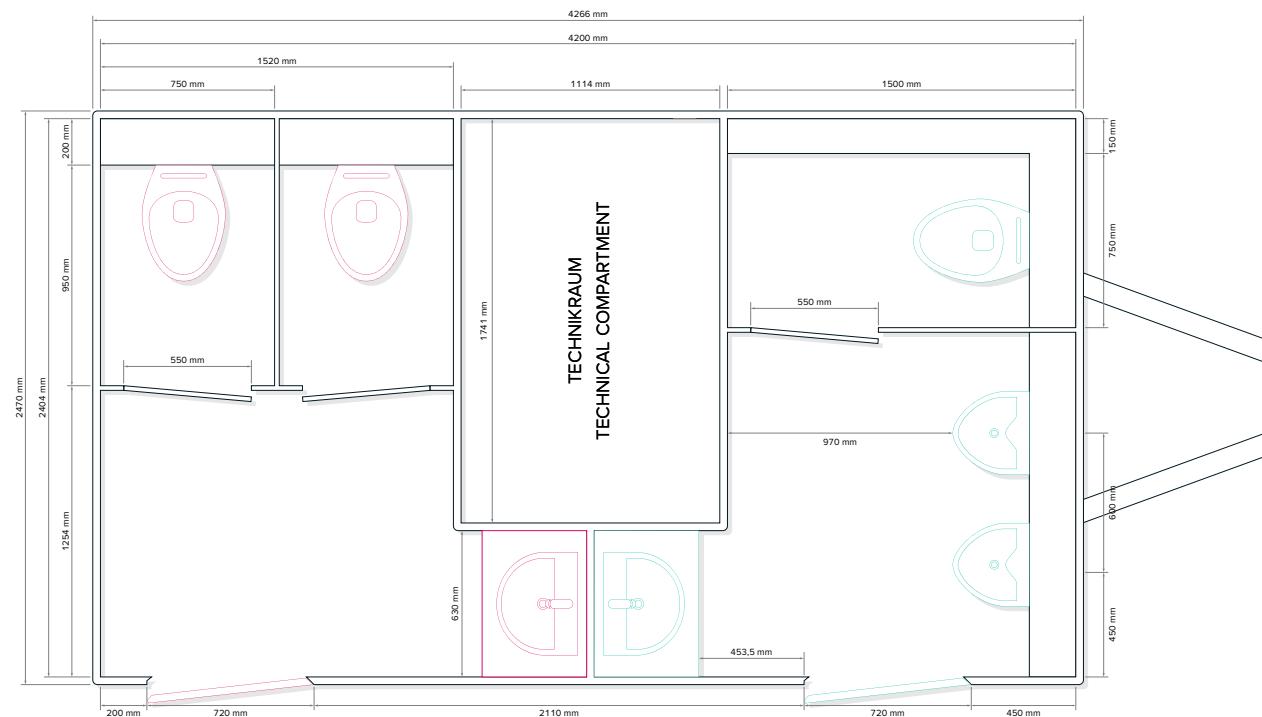

vous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



### GL4200 212 TANK

Version autonome avec réservoir eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

#### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800 l
Capacité eaux usées	1500 l
Raccordement électrique	230V, 16A



### GL4200 212 SOUS VIDE

Équipé de technologie sous vide économie en eau et de réservoir d'eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

#### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800 l
Capacité eaux usées	1500 l
Raccordement électrique	230V, 16A



# GL4200 213

Remorque sanitaire avec  
2 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
3 Urinoirs  
En option avec technologie sous vide ou  
autonomie solaire




## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

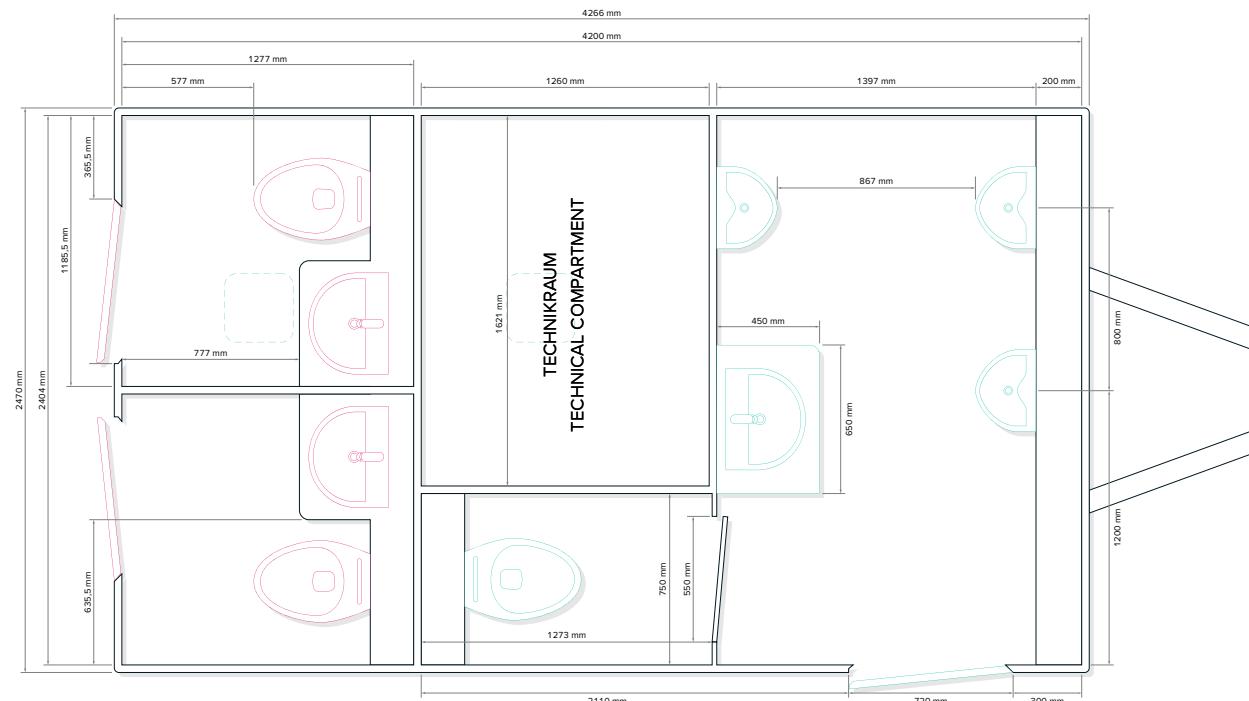

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



### GL4200 213 TANK

Version autonome avec réservoir eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

#### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800 l
Capacité eaux usées	1500 l
Raccordement électrique	230V, 16A

### GL4200 213 SOUS VIDE

Équipé de technologie sous vide économie en eau et de réservoir d'eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

#### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800 l
Capacité eaux usées	1500 l
Raccordement électrique	400V, 16A



# GL4200 322




Remorque sanitaire avec  
3 Cabines pour les femmes  
2 Cabine pour les hommes  
2 Urinoirs (1 par cabine)

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5780 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

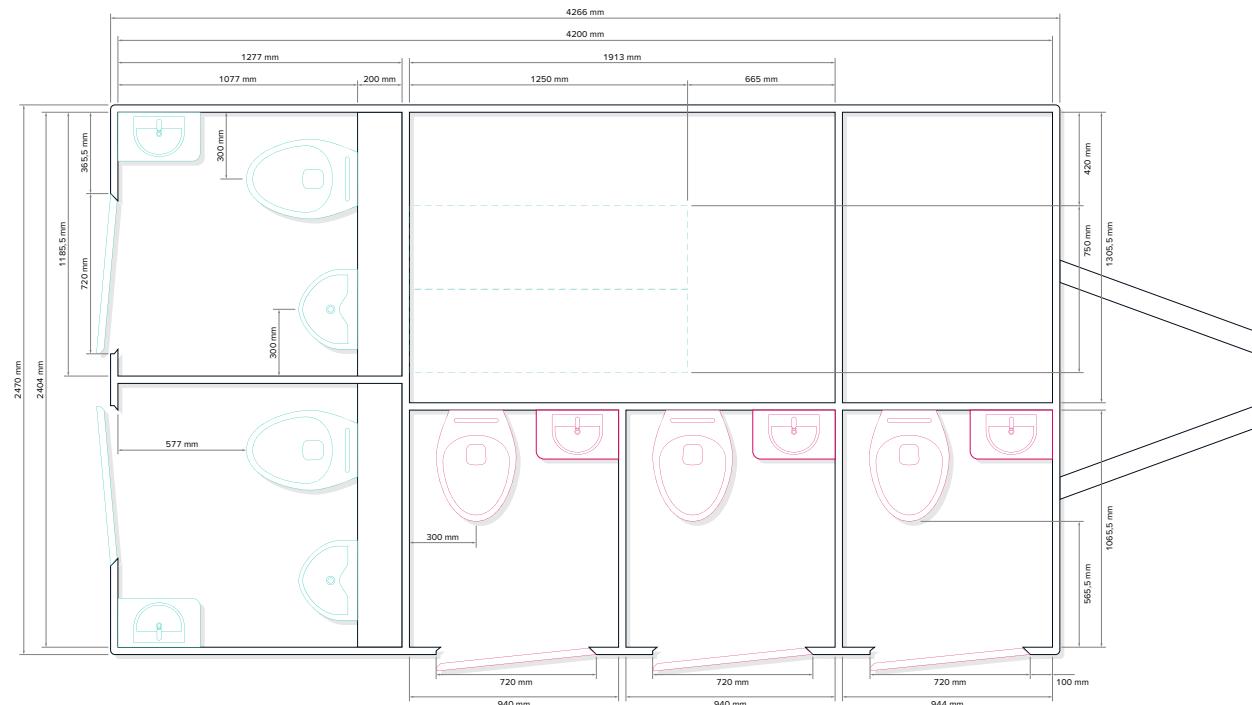

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



### GL4200 322 TANK

Version autonome avec réservoir eaux usées intégré dans le châssis. Kit solaire en option.

#### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800l
Capacité eaux usées	1500l
Raccordement électrique	230V, 16A



### GL4200 322 SOUS VIDE

Équipé de technologie sous vide économie en eau et de réservoir d'eaux usées dans le châssis

#### SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800l
Capacité eaux usées	1500l
Raccordement électrique	400V, 16A



# GL4200 313




Remorque sanitaire avec  
3 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
3 Urinoirs

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

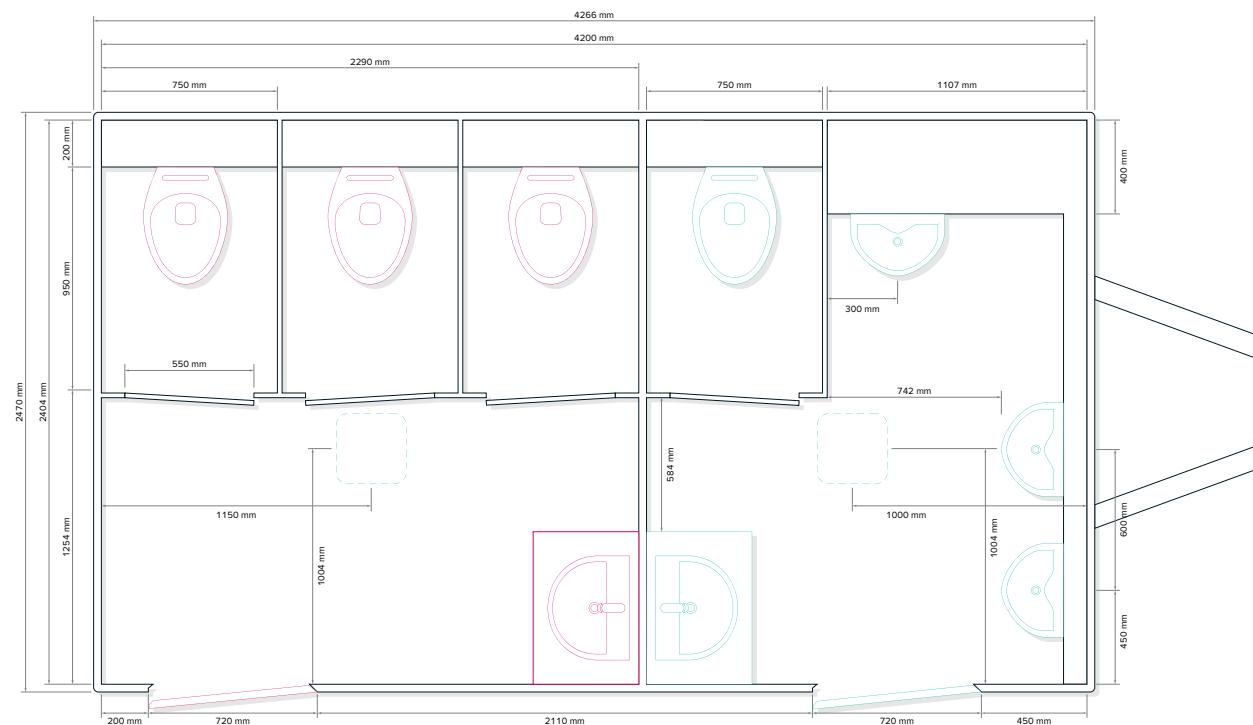

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL5200 413



Remorque sanitaire avec  
4 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
3 Urinoirs

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1 or 2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	5295 mm
Longueur totale (y compris le timon)	6800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD



Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL6200 514



Remorque sanitaire avec  
5 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
4 Urinoirs

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1 or 2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	6275 mm
Longueur totale (y compris le timon)	7800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD



Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL7000 615



Remorque sanitaire avec  
6 Cabines pour les femmes  
1 Cabine pour les hommes  
5 Urinoirs

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	6950 mm
Longueur totale (y compris le timon)	8500 mm
Poids total autorisé	2700 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD



Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL9000 726

Remorque sanitaire avec  
7 Cabines pour les femmes  
2 Cabines pour les hommes  
6 Urinoirs

## SPÉCIFICATIONS



Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	8935 mm
Longueur totale (y compris le timon)	10500 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD



Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

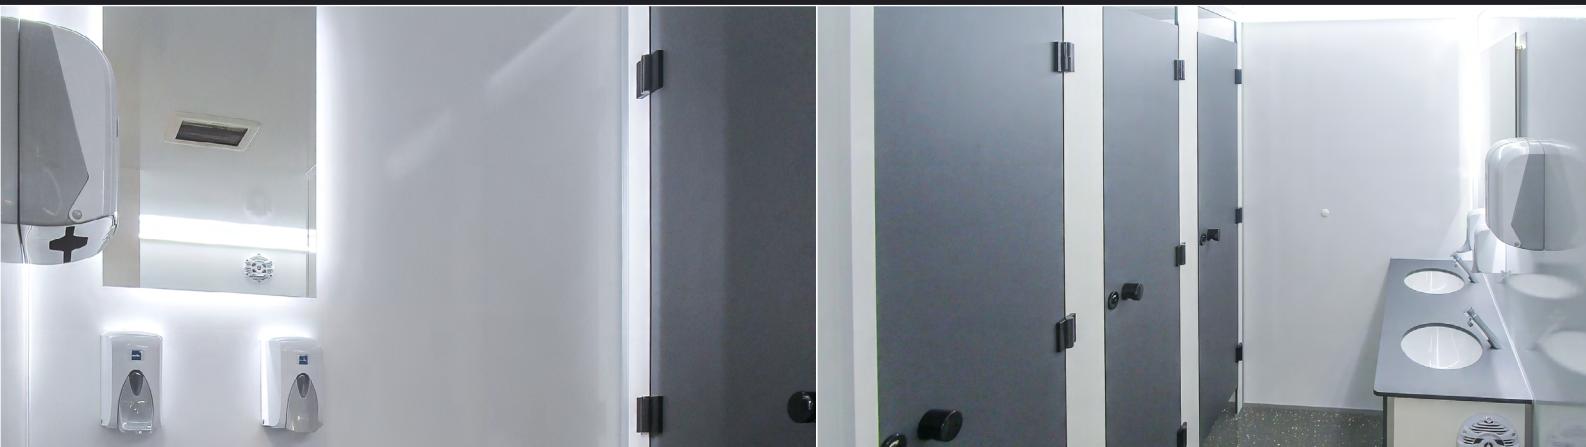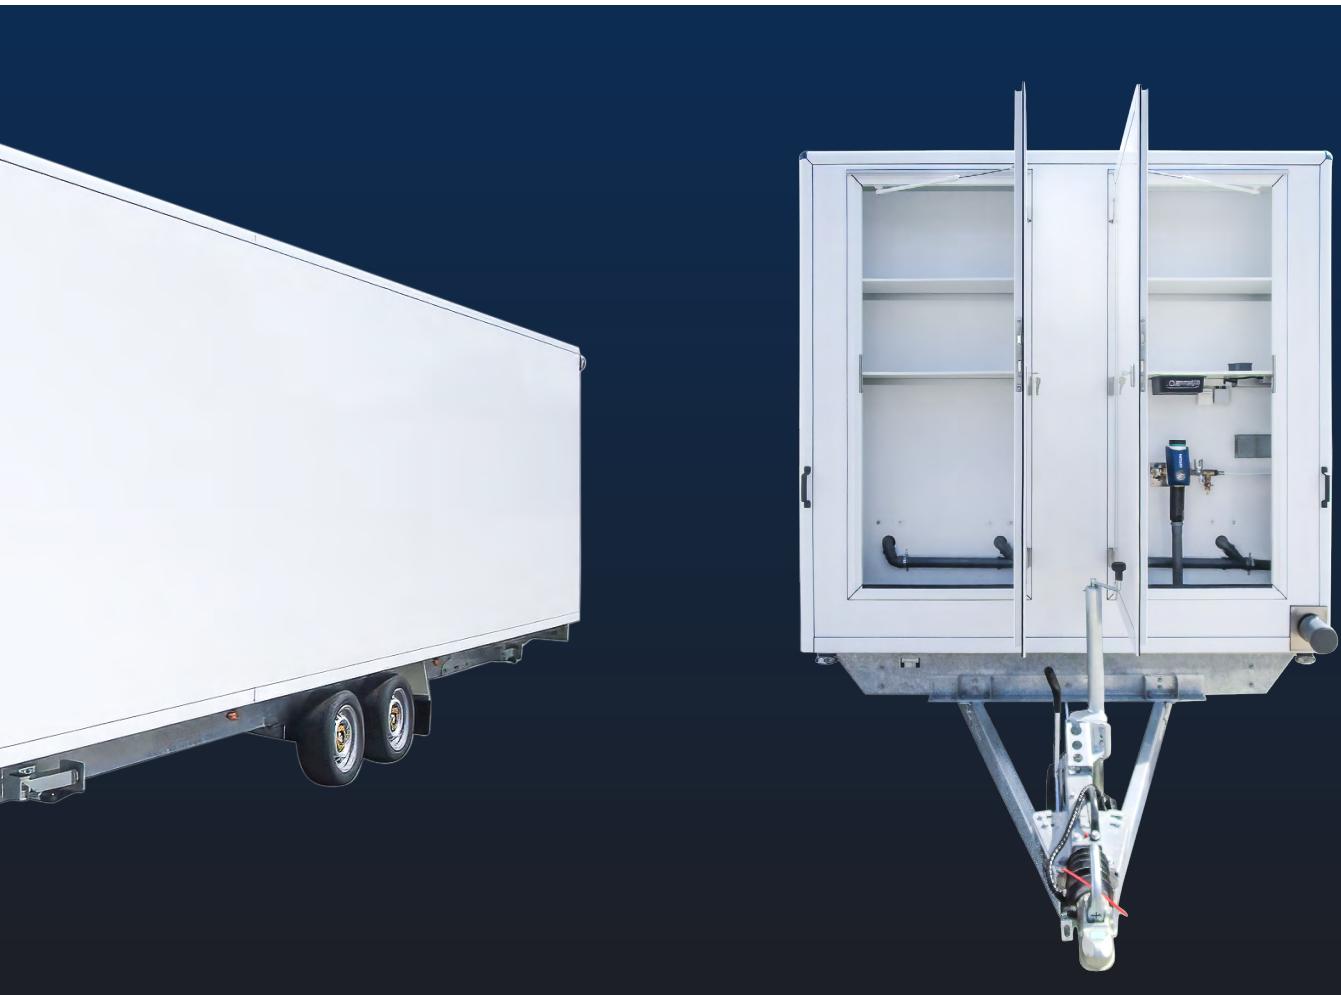

# REMORQUES DOUCHE

GL4200 3 SALLE DE BAIN

32

GL4200 6DOU-4LA

33

GL7000 12DOU-4LA

34





# GL4200 3 SALLE DE BAIN




Remorque sanitaire avec  
3 Compartiments de salle de bain

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	400V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

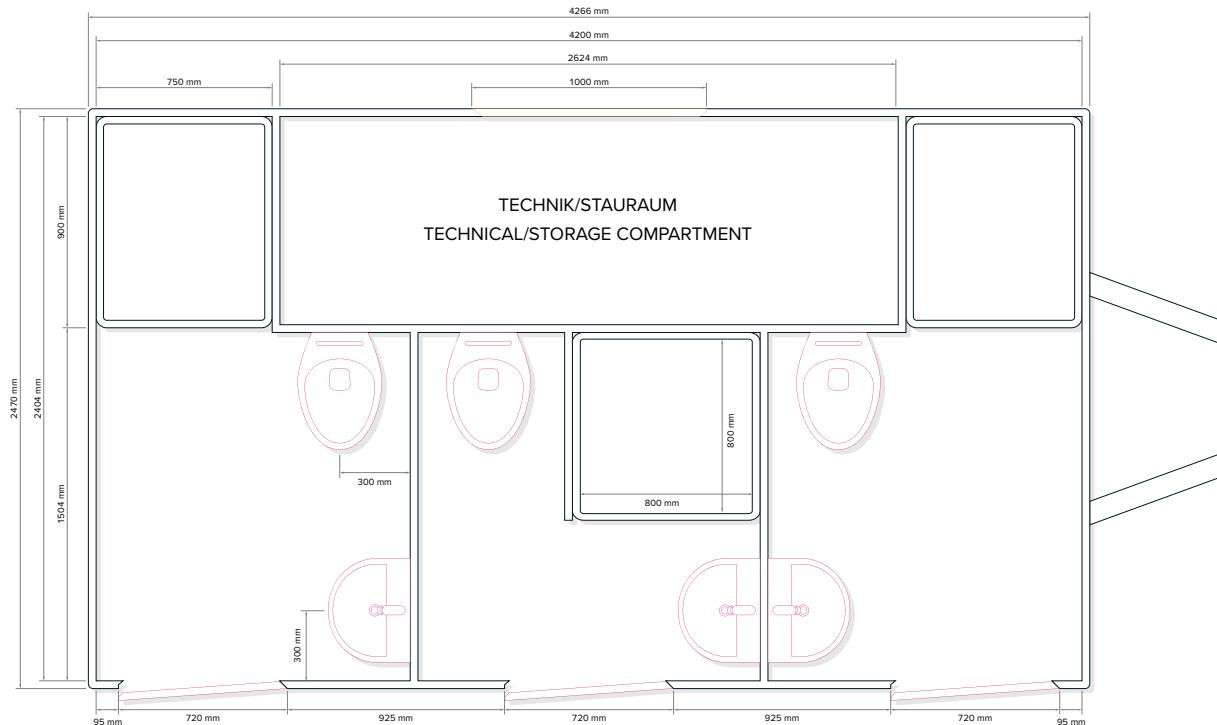

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL4200 6DOU-4LA




Remorque douche avec  
6 Compartiments de salle de bain  
4 Lavabos à l'arrière

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique (éclairage et chauffage uniquement)	400 V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110
Alimentation en eau chaude au gaz (bouteilles de gaz à fournir par le client)	



## SCHÉMA STANDARD

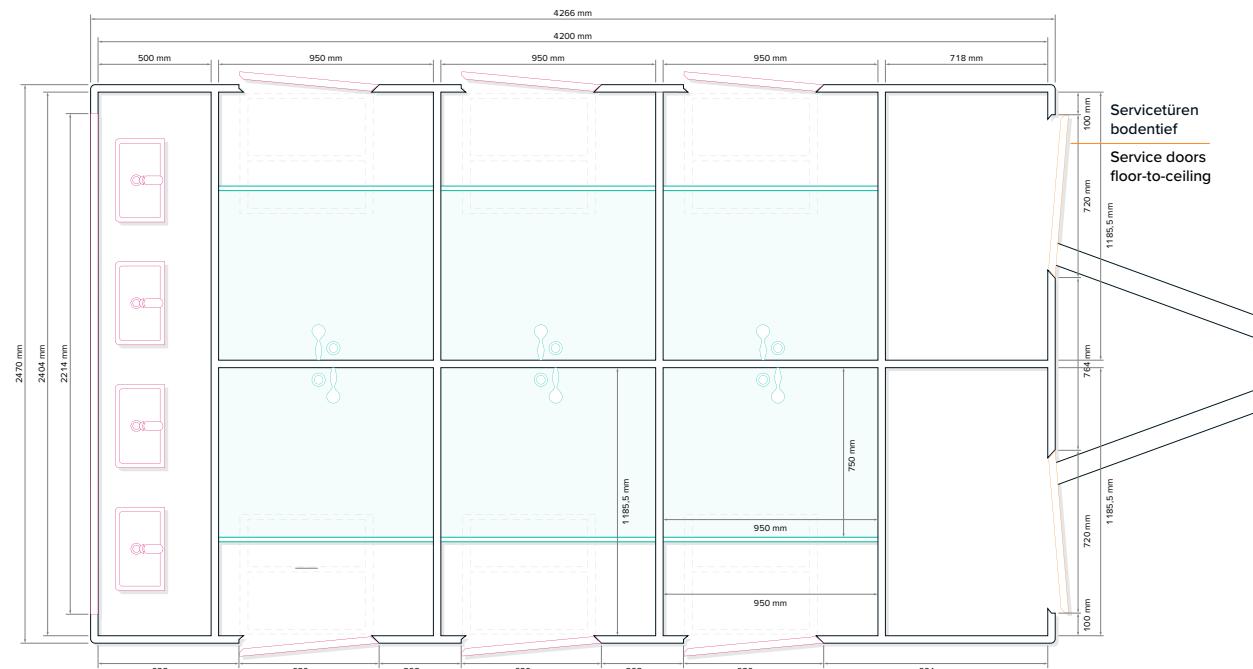

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL7000 12DOU-4LA


Remorque douche avec  
12 Compartiments de salle de bain  
4 Lavabos à l'arrière

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	6950 mm
Longueur totale (y compris le timon)	8500 mm
Poids total autorisé	2500 kg
Raccordement électrique (éclairage et chauffage uniquement)	400 V, 16 A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110
Alimentation en eau chaude au gaz (bouteilles de gaz à fournir par le client)	



## SCHÉMA STANDARD

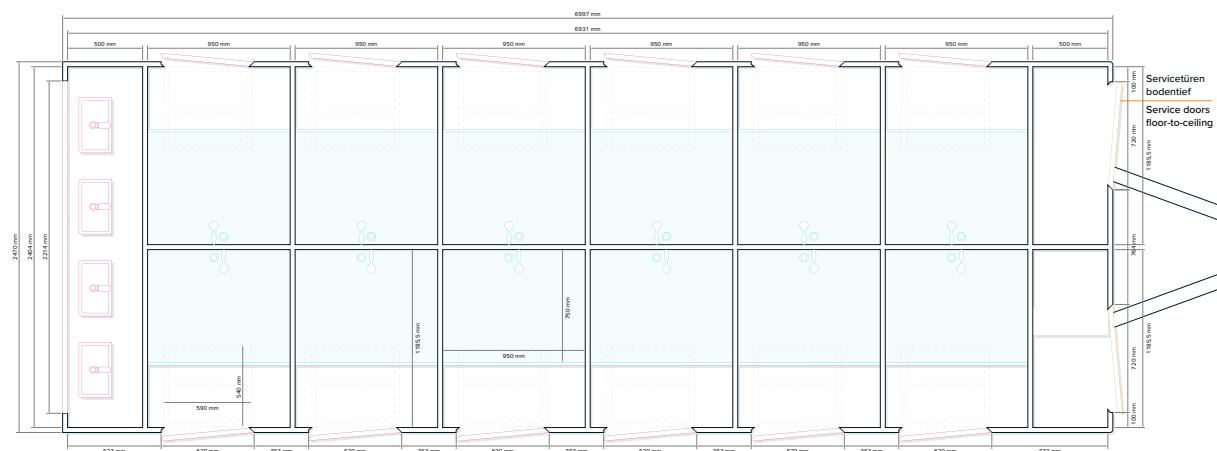

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY



# FESTIVAL

GL5200 PRIVACY 10-0-10LA	38	GL7000 PRIVACY 9-8-4LA	41
GL7000 PRIVACY 14-0-14LA	39	GL9000 PRIVACY 14-8-4LA	42
GL7000 PRIVACY 14-0-4LA	40	GL9000 PRIVACY 20-0-4LA	44





# GL5200 PRIVACY 10-0-10LA




Remorque sanitaire avec  
10 Cabines WC individuelles  
10 Lavabos (1 par cabine)

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	5295 mm
Longueur totale (y compris le timon)	6800 mm
Poids total autorisé	2500 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

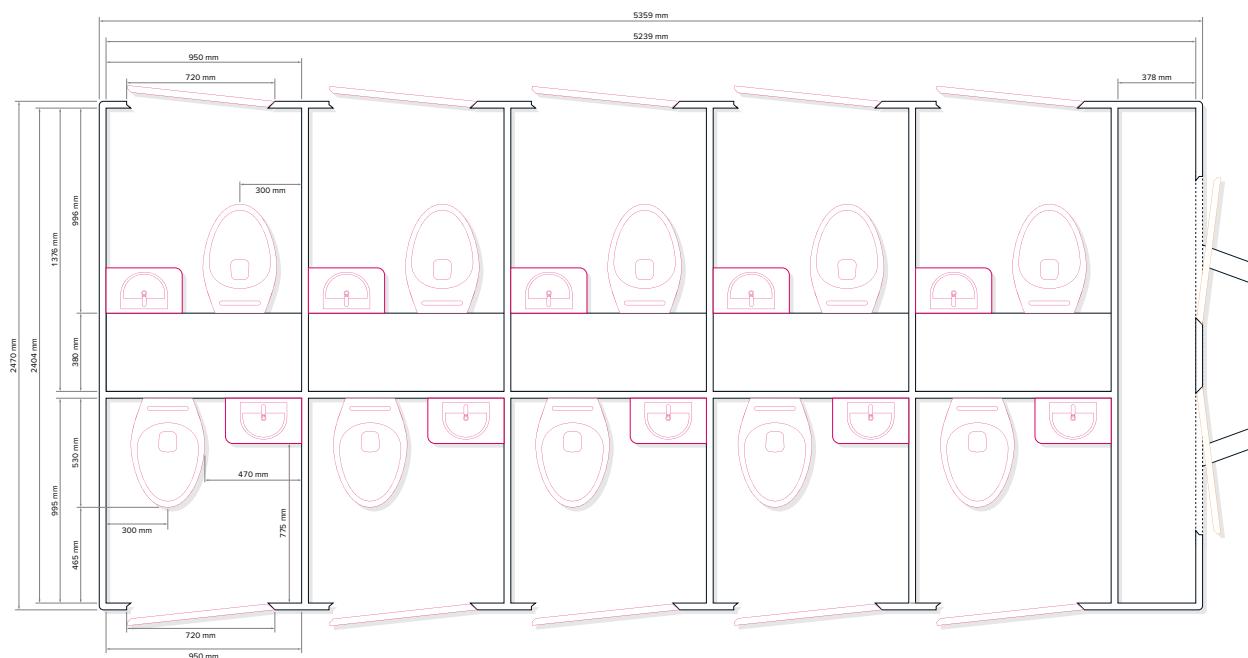

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL7000 PRIVACY 14-0-14LA


Remorque sanitaire avec  
14 Cabines WC individuelles  
14 Lavabos (1 par cabine)

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	6950 mm
Longueur totale (y compris le timon)	8500 mm
Poids total autorisé	2500 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

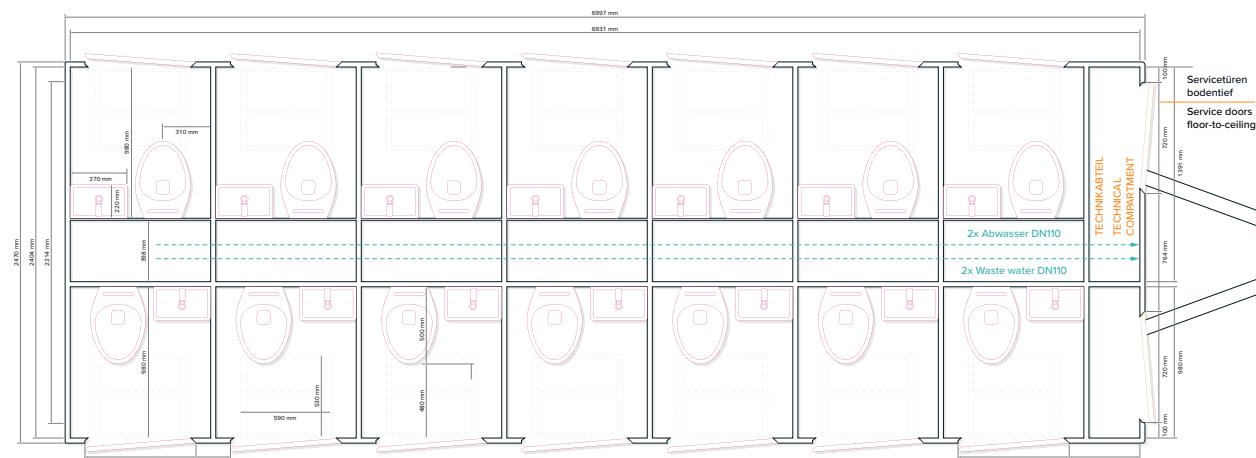

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL7000 PRIVACY 14-0-4LA


Remorque sanitaire avec  
14 Cabines WC individuelles  
4 Lavabos à l'arrière

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	6950 mm
Longueur totale (y compris le timon)	8500 mm
Poids total autorisé	2500 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

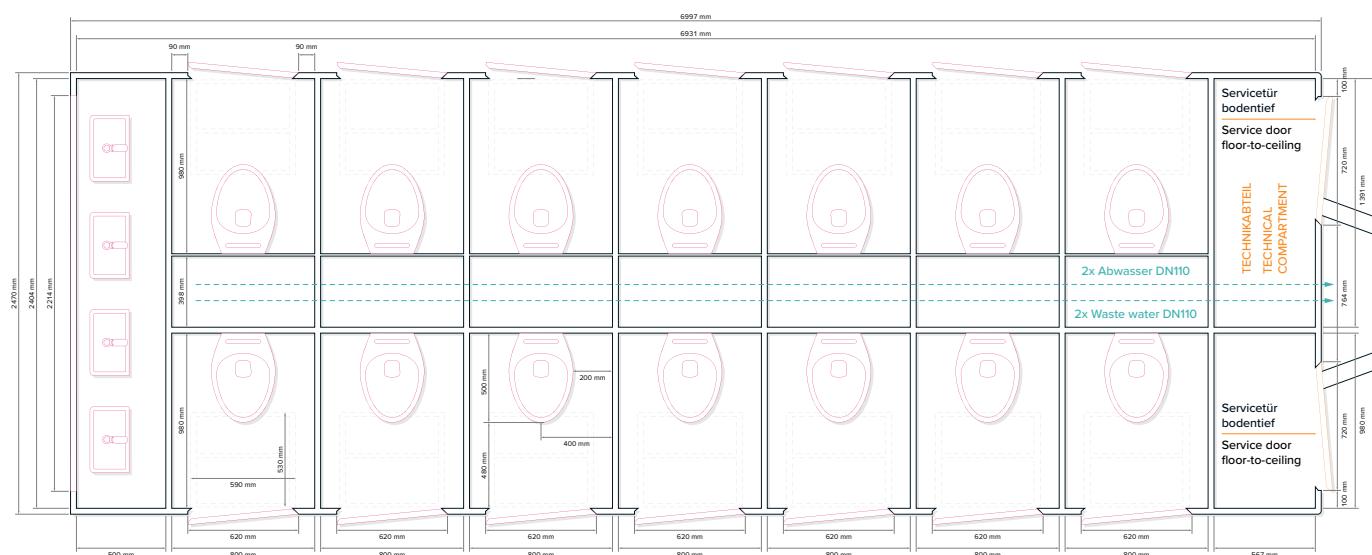

# GL7000 PRIVACY 9-8-4LA




Remorque sanitaire avec  
9 Cabines pour les femmes  
8 Urinoirs en compartiment dédié  
4 Lavabos à l'arrière

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	6950 mm
Longueur totale (y compris le timon)	8500 mm
Poids total autorisé	2500 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

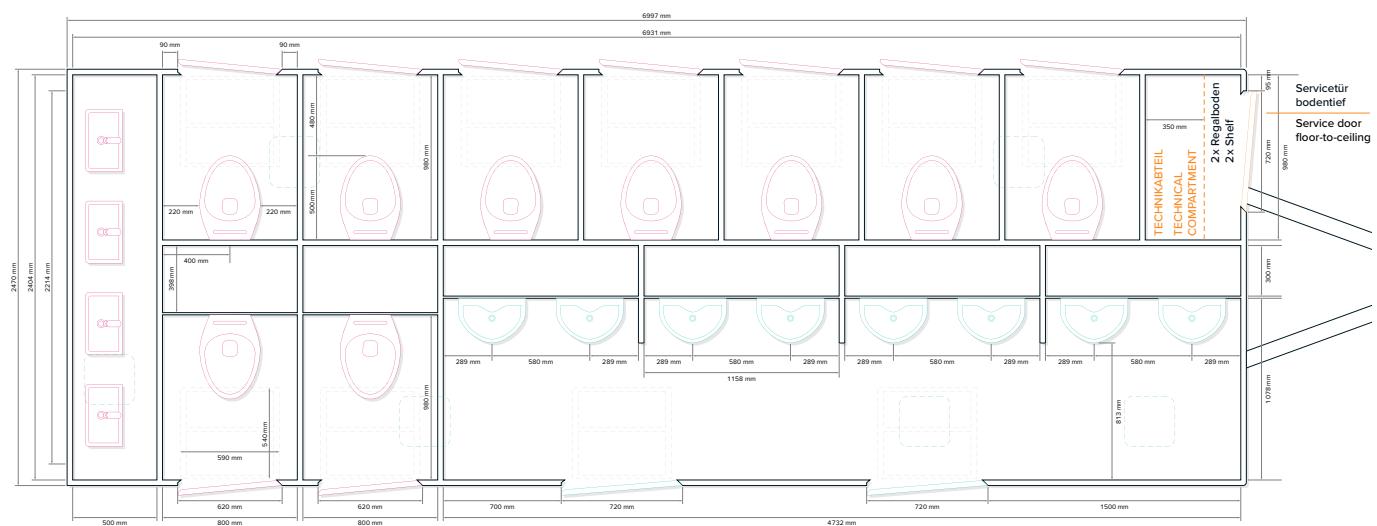

# GL9000 PRIVACY 14-8-4LA


Remorque sanitaire avec  
14 Cabines WC individuelles  
8 Urinoirs en compartiment dédié  
4 Lavabos à l'arrière  
sur châssis tandem


## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	8935 mm
Longueur totale (y compris le timon)	10500 mm
Poids total autorisé	2500 kg
Vitesse maximale	80 km/h
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

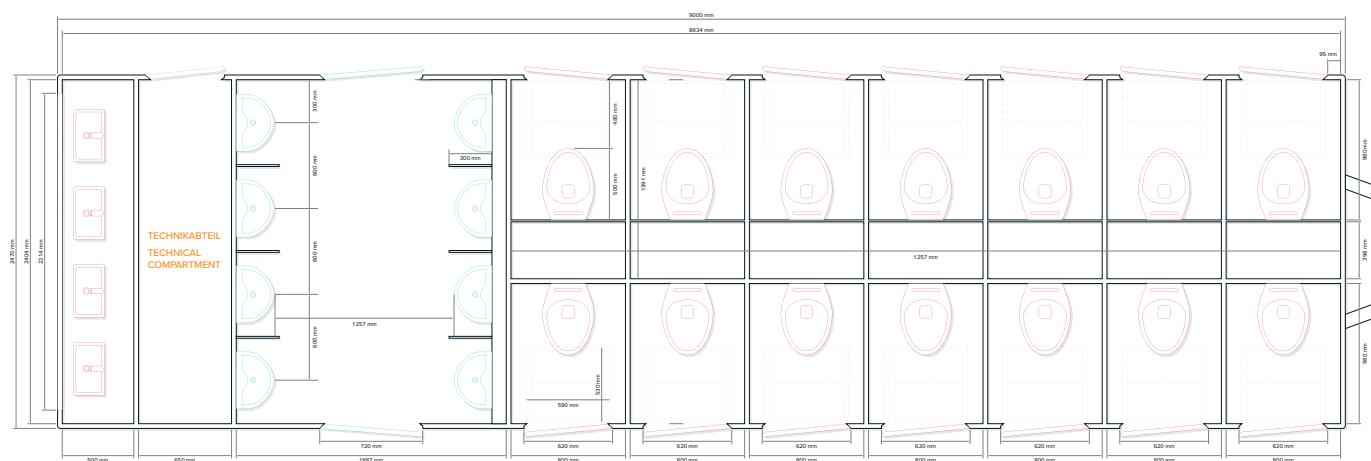

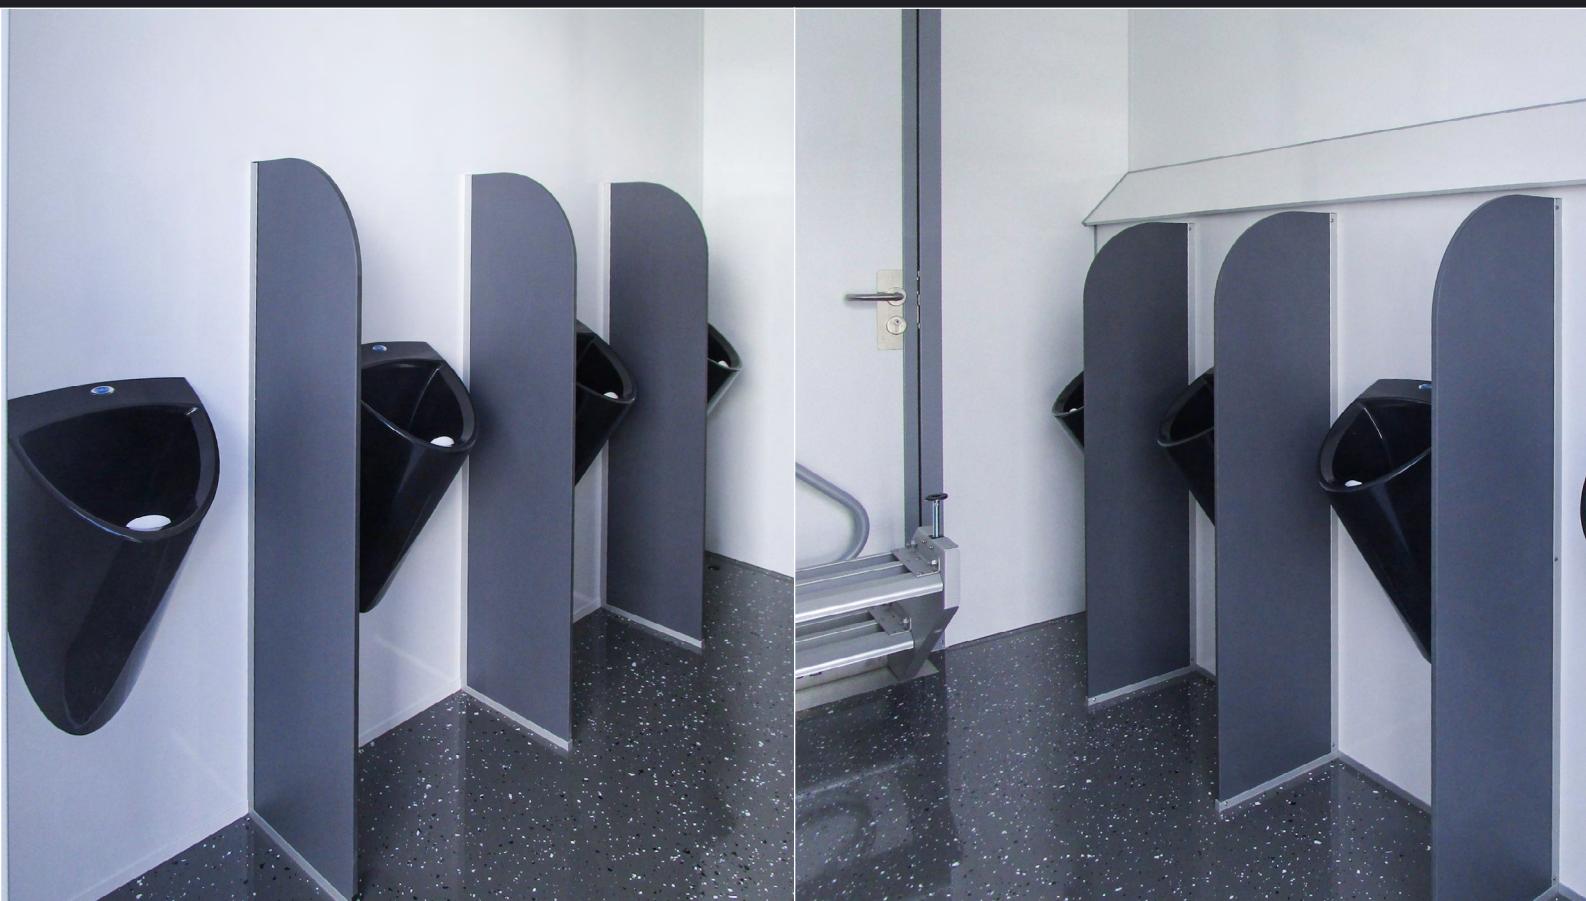

# GL9000 PRIVACY 20-0-4LA


Remorque sanitaire avec  
20 Cabines WC individuelles  
4 Lavabos à l'arrière

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	8935 mm
Longueur totale (y compris le timon)	10500 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Vitesse maximale	80 km/h
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



## SCHÉMA STANDARD

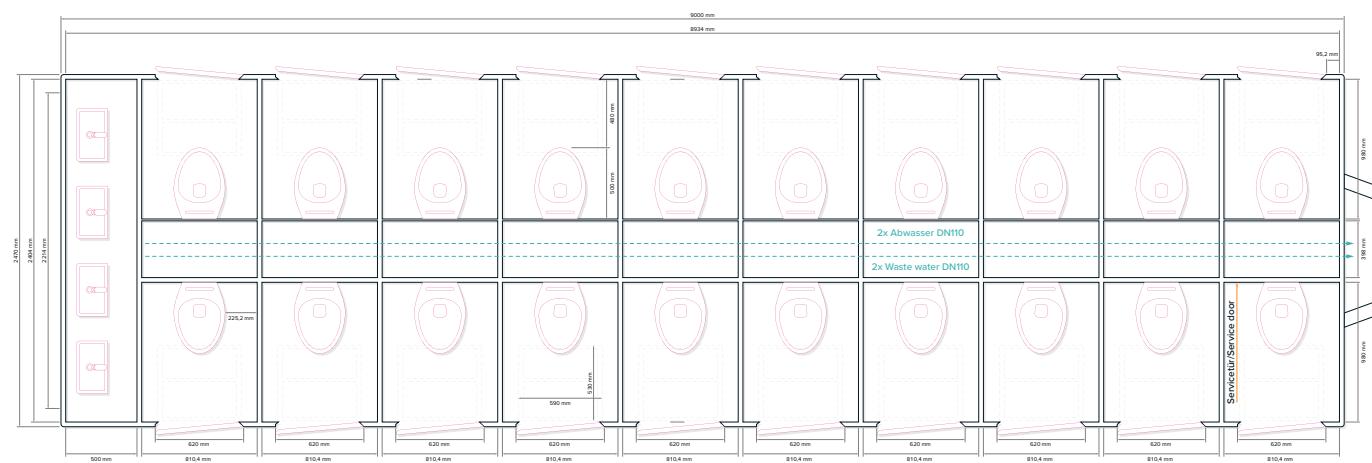



# REMORQUES DE CHANTIER ET BUREAUX MOBILES

GL3200 CONSTRUCTION

48

GL4200 CONSTRUCTION

49

GL4200 TANK – BUREAU MOBILE

50





# GL3200 CONSTRUCTION



MADE IN  
DOEBLN  
GERMANY


Remorque de chantier avec réserve eau propre et cabine WC

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	3200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	4700 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Capacité eau propre	100 l
Capacité eaux usées	200 l
Raccordement électrique	230V, 16A



## SCHÉMA STANDARD

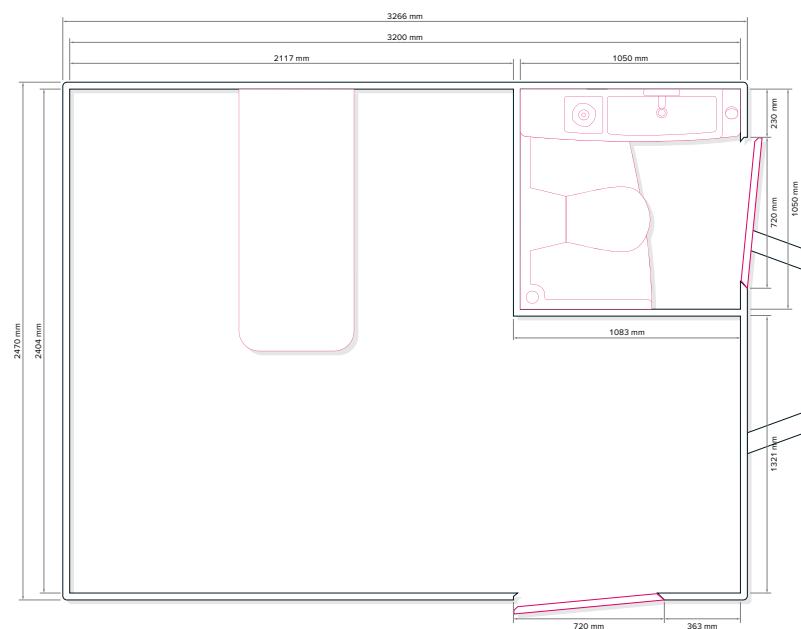

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GL4200 CONSTRUCTION

Remorque de chantier avec réserve eau propre et cabine WC


## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Capacité eau propre	100 l
Capacité eaux usées	200 l
Raccordement électrique	230V, 16A



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

## SCHÉMA STANDARD

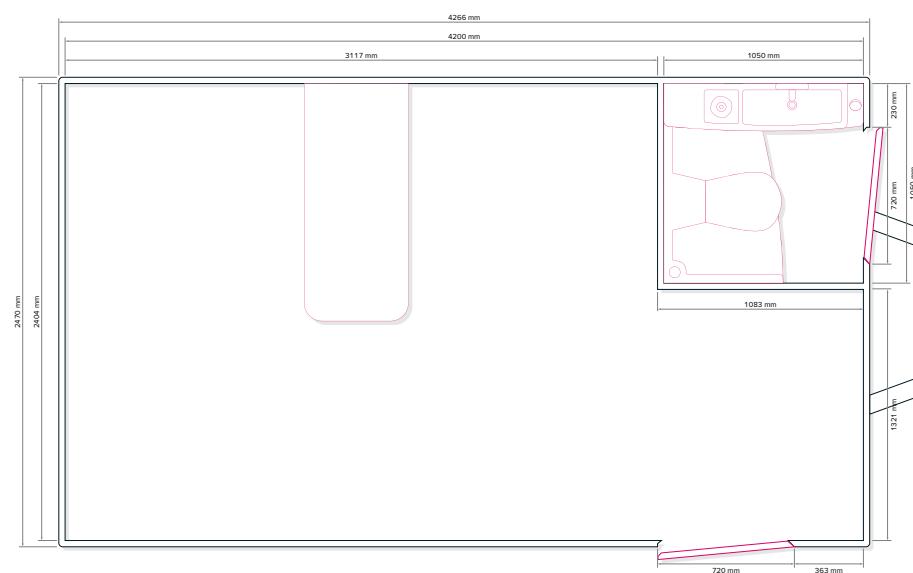

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



# GL4200 TANK – BUREAU MOBILE



MADE IN  
DOEBLIN  
GERMANY


Bureau mobile avec  
1 Espace bureau  
1 Cabine WC en céramique  
Pack batterie/solaire en option

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2480 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5850 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	400 l
Capacité eaux usées	1500 l
Raccordement électrique	230V, 16A



## SCHÉMA STANDARD

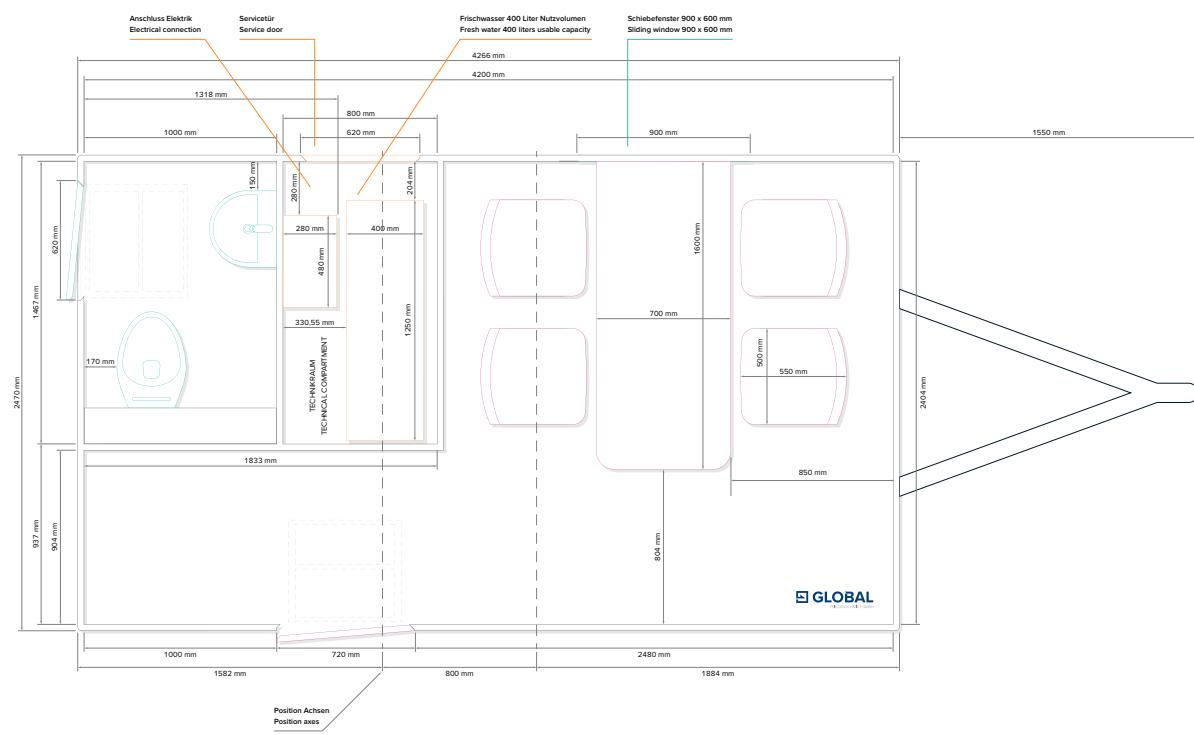

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



DISPONIBLE EN OPTION:



**SYSTÈME SOLAIRE AVEC 780WP**



**PACK DE BATTERIES DÈS 200AH**



# MODULES

GM C2700 FRESH	54	GM C2800 PMR AVEC DOUCHE	57
GM C2700 SALLE DE BAIN	55	GM C4200 PMR +3	58
GM C2700 DOUCHE 1+1	55	GM C4200 PMR DOUCHE +2	59
GM C2800 PMR	56		





# GM C2700 FRESH

Module de toilettes avec  
1 Compartiment pour les femmes  
1 Compartiment pour les hommes

## SPÉCIFICATIONS

Structure en acier galvanisé avec passages de fourches


Parois en panneaux sandwichs en PRV dans des profils d'angle en aluminium, blanc trafic RAL 9016

Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2400 mm
Largeur intérieure	1700 mm
Largeur totale	1800 mm
Longueur intérieure	2620 mm
Longueur totale	2700 mm
Poids	600 kg
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN 110
Raccordement électrique	230V, 16A



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

## SCHÉMA STANDARD

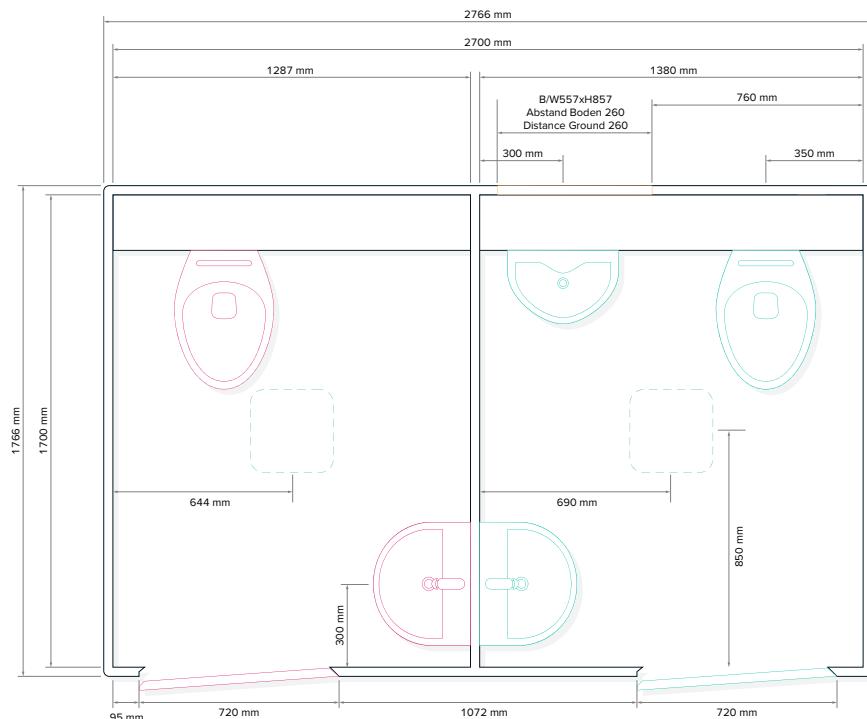

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

## GM C2700 SALLE DE BAIN

Module de salle de bains avec toilette et douche

### SPÉCIFICATIONS

Structure en acier galvanisé avec passages de fourches

Parois en panneaux sandwichs en PRV dans des profilés d'angle en aluminium, blanc trafic RAL 9016

Hauteur intérieure 2150 mm

Hauteur totale 2500 mm

Largeur intérieure 1700 mm

Largeur totale 1800 mm

Longueur intérieure 2620 mm


Longueur totale 2700 mm

Poids env. 850 kg

Raccordement d'eau propre 3/4"

Raccordement des eaux usées DN 110

Raccordement électrique 230 V, 16 A

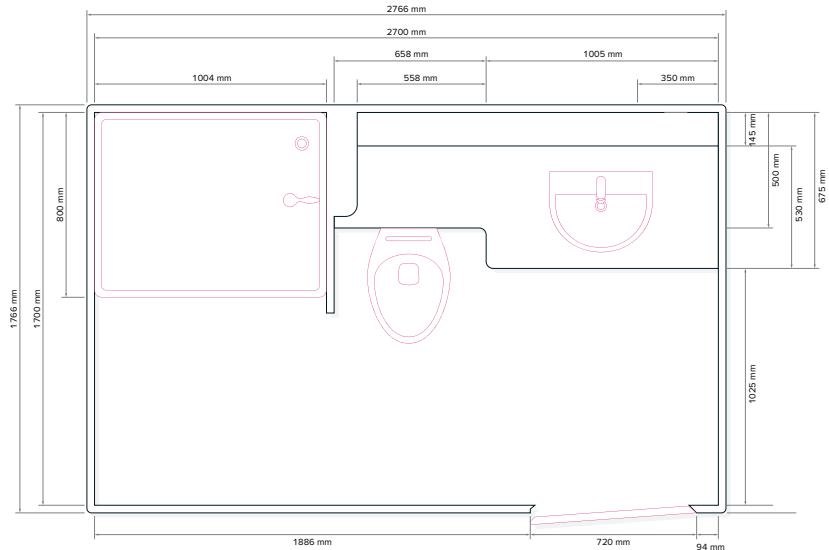

## GM C2700 DOUCHE 1+1

Module sanitaire avec 1 cabine toilette et 1 cabine douche

### SPÉCIFICATIONS

Structure en acier galvanisé avec passages de fourches

Parois en panneaux sandwichs en PRV dans des profilés d'angle en aluminium, blanc trafic RAL 9016

Hauteur intérieure 2150 mm

Hauteur totale 2500 mm

Largeur intérieure 1700 mm

Largeur totale 1800 mm

Longueur intérieure 2620 mm


Longueur totale 2700 mm

Poids env. 850 kg

Raccordement d'eau propre 3/4"

Raccordement des eaux usées DN 110

Raccordement électrique 230 V, 16 A

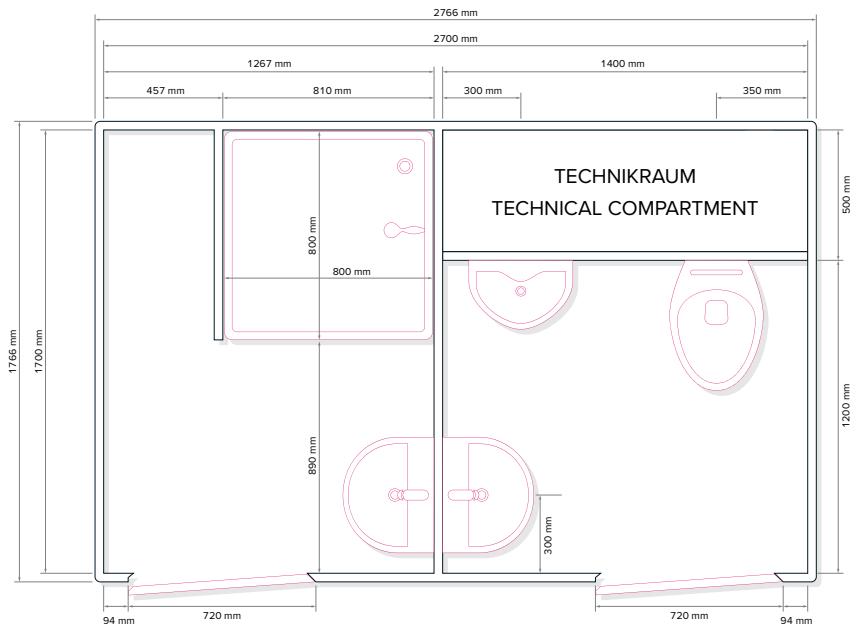

# GM C2800 PMR

## Module WC PMR

Le terme « handicap » implique un compromis entre une conception pour les personnes à mobilité réduite et la conformité à la norme allemande DIN 18040, en raison des limites des systèmes portables.

### SPÉCIFICATIONS

Structure en acier galvanisé avec passages de fourches

Parois en panneaux sandwichs en PRV dans des profils d'angle en aluminium, blanc trafic RAL 9016


Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2500 mm
Largeur intérieure	2300 mm
Largeur totale	2400 mm
Longueur intérieure	2720 mm
Longueur totale	2800 mm
Poids	env. 1000 kg
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN 110
Raccordement électrique	230V, 16A

WC suspendu avec poignées d'appui et poignées d'appui rabattables



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

### SCHÉMA STANDARD

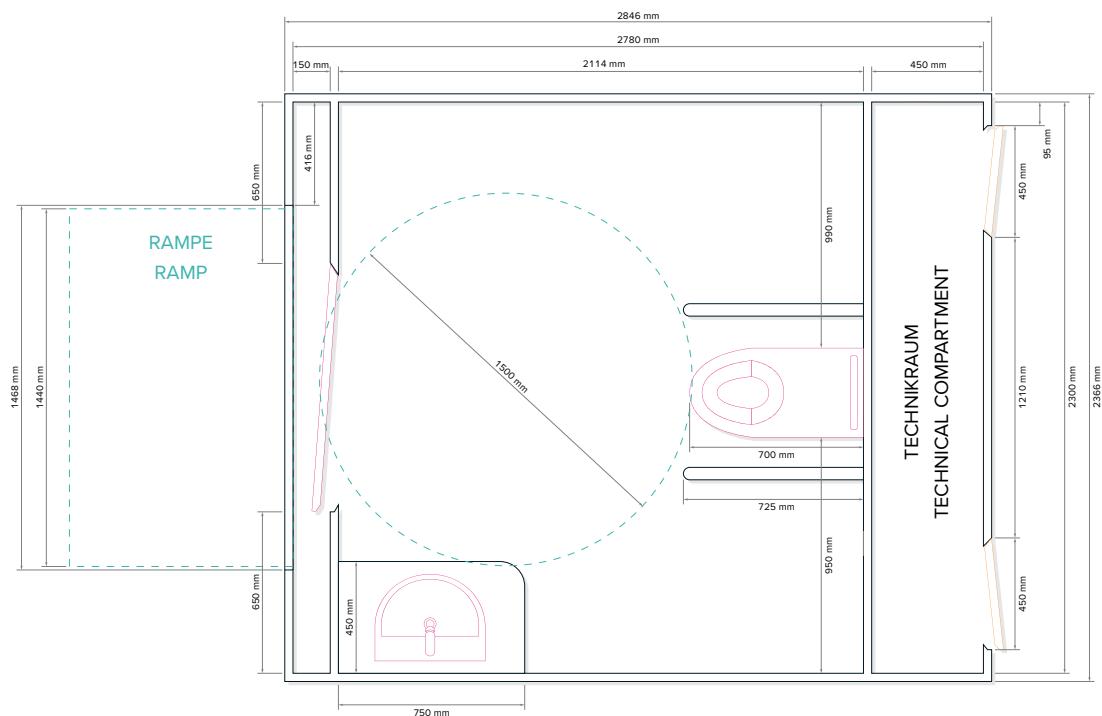

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GM C2800 PMR AVEC DOUCHE

## Module WC + Douche PMR

Le terme « handicap » implique un compromis entre une conception pour les personnes à mobilité réduite et la conformité à la norme allemande DIN 18040, en raison des limites des systèmes portables.

### SPÉCIFICATIONS

Structure en acier galvanisé avec passages de fourches

Parois en panneaux sandwichs en PRV dans des profilés d'angle en aluminium, blanc trafic RAL 9016

Hauteur intérieure 2150 mm

Hauteur totale 2500 mm

Largeur intérieure 2300 mm

Largeur totale 2400 mm

Longueur intérieure 2720 mm

Longueur totale 2800 mm

Poids env. 1000 kg

Raccordement d'eau propre 3/4"

Raccordement des eaux usées DN 110

Raccordement électrique 230V, 16A

WC suspendu avec poignées d'appui et poignées d'appui rabattables


Douche à l'italienne avec robinet de douche



Également disponible en technologie sous vide



### SCHÉMA STANDARD

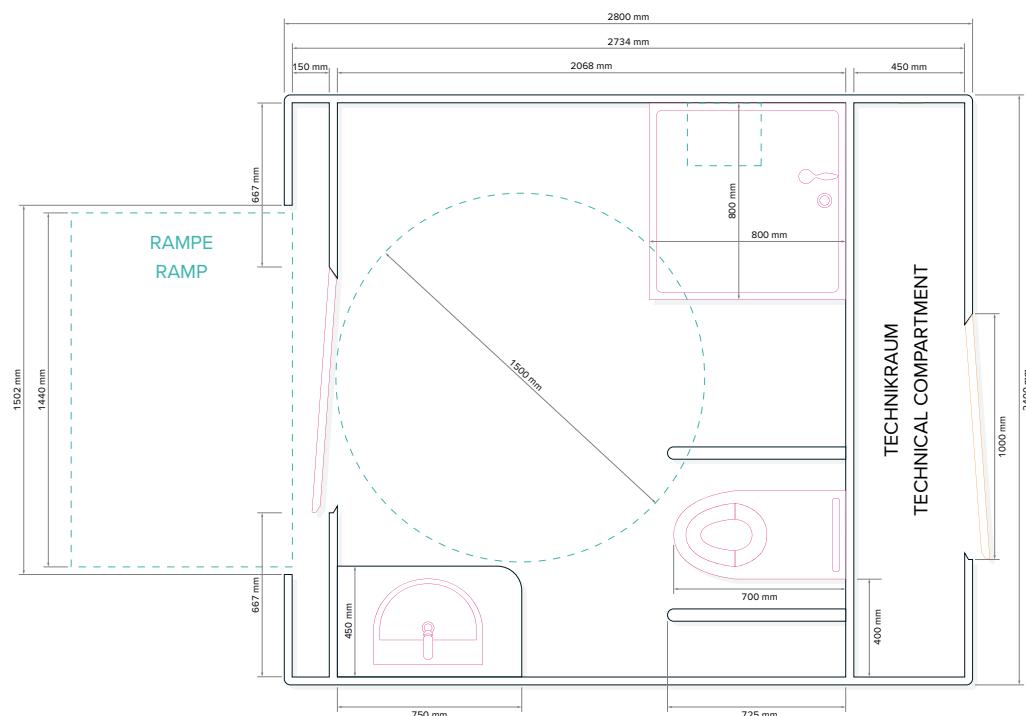

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GM C4200 PMR +3

Module WC + 2 Cabines WC femmes/  
hommes + 1 pièce supplémentaire



Le terme « handicap » implique un compromis entre une conception pour les personnes à mobilité réduite et la conformité à la norme allemande DIN 18040, en raison des limites des systèmes portables.

## SPÉCIFICATIONS

Structure en acier galvanisé avec passages de fourches


Parois en panneaux sandwichs en PRV dans des profilés d'angle en aluminium, blanc trafic RAL 9016

Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2500 mm
Largeur intérieure	2300 mm
Largeur totale	2400 mm
Longueur intérieure	4120 mm
Longueur totale	4200 mm
Poids	env. 1300 kg
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN 110
Raccordement électrique	230V, 16A

La pièce supplémentaire peut servir d'espace à langer.



## SCHÉMA STANDARD

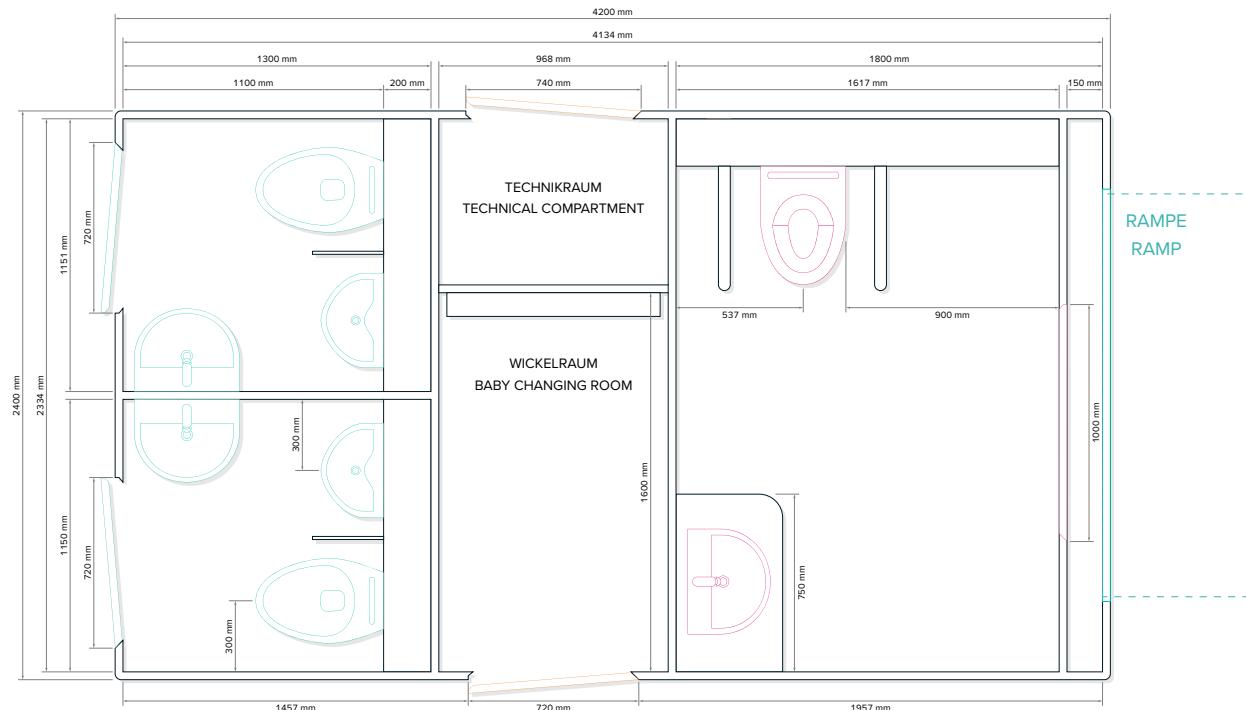

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# GM C4200 PMR DOUCHE +2

Module WC + Douche PMR + 2 Cabines  
WC femmes/hommes

Le terme « handicap » implique un compromis entre une conception pour les personnes à mobilité réduite et la conformité à la norme allemande DIN 18040, en raison des limites des systèmes portables.



## SPÉCIFICATIONS


Structure en acier galvanisé avec passages de fourches

Parois en panneaux sandwichs en PRV dans des profilés d'angle en aluminium, blanc trafic RAL 9016

Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2500 mm
Largeur intérieure	2300 mm
Largeur totale	2400 mm
Longueur intérieure	4120 mm
Longueur totale	4200 mm
Poids	env. 1300 kg
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN 110
Raccordement électrique	230V, 16A



## SCHÉMA STANDARD

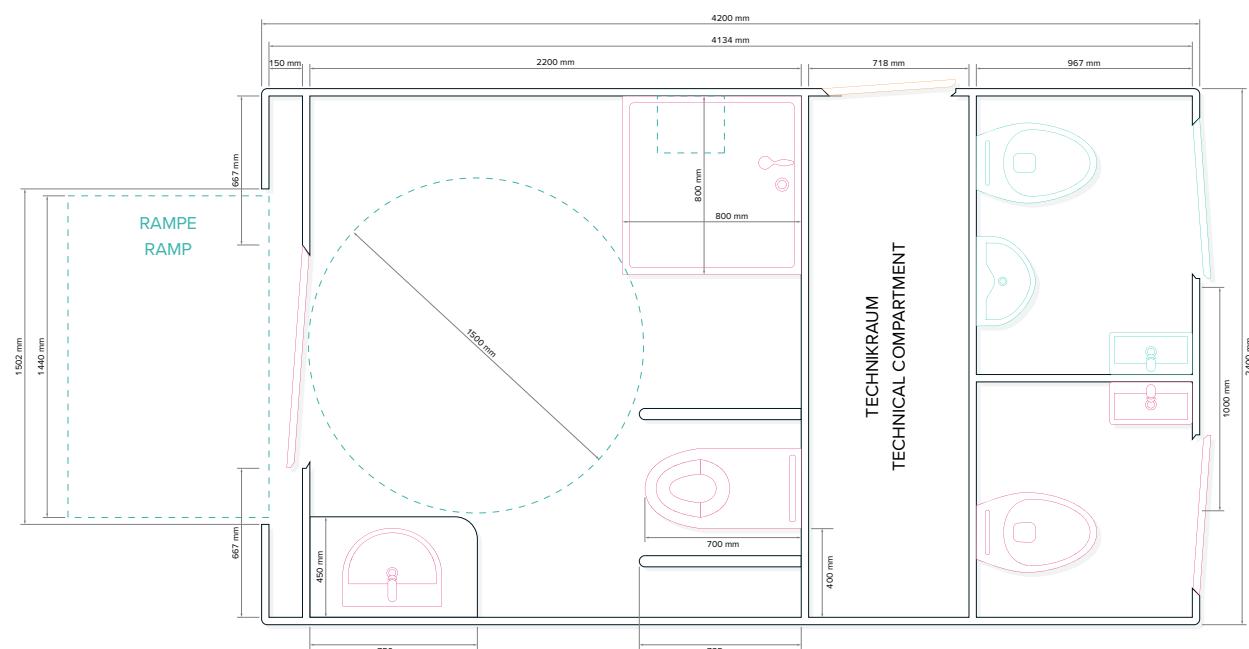

Sous réserve de modifications techniques.  
Les photos peuvent contenir des équipements en option.

# UNITÉS DE VIDANGE

GLOBAL FLX 1000 PICK-UP

62

GLOBAL FLX 1400 PE

63

GLOBAL FXD

64





# GLOBAL FLX 1000 PICK-UP

Ne peut être monté que sur un pick-up  
à simple cabine

## SPÉCIFICATIONS

Volume total	env. 1000l
Eaux usées	env. 600l
Eau propre	env. 400l
Diamètre du réservoir	env. 1000 mm
Longueur (haut)	1475 mm
Largeur (haut)	1661 mm
Hauteur (haut)	1375 mm
Longueur (entre passages de roues)	1250 mm
Largeur (entre passages de roues)	970 mm
Hauteur (entre passages de roues)	497 mm
Poids	env. 480 kg
Réservoir 2 compartiments cloisonnés l'un pour l'eau propre l'autre pour les eaux usées	
Pompe à vide MEC 1600 P	
Nettoyeur haute pression	
L'unité est fixée sur un châssis en acier entièrement galvanisé qui peut être déplacé à l'aide d'un chariot éléveur.	

Ce réservoir en acier galvanisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est équipé d'un compartiment cloisonné pour l'eau propre. La construction compacte s'adapte au plateau d'un pick-up (Ranger, Dodge ou similaire) avec une cabine simple. La charge utile doit être d'au moins 1000 kg.

D'autres unités FLX avec des réservoirs plus grands, jusqu'à 3400 litres, sont disponibles sur demande.



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

LIGHT  
WEIGHT  
PE..

## ÉQUIPEMENT

Réservoir d'eaux usées galvanisé intérieur & extérieur, pompe à vide MEC 1600P, moteur Honda GX 390, plateau de machine pivotant, tuyau d'aspiration de 9,1m, lance avec vanne à bille, indicateur de niveau pour tous les réservoirs, construction légère en aluminium, interrupteur d'arrêt d'urgence.

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

Nettoyeur haute pression avec tuyau de 20 mètres sur enrouleur, position de la plaque de la machine à l'avant, tuyau d'aspiration de différentes longueurs, boîte à outils.

# GLOBAL FLX 1400 PE


La solution simple pour des opérations de vidange polyvalentes

MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY

LIGHT  
WEIGHT  
PE..

## SPÉCIFICATIONS

Volume total	env. 1400l
Eaux usées	env. 1000l
Eau propre (PE tank)	env. 400l
Diamètre du réservoir	env. 1000 mm
Longueur	1950 mm
Largeur	1450 mm
Hauteur	1755 mm
Poids	env. 525 kg
Réservoir cylindrique en acier galvanisé pour les eaux usées Réservoir d'eau propre en PE – 400L	
Pompe à vide MEC 1600 P	
Nettoyeur haute pression	
L'unité est fixée sur un châssis en acier entièrement galvanisé qui peut être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur.	

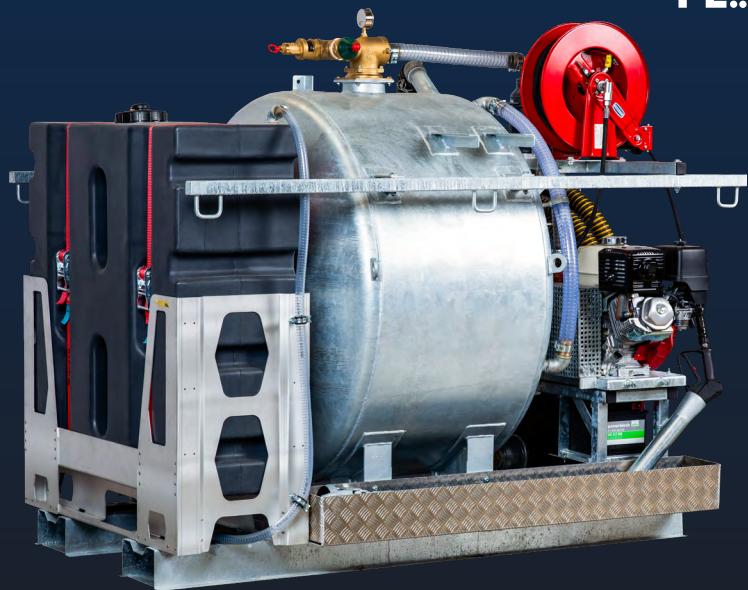

Pour réduire le poids de l'unité de service sous vide, nous utilisons un réservoir d'eau propre en plastique recyclable et un cadre en aluminium. Cela permet notamment de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO<sub>2</sub>, surtout à vide. Tous les éléments de commande se trouvent à une hauteur de travail ergonomique.

D'autres unités FLX avec des réservoirs plus grands, jusqu'à 3400 litres, sont disponibles sur demande.



## ÉQUIPEMENT

Réservoir de solution en polyéthylène anticorrosion, réservoir d'eaux usées galvanisé intérieur & extérieur, pompe à vide MEC 1600P, moteur Honda GX 390, plateau de machine pivotant, tuyau d'aspiration de 9,1m, lance avec vanne à bille, indicateur de niveau pour tous les réservoirs, construction légère en aluminium, interrupteur d'arrêt d'urgence.

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

Nettoyeur haute pression avec tuyau de 20 mètres sur enrouleur, position de la plaque de la machine à l'avant, tuyau d'aspiration de différentes longueurs, boîtes à outils

# GLOBAL FXD



## Unités de vidange avec châssis fixe

### 01 MONTAGE SUR TOUT TYPE DE VÉHICULE

Fabrication du cadre auxiliaire en fonction du véhicule

### 02 JUSQU'À 4 PLACES

pour les toilettes portables

### 03 CAISSENS

pour le fonctionnement en hiver en option

### 04 ENTRAÎNEMENT PAR LE MOTEUR

AUXILIAIRE OU LA PRISE DE FORCE DU CAMION (PTO)



Les unités GLOBAL FXD sont installées sur une plate-forme fixe adaptée au camion de votre choix. La pompe est entraînée par la prise de force du système hydraulique du véhicule ou par un moteur externe.

La plate-forme offre un espace pour jusqu'à quatre toilettes portables et un réservoir galvanisé à chaud (ou peint) pour l'eau propre et les eaux usées.

Nous pouvons vous proposer plusieurs variantes et options d'équipement pour les unités GLOBAL FXD. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement afin de vous fournir la plate-forme souhaitée pour votre véhicule.

**Ces réservoirs et d'autres plus grands peuvent également être livrés en FLX pour être assemblés par l'utilisateur.**





# REMORQUES DE TRANSPORT POUR CABINES WC

GLOBAL EXPRESS 2

68

GLOBAL EXPRESS 8

69

GLOBAL EXPRESS 12

70





# GLOBAL EXPRESS 2

Remorque de transport avec châssis à 1 essieu, timon compact avec attache boule et marches d'accès



## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Longueur de chargement env.	2x1300 mm
Largeur de chargement env.	1460 mm
Hauteur de chargement env.	480 mm
Longueur totale env.	4285 mm
Largeur totale env.	2310 mm
Hauteur totale (sans toilettes) env.	1850 mm
Poids total autorisé	750 kg
Charge utile	370 kg
Châssis en acier profilé galvanisé à chaud	
Feux de route	
Prise fiche 13 broches	
Roues 195/50 R13	
4 béquilles avec manivelle	
Sabots d'arrêt	
Les cabines WC doivent être solidement sanglées lors du transport.	



La GLOBAL Express 2 est la solution idéale pour transporter et utiliser sur site deux toilettes portables GLOBAL de type FOCUS, MTM ou POLAR.

Il offre un accès pratique aux cabines grâce à deux marches sur un côté, tandis que la main courante intégrée à la structure garantit une utilisation en toute sécurité.

Le châssis robuste à simple essieu, avec timon compact et attache boule assure une accroche facile avec le véhicule de remorquage et se manœuvre aisément. La structure est composée d'un cadre en profilé d'acier galvanisé à chaud avec des panneaux en aluminium et offrant non seulement une grande résistance aux intempéries, mais aussi une longue durée de vie.

# GLOBAL EXPRESS 8

Remorque de transport avec châssis à 2 essieux, timon et frein à inertie



## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Longueur de chargement env.	4800 mm
Largeur de chargement env.	2400 mm
Hauteur de chargement env.	680 mm
Longueur totale env.	6400 mm
Largeur totale env.	2400 mm
Hauteur totale (sans toilettes) env.	1850 mm
Poids total autorisé	2700 kg
Charge utile	1600 kg
Châssis en acier profilé galvanisé à chaud	
Feux de route	
Prise fiche 13 broches	
Roues 195/50 R13	
4 béquilles avec manivelle	
Sabots d'arrêt	
Les cabines WC doivent être solidement sanglées lors du transport.	



Notre remorque de transport améliorée pour 8 toilettes portables. La remorque est dotée d'une plate-forme légère en aluminium sur deux essieux, ce qui garantit une durabilité maximale et une manœuvrabilité facile.

Avec des séparateurs et des crochets d'arrimage judicieusement placés, notre remorque garantit un transport sûr des toilettes portables, de sorte que vous n'avez pas à vous inquiéter lors de la livraison.

Cette remorque de transport convient à toutes les toilettes portables du marché et est idéale pour les festivals, les concerts et tous les événements en plein air.

# GLOBAL EXPRESS 12

Remorque de transport avec châssis à 2 essieux, timon et frein à inertie

## SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Longueur de chargement env.	7100 mm
Largeur de chargement env.	2400 mm
Hauteur de chargement env.	680 mm
Longueur totale env.	8600 mm
Largeur totale env.	2400 mm
Hauteur totale (sans toilettes) env.	1850 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Charge utile	2000 kg
Châssis en acier profilé galvanisé à chaud	
Feux de route	
Prise fiche 13 broches	
Roues 195/50 R13	
4 béquilles avec manivelle	
Sabots d'arrêt	
Les cabines WC doivent être solidement sanglées lors du transport.	



MADE IN  
DÖBELN  
GERMANY









Grande remorque de transport pour 12 toilettes portables. La remorque est équipée d'une plate-forme légère en aluminium sur deux essieux, ce qui garantit une durabilité maximale et une manœuvrabilité facile.

Un système professionnel de sécurisation du chargement est assuré par la barre centrale longitudinale, la barre transversale à l'avant, deux barres transversales après 3 cabines et une autre après 2 cabines, toutes avec des crochets d'arrimage doubles.

La partie arrière de la zone de chargement peut être utilisée pour deux cabines, une cabine PMR (dépasse d'environ 20 cm) ou autres usages.

Cette remorque de transport convient à toutes les toilettes portables du marché.

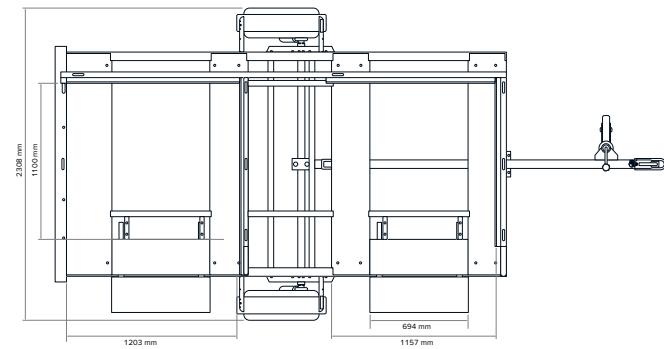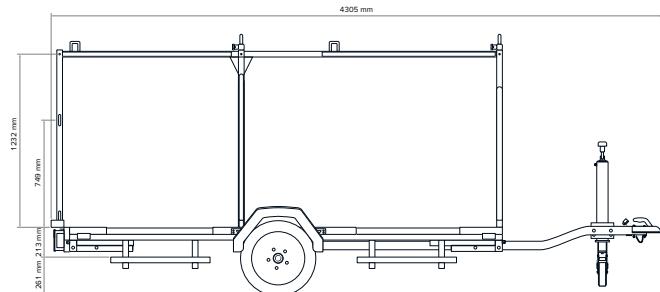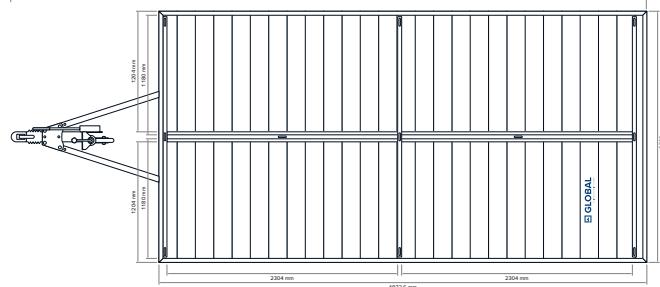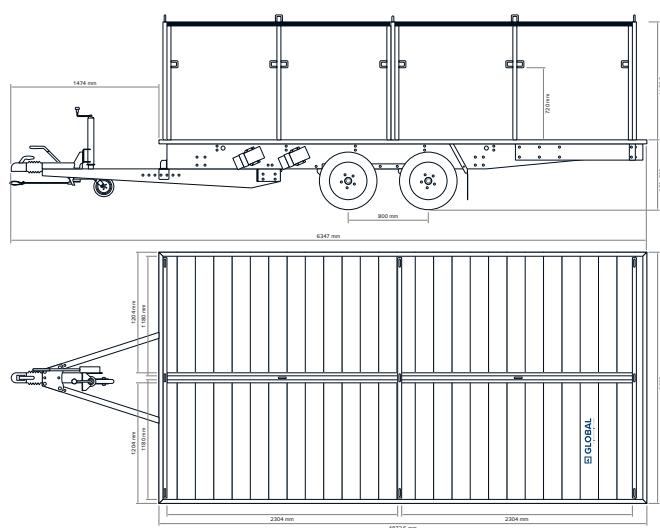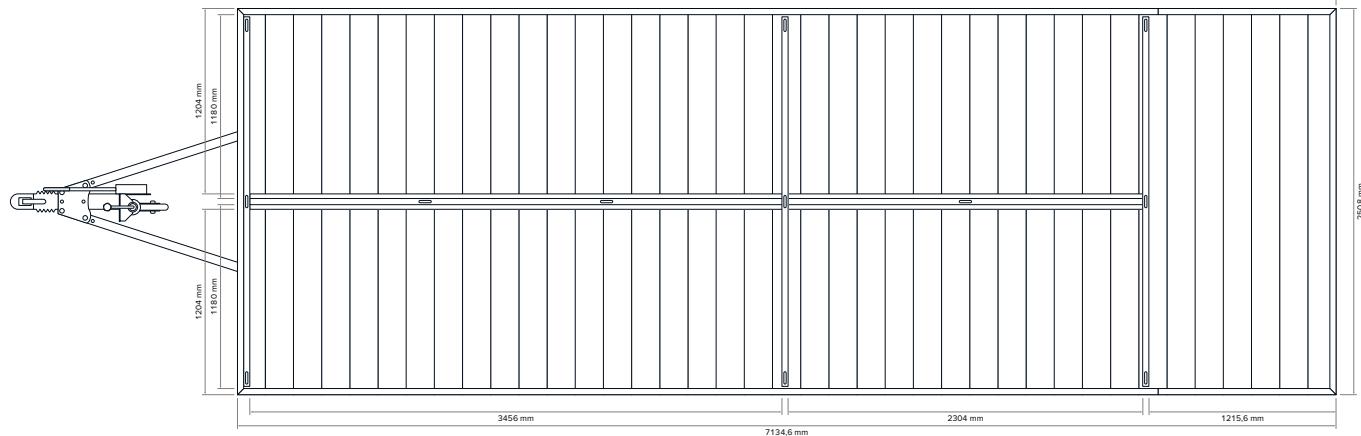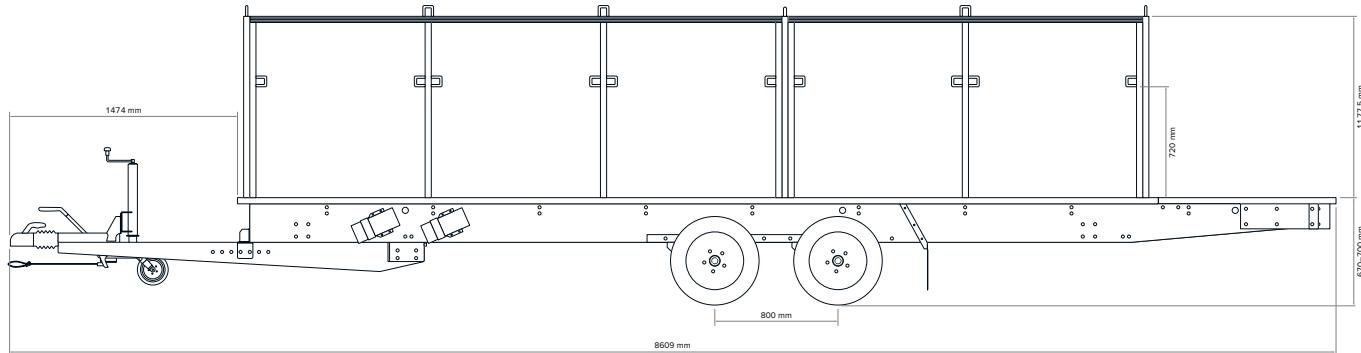**SCHÉMA GLOBAL EXPRESS 2****SCHÉMA GLOBAL EXPRESS 8****SCHÉMA GLOBAL EXPRESS 12**

# CONSTRUCTION DE VÉHICULES SPÉCIAUX SUR MESURE

Outre notre production de remorques sanitaires, nous proposons également la construction de véhicules spéciaux avec des conseils adaptés à votre projet. Les remorques, modules/conteneurs et véhicules peuvent être conçus et équipés sur-mesure pour de nombreux usages.

Vous pouvez choisir parmi une grande variété de châssis, de caissons et d'implantations selon vos besoins. Du début à la fin, nous vous apportons notre soutien et nos conseils afin que votre commande soit traitée de manière optimale, conformément à vos spécifications.

Nous prenons également plaisir à réaliser des projets inhabituels qui ne sont pas tout à fait standard. Si vous avez des idées innovantes, n'hésitez pas à nous contacter.



REMORQUE



VÉHICULE


PLATE-FORME	REMORQUE	VÉHICULE
2400	■	□
2700	□	□
2800	■	□
3200	■	□
4200	■	□
5200	■	□
6200	■	□
7000	■	□
Sur mesure	■	■

CONSTRUCTION DU CHÂSSIS	REMORQUE	VÉHICULE
Châssis avec réservoir intégré ou non	■	□
Système ampliroll	□	□
Châssis avec passages de fourches	□	□
Construction sur mesure	■	■

VARIANTES D'AMÉNAGEMENT	REMORQUE	VÉHICULE
Toilettes	■	□
Sanitaire	■	□
Salon	■	■
Bureau	■	□
Ventes	■	■
Film	■	■
Cargo	■	■
Refroidissement	■	■
Caisson spécial	■	■



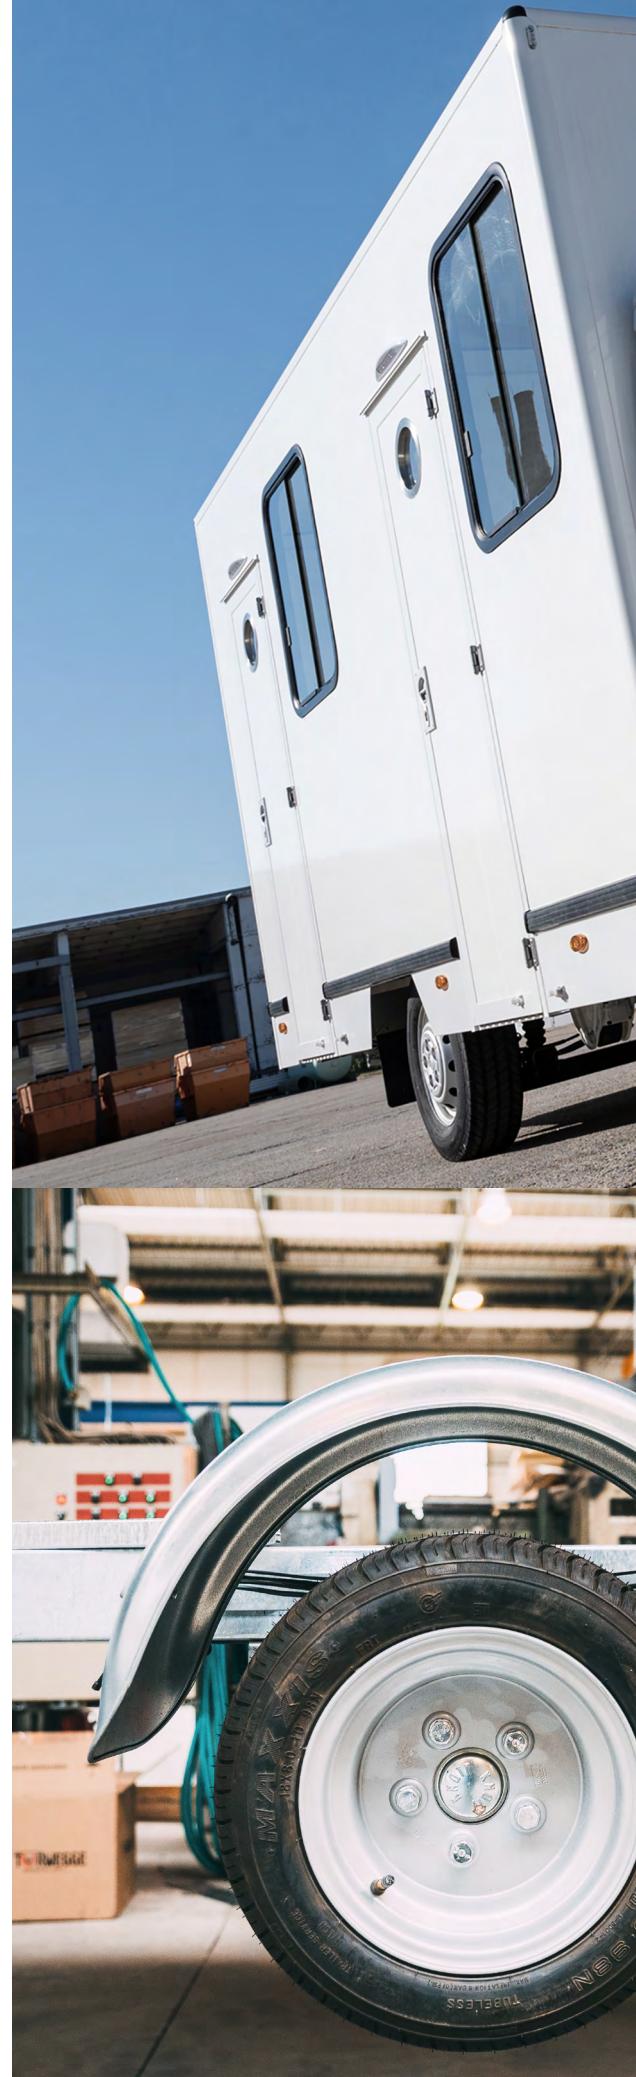

# VOS INTERLOCUTEURS GLOBAL



## TOBIAS ZAHN

Responsable commercial Allemagne et Suisse

E-mail [t.zahn@glo-bal.de](mailto:t.zahn@glo-bal.de)  
Mobile +49 170 7000 758



## MARGOT LÖWE

Service commercial

E-mail [m.loewe@glo-bal.de](mailto:m.loewe@glo-bal.de)  
Téléphone +49 3431 607 5589



## ANNE-GAËLLE FAVARON

Responsable commerciale Internationale

E-mail [a.favaron@glo-bal.de](mailto:a.favaron@glo-bal.de)  
Mobile +33 686 9020 63



## MARINA BAUER

Service commercial

E-mail [m.bauer@glo-bal.de](mailto:m.bauer@glo-bal.de)  
Téléphone +49 34903 64243



## ADRIAN TÜMMEL GOMEZ

Responsable commercial International

E-mail [a.tummel@glo-bal.de](mailto:a.tummel@glo-bal.de)  
Téléphone +49 151 2450 5730



## KONSTANTIN KRÜGER

Service commercial

E-mail [k.krueger@glo-bal.de](mailto:k.krueger@glo-bal.de)  
Téléphone +49 34903 64243



## PAWEŁ CHWEDORUK

Responsable commercial CEE

E-mail [p.chwedoruk@glo-bal.de](mailto:p.chwedoruk@glo-bal.de)  
Mobile +49 175 1127 467



## FRANZ FUCHS

Directeur commercial

E-mail [f.fuchs@glo-bal.de](mailto:f.fuchs@glo-bal.de)  
Mobile +49 151 2253 2219



## NICOLE HECKER-COUNTRYMAN

Responsable commerciale désodorisants

E-mail [n.hecker@glo-bal.de](mailto:n.hecker@glo-bal.de)  
Mobile +49 151 2586 106



## JORGO MEYHÖFER

PDG

E-mail [info@glo-bal.de](mailto:info@glo-bal.de)  
Téléphone +49 34903 64243



## RONNY SEIDLICH

Responsable commercial Autriche & Chef des ventes internes

E-mail [r.seidlich@glo-bal.de](mailto:r.seidlich@glo-bal.de)  
Mobile +49 176 5788 6405

## PARTENAIRES DE DISTRIBUTION GLOBAL

### HYRTOALETEN



Téléphone +46 31 706 06 07  
E-mail [info@hyrtoaletten.se](mailto:info@hyrtoaletten.se)  
Web [www.hyrtoaletten.se](http://www.hyrtoaletten.se)

### PLASTIC SOLUTIONS



Téléphone +44 0800 334 5742  
E-mail [sales@plasticsol.com](mailto:sales@plasticsol.com)  
Web [www.plasticsol.com](http://www.plasticsol.com)

### EUROPEWAGON



Téléphone +31 183 745 034  
E-mail [info@europewagon.nl](mailto:info@europewagon.nl)  
Web [europewagon.nl](http://europewagon.nl)

### BDT INTERNATIONAL



Téléphone +1 5149 722 479  
E-mail [info@bdtinternational.ca](mailto:info@bdtinternational.ca)  
Web [www.bdtinternational.ca](http://www.bdtinternational.ca)

### EKOTORRE DISTRIBUTION



Tél. +39 351 99 30 286  
E-mail [commerciale@ekotorredistribution.com](mailto:commerciale@ekotorredistribution.com)  
Web [www.ekotorredistribution.com](http://www.ekotorredistribution.com)

### LAPORTA



Téléphone +34 900 001 006  
E-mail [info@alquierdemaquinaria.net](mailto:info@alquierdemaquinaria.net)  
Web [alquierdemaquinaria.net](http://alquierdemaquinaria.net)





## GLOBAL FLIEGENSCHMIDT

GLOBAL Fliegenschmidt GmbH  
Am Wasserturm 2  
06869 Coswig (Anhalt)  
Allemagne

Téléphone: +49 34903 64243

E-mail: [sales@glo-bal.de](mailto:sales@glo-bal.de)  
Web: [www.glo-bal.de](http://www.glo-bal.de)

GLOBAL Fahrzeugtechnik GmbH  
Zscheplitzer Str. 22  
04720 Döbeln  
Allemagne

Téléphone: +49 3431 607 5589