

GLOBAL FLX 1400 PE



LIGHT
WEIGHT
PE.

Die Leichte Lösung für flexible Entsorgungseinsätze

TECHNISCHE DATEN


Gesamtvolumen	ca. 1400l
Abwasser	ca. 1000l
Frischwasser (PE-Tank)	ca. 400l
Tankdurchmesser	ca. 1000 mm
Länge	1950 mm
Breite	1450 mm
Höhe	1755 mm
Gewicht	ca. 525 kg

Verzinkter Einkammer-Abwassertank mit separatem 400l-PE-Frischwassertank

Vakuumpumpe MEC 1600 P

Hochdruckreiniger

Die Einheit steht auf einem vollverzinkten Stahlgestell, das mit Stapler bewegt werden kann.

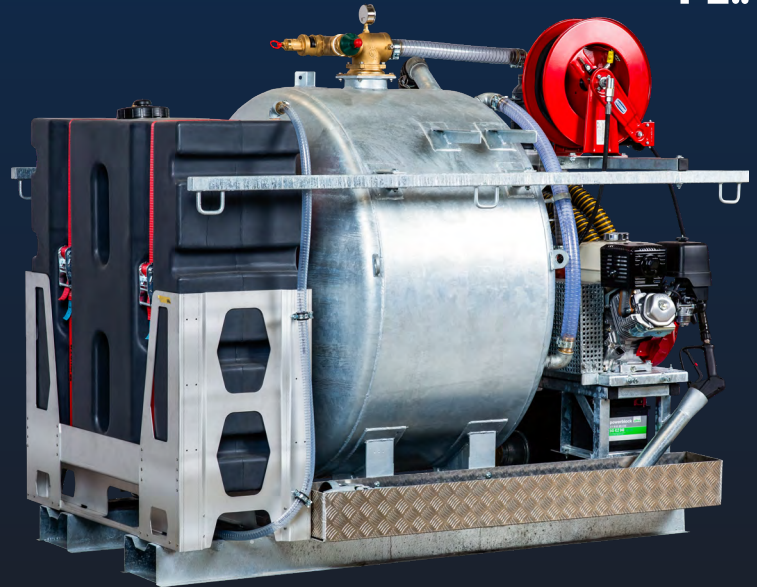

Zur Gewichtssenkung der Entsorgungseinheit setzen wir einen Frischwassertank aus recycelbarem Kunststoff und eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium ein. Das führt insbesondere dazu, dass der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß vor allem bei Leerfahrten gesenkt wird. Alle Bedienkomponenten befinden sich auf ergonomischer Arbeitshöhe.

Weitere FLX-Einheiten mit größeren Tanks bis 3400 Liter auf Anfrage.

AUSSTATTUNG

Korrosionsfreier Frischwassertank aus Polyethylen, innen und außen verzinkter Abwassertank, Vakuumpumpe MEC 1600P, Motor Honda GX 390, schwingend gelagerte Maschinenplatte, Saugschlauch 9,1m, Lanze mit Kugelhahn, Füllstandsanzeige für alle Tanks, leichte Aluminiumkonstruktion, Notausschalter

SONDERAUSSTATTUNG

Hochdruckreiniger mit 20m-Schlauch auf Schlauchtrommel, Position der Maschinenplatte auf der Stirnseite, Absaugschlauch in verschiedenen Längen, Werkzeugboxen

