

GL4200 212




Remorque sanitaire avec
2 Cabines pour les femmes
1 Cabine pour les hommes
2 Urinoirs
En option avec technologie sous vide ou
autonomie solaire

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Capacité eau propre	—
Capacité eaux usées	—
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



SCHÉMA STANDARD

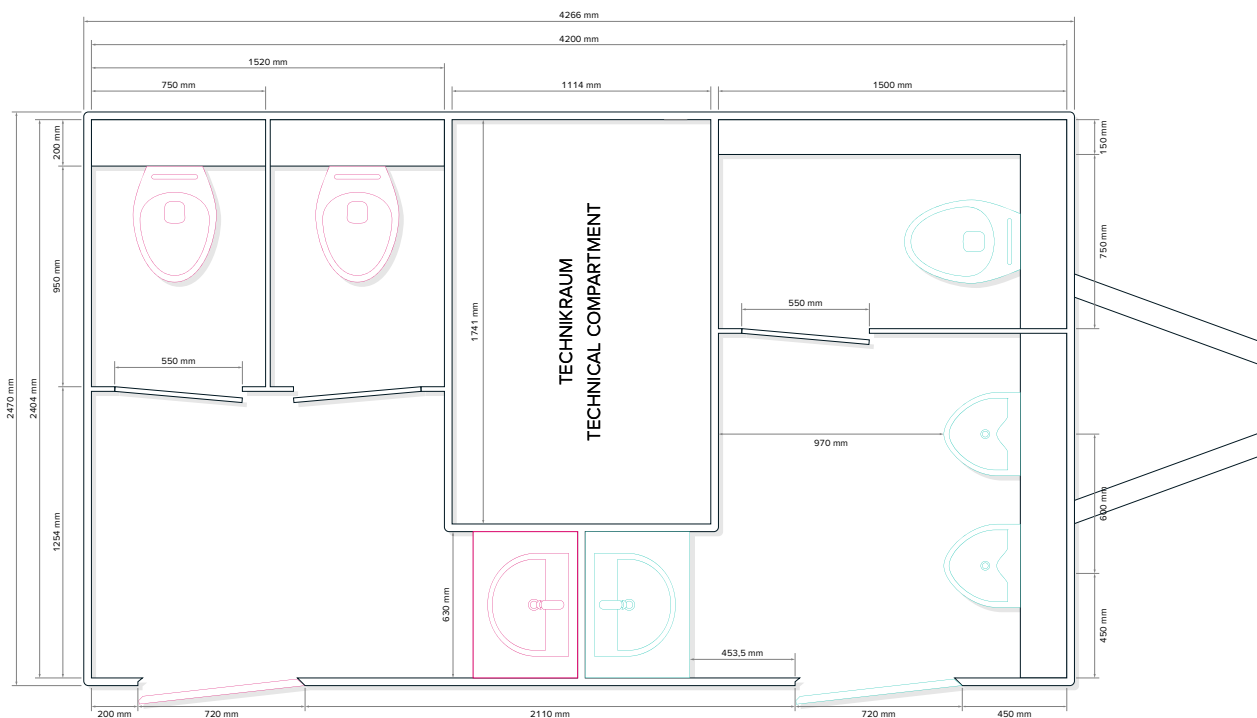

Sous réserve de modifications techniques.
Les photos peuvent contenir des équipements en option.



GL4200 212 TANK

Version autonome avec réservoir eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800l
Capacité eaux usées	1500l
Raccordement électrique	230V, 16A



GL4200 212 SOUS VIDE

Équipé de technologie sous vide économe en eau et de réservoir d'eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2404 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800l
Capacité eaux usées	1500l
Raccordement électrique	230V, 16A

