

GL4200 213




Remorque sanitaire avec
 2 Cabines pour les femmes
 1 Cabine pour les hommes
 3 Urinoirs
 En option avec technologie sous vide ou
 autonomie solaire

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	1
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	1800 kg
Raccordement électrique	230V, 16A
Raccordement d'eau propre	3/4"
Raccordement des eaux usées	DN110



SCHÉMA STANDARD

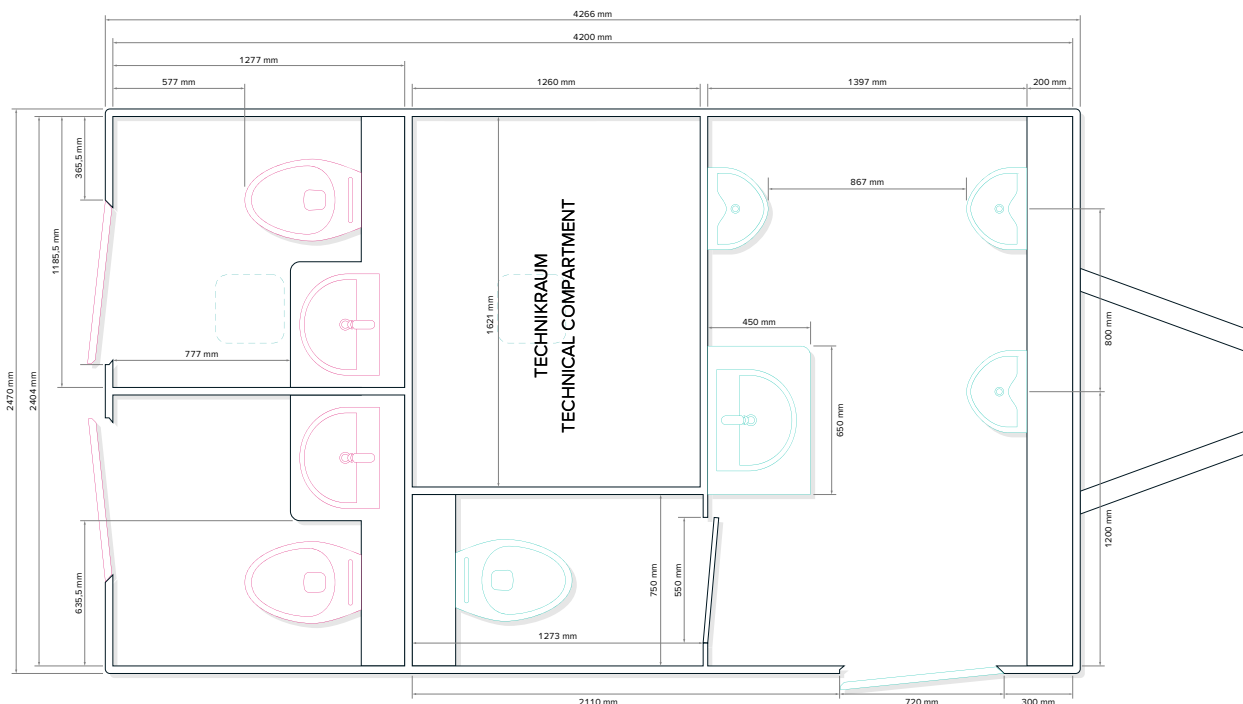

Sous réserve de modifications techniques.
 Les photos peuvent contenir des équipements en option.



GL4200 213 TANK

Version autonome avec réservoir eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800 l
Capacité eaux usées	1500 l
Raccordement électrique	230V, 16A

GL4200 213 SOUS VIDE

Équipé de technologie sous vide économe en eau et de réservoir d'eaux usées dans le châssis. Kit solaire en option.

SPÉCIFICATIONS

Nombre d'essieux	2
Hauteur intérieure	2150 mm
Hauteur totale	2950 mm
Largeur intérieure	2400 mm
Largeur totale (ailes incluses)	2470 mm
Longueur intérieure	4200 mm
Longueur totale (y compris le timon)	5800 mm
Poids total autorisé	3500 kg
Capacité eau propre	800 l
Capacité eaux usées	1500 l
Raccordement électrique	400V, 16A

